


Collectivités 2022

• BTP • INDUSTRIES • ADMINISTRATIONS • TERTIAIRE • SANTÉ



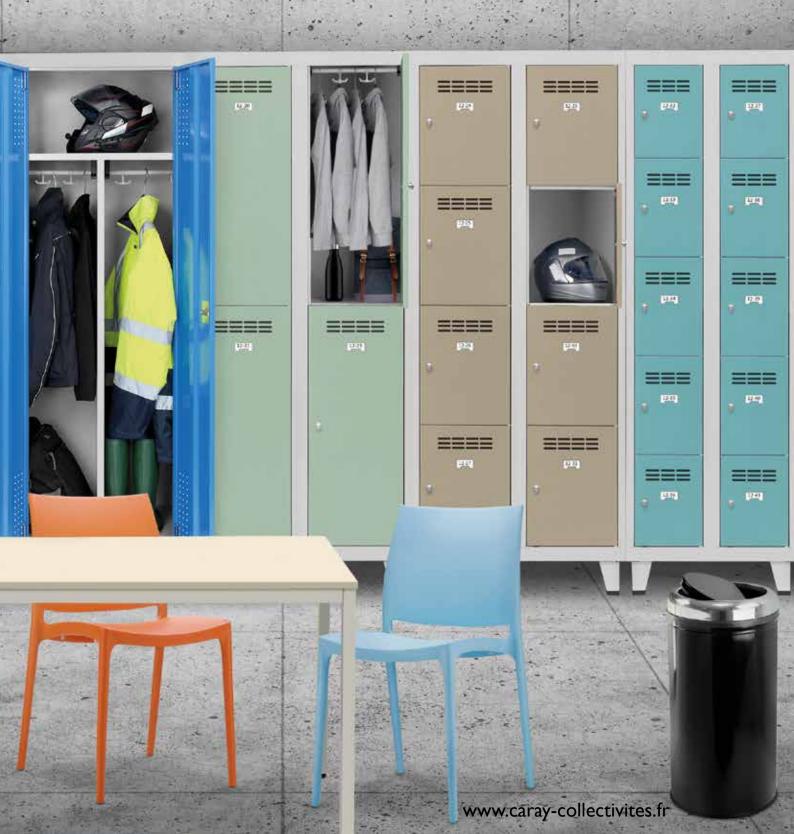

Fournisseur de mobiliers pour les entreprises et les collectivités, CARAY en partenariat avec les plus performantes usines, vous propose les produits les mieux adaptés à vos besoins depuis plus de 70 ans.





Grâce à une équipe commerciale de proximité, appuyée par un service ADV à votre écoute



Nous sélectionnons et vérifions avec soin tous nos produits pour proposer une offre durable de le choix



DISPONIBILITÉ

85% de nos produits sur stock et nos 54 000 m³ de stockage, vous assurent des délais de livraison rapides



CONSEIL PERSONNALISÉ

Un interlocuteur dédié qui vous connait et est à votre entière disposition



PRIX COMPÉTITIFS

Une sélection permanente de produits au meilleur rapport qualité-prix



UN SERVICE LOGISTIQUE INTÉGRÉ

Nos équipes de monteurs professionnels assurent la livraison et l'installation du mobilier partout en France



UN BUREAU D'ÉTUDES INTERNE

Pour répondre à toutes demandes techniques, concevoir des produits sur mesure et établir des plans 3D



UN RÉSEAU NATIONAL DE DISTRIBUTEURS

Assurant un maillage sur toute la France



ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Notre démarche se veut soucieuse de notre planète (plus de détails sur notre site internet)

Tout le mobilier pour votre :

- Hygiène
- Sécurité
- Confort





VESTIAIRES -



- VESTIAIRES SÉCHANTS
- VESTIAIRES INDUSTRIELS
- VESTIAIRES PLASTIQUE & À ASSEMBLER
- VESTIAIRES PORTES EN L
- CASIERS MODULAIRES
- MULTICASES MÉTAL & PLASTIOUE
- MULTICASES ÉLECTRIFIÉS
- PATÈRES MURALES & BANCS
- CASIERS VISITABLES & À LINGE
- ACCESSOIRES

4

MEUBLES SPÉCIFIQUES & SÉCURISÉS



- COURRIERS & PLANS
- COLONNE COFFRES
- ARMOIRES SMARTPHONES
- ARMOIRES PC & TABLETTES
- SERVANTES PC & TABLETTES

44

BUREAUX -

- RAYONNAGES
- ARMOIRES
- CLASSEMENT
- BUREAUX & RÉUNIONS
- TABLES POLYVALENTES
- ACCESSOIRES
- ACCUEIL
- FAUTEUILS & SIÈGES
- CHAISES COLLECTIVITÉS

50

RÉFECTOIRE



- TABLES
- MANGE-DEBOUT
- CHAISES HAUTES
- MOBILIER PLIANT
- ÉLECTROMÉNAGER

113

HYGIÈNE & SANITAIRE



- POUBELLES
- DISTRIBUTEURS SAVON & PAPIER
- ACCESSOIRES WC

122



INOX



- VESTIAIRES
- MULTICASES
- ARMOIRES

126

MÉDICAL



- ARMOIRES HAUTES
- ARMOIRES MURALES
- MEUBLES À TIROIRS

ATELIER -




- ARMOIRES DE SÛRETÉ
- ARMOIRES D'ATELIER
- ÉTABLIS MOBILES
- SERVANTES
- TABLES MULTI-SERVICES
- ÉTABLIS S-PRO
- ÉTABLIS TECHNO

128



Ensemble de vestiaires individuels muni d'un système de ventilation d'air ambiant intégré sous le socle banc.

Ce dispositif permet de sécher en 7 ou 8 heures les vêtements se trouvant à l'intérieur du vestiaire, ainsi que les chaussures de travail grâce aux supports extérieurs situés sous l'assise.

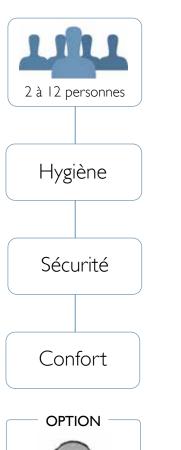



CARACTÉRISTIQUES:

Poignée serrure à code en plastique réf. SERR/CODE/EUROL

Poignée serrure à code en métal réf. SERPOIGN/4CODE

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et porte 7/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- Assise en bois massif verni, hauteur 42 cm
- Consommation moteur: 250 W
- Alimentation 230 V, IO A
- Conformité CE
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

- VESTVENTIL STANDARD: I case ind. salissante de 40 cm/pers.
- Penderie gauche L.15,5 cm, droite L.24,5 cm
- I tablette soudée (rangement casque moto possible)
- VESTVENTIL CONFORT: 2 cases ind. propre de 30 cm/pers.
- I vestiaire pour habits de ville et un autre pour vêtements de travail
- I tablette soudée dans chaque case (rangement de casque moto non possible)

vesventil standard		L x P x H mm
VESTVENTIL/4	4 personnes	1870 × 800 × 2175
VESTVENTIL/6	6 personnes	2690 × 800 × 2175
VESTVENTIL/8	8 personnes	3500 × 800 × 2175
VESTVENTIL/10	10 personnes	4310 × 800 × 2175
VESTVENTIL/12	12 personnes	5130 × 800 × 2175





VESVENTIL CONFORT		L x P x H mm
VESTVENTIL/IP2	2 personnes	1520 × 800 × 2175
VESTVENTIL/IP3	3 personnes	2130 × 800 × 2175
VESTVENTIL/IP4	4 personnes	2740 × 800 × 2175
VESTVENTIL/IP5	5 personnes	3350 × 800 × 2175
VESTVENTIL/IP6	6 personnes	3960 × 800 × 2175
VESTVENTIL/IP7	7 personnes	4570 × 800 × 2175
VESTVENTIL/IP8	8 personnes	5180 × 800 × 2175
VESTVENTIL/IP9	9 personnes	5790 × 800 × 2175

I case industrie salissante de 400 mm par personne





pour être réchauffé et distribué dans les vestiaires



Une solution chauffante avec un encombrement limité pour un séchage efficace en seulement 3-4 heures



CE

L'air frais ambiant, se trouvant à l'extérieur du local, est capté à travers une bouche d'aspiration filtrante, pour être ensuite réchauffé puis ventilé grâce à un moteur intégré à la base du l'er vestiaire, limitant ainsi l'encombrement. La gaine de ventilation, située en partie basse du vestiaire, permet de distribuer l'air chaud dans le compartiment à chaussures ainsi que dans la penderie.

L'air chaud se trouvant dans le vestiaire est finalement évacué vers l'extérieur du local à travers une gaine d'extraction située sous la tablette porte casque.

En plus de bénéficier d'un montage aisé, consistant à juxtaposer simplement les armoires à l'aide de 8 boulons fournis, le VESTCHAUF dispose d'un système de sécurité qui neutralise la résistance de chauffage en cas de dysfonctionnement électrique ou d'arrêt du ventilateur.

- Batterie de vestiaires industrie salissante jusqu'à 8 personnes
- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e, double porte 7/10e
- Fermeture 3 points par moraillon débrayable
- Compartiment supérieur pour rangement (casque, sac...)
- 2 compartiments inférieurs à chaussures
- Penderie gauche (ville) : L.20 cm
- Penderie droite (travail): L.39 cm

- Système de ventilation, puissance 3600 W
- Renouvellement d'air 20 fois par heure
- Flux d'air 200 m³/heure
- Système d'extraction intégré, <u>réversible droite/gauche</u>
- Entrée et sortie d'air Ø16 cm
- Alimentation 230 V. 16 A
- Conformité CE
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTCHAUF		LxPxHmm
VESTCHAUF/	2,3,4,5 personnes	Disponibles
VESTCHAUF/6	6 personnes	3670 × 550 × 2030
VESTCHAUF/7	7 personnes	4270 × 550 × 2030
VESTCHAUF/8	8 personnes	4870 × 550 × 2030

VESTCHAUF		$L \times P \times H mm$
VESTCHAUF/COIFFE	Coiffe pour I case	600 × 550 × 180
VESTCHAUF/DEMICOIF	Demi-coiffe pour partie technique	300 × 550 × 180



COLO	RIS —		
Corps		Portes	
	RAL 7035		RAL 5017

Installation rapide : il suffit d'emboîter les éléments PVC du circuit d'évacuation d'air

Utilisation facile : seulement 2 interrupteurs à enclencher pour activer le séchage avec mode chauffage

Solution modulaire: adaptable selon la forme de la pièce et branchement en série pour 12 pers. maximum

Maintenance simple : un bloc moteur facile d'accès et intergeanchable en à peine quelques minutes





Chaque porte est reliée à la terre




95% d'économies d'énergie grâce au programme Eco (ventilation sans chauffage)



Disjoncteur automatique vous permettant de protéger le système électrique en cas de surcharge



Branchement simplifié grâce aux prises électriques présentes sous chaque vestiaire, permettant ainsi de les brancher en série (6 max. en version 500W)



Montage rapide et facile du conduit d'aération (par emboîtement) afin d'évacuer l'air à l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture 3 points par moraillon porte cadenas
- I tablette supérieure soudée avec perforations sur I côté
- I tringle en acier galvanisé munie de 3 crochets
- I patère sur la porte
- Double porte battante à ouverture antagoniste 1/3 2/3
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Omégas de renfort sur toute la hauteur de la porte
- I cloison de séparation pour vêtements ville/travail
- Compartiment inférieur pour séchage des bottes (4 supports)
- 4 orifices Ø5 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côte à côte
- 2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation
- Pieds soudés traités anti-corrosion avec vérins de réglage

BLOC MOTEUR AVEC COMMANDES INTÉGRÉES:

- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- Interrupteur pour la mise en route du chauffage
- Disjoncteur automatique, 230V, 16A
- Témoin d'alimentation LED
- Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m³/h
- Puissance de la résistance : 500 W
- Prise électrique pour branchement en série (6 maxi)
- Double filtre : filtre de sécurité en métal
 - filtre anti-poussière G3 100g/m²
- Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m
- Alimentation 230 V, 16 A
- Conformité CE

LE BLOC MOTEUR EN DÉTAILS :



Bloc moteur avec commandes intégrées en façade :

- Montage/démontage rapide (6 vis), sans basculer le vestiaire pour plus de facilité en cas de maintenance
- Prise électrique pour les branchements en série
- Double filtre : filtre de sécurité en métal filtre anti-poussière G3 100g/m²
- Câble d'alimentation, longueur mini. 1,65m




Conduit d'air en acier galvanisé avec grille de sécurité pour la distribution de l'air chaud à l'intérieur du vestiaire. Il sert aussi de bac afin de récupérer les gouttes d'eau tombant des bottes et vêtements (il ne s'agit pas d'un bac de rétention).

OPTION COIFFES

Les coiffes empêchent la pose d'objets au dessus du vestiaire et améliorent les conditions d'hygiène du personnel. Elles permettent aussi de cacher le circuit d'évacuation et de rendre plus esthétique les batteries de vestiaires.

Hauteur du vestiaire + coiffe : 2190 mm

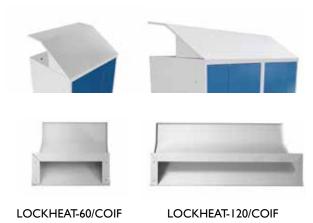

Coiffe inclinée grise Dim. 600 x 490 x 250 mm

Coiffe inclinée grise Dim. 1200 x 490 x 250 mm

RÉFÉRENCES DES VESTIAIRES

(modèles déposés pour l'U.E)



LOCKHEAT-60/P/GB

Vestiaire chauffant I case IS sur pieds, puissance 500W Coloris: gris RAL 7035 bleu RAL 5010

Dim. 600 x 490 x 1940 mm



LOCKHEAT-120/P/GB

Vestiaire chauffant 2 cases IS sur pieds, puissance 500W

Coloris : gris RAL 7035 bleu RAL 5010 Dim. 1200 x 490 x 1940 mm


BATTERIE DE VESTIAIRES: LOCKHEAT + KIT D'ÉVACUATION (fourni pour une batterie disposée de façon linéaire)

VESTIAIRES LOCKHEAT + KIT D'ÉVACUATION*		nbre de personnes	QUANTITÉ LOCKHEAT-60/P	QUANTITÉ LOCKHEAT-120/P	L×P×H mm
LOCKHEAT/I	Vestiaire chauffant case S + kit d'évacuation	I pers.	I	0	600 × 490 × 2120
LOCKHEAT/2	Vestiaire chauffant 2 cases IS + kit d'évacuation	2 pers.	0	I	1200 × 490 × 2120
LOCKHEAT/3	Batterie vestiaires chauffant 3 cases IS + kit d'évacuation	3 pers.	I	I	1800 × 490 × 2120
LOCKHEAT/4	Batterie vestiaires chauffant 4 cases IS + kit d'évacuation	4 pers.	0	2	2400 × 490 × 2120
LOCKHEAT/5	Batterie vestiaires chauffant 5 cases IS + kit d'évacuation	5 pers.	I	2	3000 × 490 × 2120
LOCKHEAT/6	Batterie vestiaires chauffant 6 cases IS + kit d'évacuation	6 pers.	0	3	3600 × 490 × 2120
LOCKHEAT/7	Batterie vestiaires chauffant 7 cases IS + kit d'évacuation	7 pers.	I	3	4200 × 490 × 2120
LOCKHEAT/8	Batterie vestiaires chauffant 8 cases IS + kit d'évacuation	8 pers.	0	4	4800 × 490 × 2120
LOCKHEAT/9	Batterie vestiaires chauffant 9 cases IS + kit d'évacuation	9 pers.	I	4	5400 × 490 × 2120
LOCKHEAT/10	Batterie vestiaires chauffant 10 cases IS + kit d'évacuation	10 pers.	0	5	6000 × 490 × 2120
LOCKHEAT/II	Batterie vestiaires chauffant II cases IS + kit d'évacuation	II pers.	I	5	6600 × 490 × 2120
LOCKHEAT/12	Batterie vestiaires chauffant 12 cases IS + kit d'évacuation	12 pers.	0	6	7200 × 490 × 2120

^{*} Le kit d'évacuation comprends les tés, les tubes et les coudes en PVC, la gaine souple et les colliers de serrage.




Serrures p.42-43





Une solution chauffante prête à l'emploi pour un séchage rapide en 4-5 heures



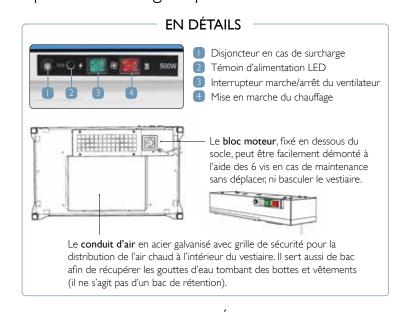


EN OPTION: KIT D'ÉVACUATION


Grâce à son système d'accroche rapide, l'installation du conduit d'évacuation s'effectue en raccordant les tés en PVC entre eux puis en les emboîtant dans les orifices d'afin d'évacuer l'air à l'éxtérieur.

Les kits d'évacuation en PVC comprennent les tés ①, les tubes ②, I coude en PVC 3, la gaine souple 4 et les colliers de serrage 5.

La quantité de ces éléments dépend du nombre de vestiaires par batterie. Réf. VCHAUF/KIT-AIR/[...]









Vestiaire disponible aussi avec socle-banc



Chaque porte est reliée à la terre



Prise électrique pour les branchements en série



Supports bottes & gants

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- I tablette soudée avec perforations pour la circulation de l'air chaud
- I tringle en PVC munie de 2 crochets
- I patère sur la porte, supports pour bottes et gants
- I cloison de séparation en version industrie salissante
- 2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation
- 4 orifices Ø5 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côte à côte
- Pieds soudés traités anti-corrosion avec vérins de réglage
- Disponible aussi avec socle banc

BLOC MOTEUR + COMMANDES INTÉGRÉES EN FACADE :

- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur
- Interrupteur pour la mise en route du chauffage
- Temporisation avec arrêt automatique au bout de 9h
- Disjoncteur automatique, 230V, 16A
- Témoin d'alimentation LED
- Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m³/h
- Puissance de la résistance : 500 W
- Prise électrique pour branchement en série
- Double filtre : filtres de sécurité & anti-poussière
- Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m
- Alimentation 230 V, I 6 A, conformité CE

DÉSIGNATION	REF. IND. PROPRE	ref. Ind. salissante	PUISSANCE	BRANCHEMENT EN SÉRIE	$L \times P \times H mm$
Version sur pieds	VCHAUF/P/IP2/500	VCHAUF/P/IS2/500	500 W	6 vestiaires maximum (12 pers.)	800 × 490 × 1940
Version sur socle-bancs	VCHAUF/SB/IP2/500	VCHAUF/SB/IS2/500	500 W	6 vestiaires maximum (12 pers.)	800 × 745 × 2200






Serrures p.42-43



Plus qu'une penderie, un système de séchage collectif et économique

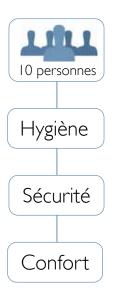



Support pour 10 paires de gants en option



- Construction monobloc en tôle d'acier galvanisé anti-corrosion
- Épaisseur de tôle en 12/10e, fond en 10/10e
- Rideaux à lames verticales en PVC translucide
- Penderie fermée pour le séchage des vestes
- 20 supports ventilés pour le séchage de 10 paires de bottes
- Poignées de manutention
- 4 vérins de réglage

- Système de ventilation d'air chaud
- Puissance totale 1600 W
- Temps de séchage : I à 4 heures
- Temporisation avec arrêt automatique au bout de 4h
- Alimentation 230 V, 10 A
- Conformité CE
- Option : un support pour 10 paires de gants

PENDERIE COLLECTIVE CHAUFFANTE 10 PERSONNES	PUISSANCE	L x P x H mm
PENCHAUD10/V4	1600 W	1550 × 500 × 1970
OPTION SUPPORTS GANTS		
PENCHAUD/GANTS		455 × 30 × 695





La réponse économique et robuste pour les entreprises





21/3/GG



6 coloris pour les portes



Plaque de renfort pour



Option : coffre de rangement

22/2/GB



Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier



Option : jeu de pieds emboîtables en inox




Option : poignée serrure à code réf. SERPOIGN/4CODE

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- I tablette supérieure
- I cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte

VESTIAIRES L20	NBRE CASES	L x P x H mm
INDUSTRIE PROPRE SUR	SOCLE	
21/1	l case	300 × 500 × 1800
21/2	2 cases	600 × 500 × 1800
21/3	3 cases	900 × 500 × 1800
21/4	4 cases	1200 × 500 × 1800
INDUSTRIE SALISSANTE	SUR SOCLE (rangement of	casque moto possible)
22/1	l case	400 × 500 × 1800
22/2	2 cases	800 × 500 × 1800
22/3	3 cases	1200 × 500 × 1800

- Ouverture de la porte à 180°
- 2 renforts de porte horizontaux
- I tringle porte-cintres
- Porte-étiquette
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

OPTIONS	DÉSIGNATION
PIEDS./L20	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS./L20/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
22/2/COFFRE/V2	Coffre de rangement pour vestiaires réf. 22/2
FERM.3P/L20 *	Fermeture 3 points moraillon ou serrure à clés
FERM/CLE/L20	Serrure à clés
FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable
	* Fermeture 3 points : 20 unités minimum (montage en usine)









Une fabrication NF de qualité, des finitions et un souci du détail pour les professionnels







31/4/GB





+ porte-étiquette







Option : peinture anti-bactérienne (norme JIS Z 2801)

CARACTÉRISTIQUES:

- VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture encastrée I point par moraillon débrayable
- I tablette supérieure
- I cloison de séparation 50/50 pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante

VESTIAIRES L30 - NF		NBRE CASES	$L \times P \times H mm$
IND. PROPRE	Peinture anti-bactérie	nne	
31/1	31/1/ <mark>PAB</mark> *	I case	300 × 500 × 1800
31/2	31/2/PAB*	2 cases	600 × 500 × 1800
31/3	31/3/ <mark>PAB</mark> *	3 cases	900 × 500 × 1800
31/4	31/4/PAB*	4 cases	1200 × 500 × 1800
IND. SALISSANTE Peinture anti-bactérienne			
32/1	32/1/ <mark>PAB*</mark>	I case	400 × 500 × 1800
32/2	32/2/ <mark>PAB</mark> *	2 cases	800 × 500 × 1800
32/3	32/3/ <mark>PAB</mark> *	3 cases	1200 × 500 × 1800

* Peinture anti-bactérienne : 10 unités de commande minimum par coloris

Socle-bancs p.39-40



Coiffes p.39






Aération optimisée par perforations sur toute la hauteur de la porte Ouverture de la porte à 110°

- Renfort de porte
- I tringle porte-cintres munie de 3 crochets
- Porte-étiquette et fente pour le courrier
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- OPTION PEINTURE ANTI-BACTÉRIENNE = REF/PAB

OPTIONS	DÉSIGNATION
PIEDS/L30	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS.L30/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
30/PAT.EXT	l patère à fixer sur la porte
FERM.3P/L30 **	Fermeture 3 points moraillon ou serrure à clés
SERCLE/NEW	Serrure à clés
SERMOR/DEBRAY/NEW	Moraillon débrayable plastique noir
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable
ENCASTR/PLAST/L30	Encastrement plastique

** Fermeture 3 points : 10 unités minimum (montage en usine)



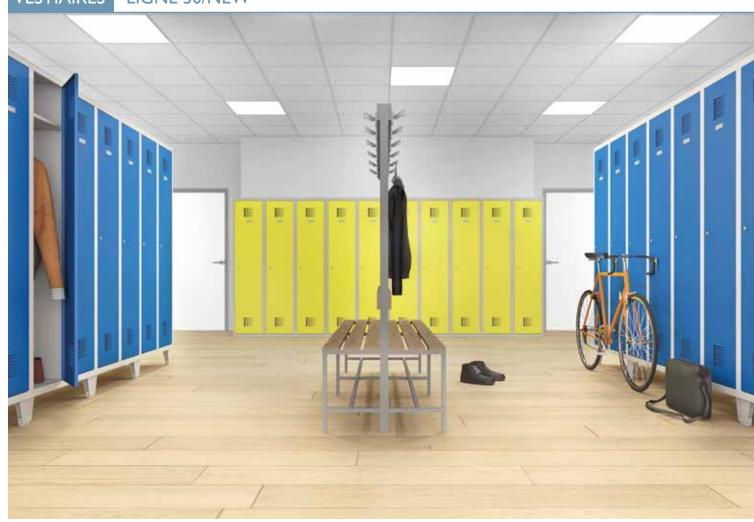



Solide et esthétique, il répond à un haut niveau d'exigence







sur demande



Existe en version pieds soudés avec vérins de réglage



Option: fermeture 3 points



Double renfort de porte vertical



Corps et portes d'épaisseur 8/10e

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- I tablette supérieure soudée
- I cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- I tringle en PVC munie de 2 crochets

- I patère, I miroir de courtoisie
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIIARES IND	USTRIE PROPRE	NBRE CASES	L x P x H mm	VESTIAIRES INDU	TRIE SALISSANTE *	NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS			SUR SOCLE	SUR PIEDS		
51/1/NEW	51/1/NEW/PS	l case	300 × 500 × 1800/1940	52/1/NEW	52/1/NEW/PS	l case	400×500×1800/1940
51/2/NEW	51/2/NEW/PS	2 cases	600 × 500 × 1800/1940	52/2/NEW	52/2/NEW/PS	2 cases	800 × 500 × 1800/1940
51/3/NEW	51/3/NEW/PS	3 cases	900 × 500 × 1800/1940	52/3/NEW	52/3/NEW/PS	3 cases	1200 × 500 × 1800/1940
51/4/NEW	51/4/NEW/PS	4 cases	1200 × 500 × 1800/1940	* rangement casque r	moto possible		

OPTION PIEDS INOX

PIEDS/SOUD/OX/NEW - pieds biaisés soudés inox + vérins de réglage - peints

OPTION FERMETURE - MONTAGE USINE

FERM.3P/MOR/NEW/US - fermeture 3 points moraillon porte-cadenas

FERM.3P/SER/NEW/US - fermeture 3 points serrure à clés





Coiffes

Serrures p.42-43













VESTIAIRES GRANDE LARGEUR





VESTIAIRE GRANDE LARGEUR pour 1 personne, réf. 342-VIS GL600



Tringle munie de 2 crochets double-tête



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Aération par peforations en partie haute et basse des portes



Charnière à ressort pour un démontage rapide de la

porte

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes d'épaisseur 7/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- Plaque de renfort intérieure autour de l'empreinte de la serrure
- I étagère sur toute la largeur en partie haute de l'armoire
- 2 tringles en PVC (Ø20 mm) + 4 crochets double-tête
- I séparation verticale rivetée
- Renfort de porte vertical sur toute la hauteur
- Porte double battants à recouvrement, montée sur charnières à ressorts
- Ouverture de porte à 110°


DÉSIGNATION	LxPxHmm	
342-VIS_GL600 - vestiaire grande largeur L.600 mm	600 × 500 × 1800	
PIEDS./L20 - Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)		
PIEDS./L20/INOX - Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)		

- Porte-étiquette embouti (étiquette non fournie L.62 x H.40 mm)
- Aération par perforations en partie haute et basse des portes
- Fourni avec une étagère inférieure amovible
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS:

- Dim. hors tout : L.600 \times P.500 \times H.1800 mm
- Dim. passage utile tablette: L.504 x H.292 mm
- Dim. intérieures de la case : L.598 × P.479 × H.352 mm

OPTIONS	DÉSIGNATION
FERM/CLE/L20	Serrure à clés
FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable











Le vestiaire qui NE ROUILLE PAS.

Solution Indoor & Outdoor, le vestiaire plastique offre une extrême résistance dans les milieux agressifs, aux actes de vandalisme, aux chocs et à l'usure.

AVANTAGES -

- Utilisation intérieure et extérieure
 - Water proof
 - Protection anti-UV
 - Ne rouille pas
- Plastique rigide ULTRA solide de qualité alimentaire
- Extrême résistance aux chocs et à l'usure
- Excellente résistance aux actes de vandalisme
- Très longue durée de vie du produit
- 100% recyclage
- Lavable au jet haute pression
- Ne pas utiliser dans les milieux chlorés ou salins



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation




Option : poignée serrure à code réf. SERR/CODE/EUROL

Aérations sur toutes les portes pour une ventilation naturelle à l'intérieur de la case

LES ACCESSOIRES







La coiffe est recommandée dans des secteurs d'activités soumises aux règles sanitaires. Elle améliore les conditions d'hygiène et empêche la pose d'objets au dessus du vestiaire.

CARACTÉRISTIQUES:

- Vestiaire en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulé
- I cloison de séparation mobile en plastique pour vêtements de ville/travail (pour la version industrie salissante uniquement)
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- I tablette supérieure
- Tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
- Porte robuste à double paroi, bombée au 2/3
- Ouverture des portes à 110 °
- Aérations pour la ventilation des 2 côtés, Ø 55 mm (porte étanche)
- Plaque de renfort en INOX AISI 304, épaisseur 13/10e
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Visserie en inox fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8 + 6 rondelles

DIMENSIONS:

- Dim. passage utile: L300 x H.175 mm
- Dim. intérieures de la case supérieure : L342 x P445 x H210 mm
- Dim. corps: L385 x P500 x H1810 mm
- Dim. hors tout : L385 x P515 x H1810 mm

VESTIAIRES GAMME ULTRA	NBRE PERS.	L x P x H mm
INDUSTRIE PROPRE - GRIS/BLEU		
ULTRA/VEST-IP/GB	I personne	385 × 500 × 1810
INDUSTRIE SALISSANTE - GRIS/BLEU		
ULTRA/VEST-IS/GB	l personne	385 × 500 × 1810

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	LxPxHmm
ULTRA/SOCLE/G	Socle réhausseur en PEHD - gris	$385 \times 500 \times 90$
ULTRA/COIFFE/G	Coiffe en PEHD - gris	385 × 500 × 200


OPTION SERRURES	DÉSIGNATION
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres - réinitialisable
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.42)
SERPOIGN/4CODE/CLE	Clé passe pour SERPOIGN/4CODE

	COLORIS —	
Tarif €	Corps	Portes
p.9	GRIS	BLEU
	Grus	BEEG

Pour configurer et moduler des espaces en un clips



Une juxtaposition illimitée

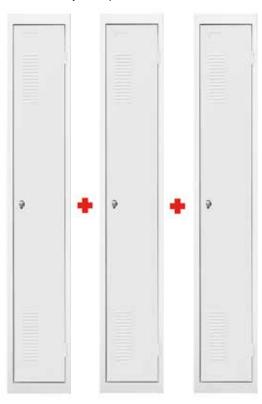

Case départ + Case suivante + Case suivante

102/DS + 102/SS + 102/SS


Une alternative économique pour les grandes installations



Assemblage facile par simple emboîtage



Volume divisé par 5 par rapport à un vestiaire monobloc



Transport optimisé par le faible emcombrement des colis : $L.550 \times P.70 \times H.1850 \text{ mm}$ $(0.07 \text{ m}^3/\text{colis})$




Option : poignée serrure à code réf. SERR/CODE/EUROL

- Vestiaire à assembler en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- I tablette avec passage utile de 300 mm (rangement casque moto possible en version ind. salissante)
- I cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
- I tringle-crochet

- Porte-étiquette 30 x 50 mm
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position fermée
- Ouverture de la porte à 180°
- Events d'aération en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

L100 INDUSTRIE F	PROPRE	L x P x H mm
101DEP	Case départ	300 × 500 × 1800
IOISUIV	Case suivante	300 × 500 × 1800

L100 INDUSTRIE SALISSANTE		$L \times P \times H \text{ mm}$
102DEP	Case départ	400 × 500 × 1800
102SUIV	Case suivante	400 × 500 × 1800











Une solution Office discrète et pratique








741/2



Plaque de renfort autour de la serrure



Fente courrier + porte-étiquette



penderie 1530 mm



Moraillon débrayable en option



Serrure à code en option

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture I point par serrure à clés
- I tablette supérieure fixe
- I tringle en acier, hauteur de penderie 1530 mm
- Porte-étiquette

L740 VESTIAIRES DE BUREAU	NBRE CASES	L x P x H mm
741/1	I case	310 × 500 × 1980
741/2	2 cases	590 × 500 × 1980
741/3	3 cases	870 × 500 × 1980

- Fente courrier L.180 x H.10 mm
- Aération dorsale sur toute la hauteur
- Corps et portes gris anthracite RAL 7016
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

OPTIONS	DÉSIGNATION
FERM.MOR/L20	Moraillon porte-cadenas débrayable
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code réinitialisable
	Tarif € Corps Portes

RAL 7016

Conçus pour l'équipement des centres de secours, ces vestiaires intègrent les spécifications indispensables dont a besoin le personnel d'intervention.



VESTIAIRES POMPIER MONOBLOC SUR PIEDS - LIGNE 50

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- Fente boîte aux lettres, réceptacle de courrier à l'intérieur
- Aménagement en 4 compartiments (casque, vêtements de ville, tenues d'intervention & bottes)
- Porte avec oméga de renfort + porte-étiquette + 2 patères
- Ouïes d'aération en partie basse et haute de chaque porte
- Pieds soudés en tube carré 30 x 30 en acier galvanisé, hauteur 110 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

désignation	L×P×H mm
50/VPOMP/P50/I - vestiaire pompier I case sur pieds	500 × 500 × 2090
50/VPOMP/P50/2 - vestiaire pompier 2 cases sur pieds	$1000 \times 500 \times 2090$
16 couleurs au choix p. 163 Tarif € p.10	





VESTIAIRES POMPIER MONOBLOC SUR SOCLE - LIGNE 20

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- Aménagement en 5 compartiments (casque, vêtements de ville, tenues d'intervention, rangement outils & bottes)
- Porte équipée d'un porte-étiquette, d'une fente courrier, 2 patères, I boîte à objets
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
20/POMP/P50/I - vestiaire pompier case sur socle	500 × 500 × 1980
20/POMP/P50/2 - vestiaire pompier 2 cases sur socle	1000 × 500 × 1980
PIEDS./L20 - Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)	
PIEDS.L20/INOX - Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)	
- COLORIS	







VESTIAIRES POMPIER À ASSEMBLER SUR SOCLE - LIGNE 20

- Construction en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture encastrée I point par moraillon
- Aménagement en 5 compartiments (casque, vêtements de ville, tenues d'intervention, rangement outils & bottes)
- Porte équipée d'un porte-étiquette, d'une fente courrier, 2 patères, 1 boîte à objets
- Ouïes d'aération en partie basse et haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
20/POMPIER/DEPART - vestiaire pompier case départ (à assembler)	500 × 500 × 1980
20/POMPIER/SUIVANT - vestiaire pompier case suivante (à assembler)	500 × 500 × 1980







VESTIAIRES & MULTICASES PORTES BOMBÉES

- Construction monobloc en tôle d'acier corps d'épaisseur 6/10e et 8/10e portes en 15/10e avec raidisseur horizontal Fermeture | point par moraillon debrayable ou serrure à clés
- butée d'arrêt limitant l'ouverture des portes à 90° Peinture époxy durable et résistante aux chocs 16 coloris au choix selon nuancier







N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de vestiaires métalliques spécifiques, à usage particulier ou sur-mesure

MULTICASES AVEC PENDERIE - LIGNE 760

• Multicase monobloc soudé en tôle d'acier • fermeture I point par moraillon ou serrure à clés • largeur penderie et tablette : 750 mm • tringle porte-cintres en acier galvanisé • Porte-étiquette transparent auto-adhésif • aérations en partie haute de chaque porte • 16 coloris au choix selon nuancier



VESTIAIRES & CASIERS PERFORÉS

Les vestiaires perforés sont particulièrement adaptés aux secteurs de la Grande Distribution, de la Logistique, du milieu Aéronautique... et plus globalement aux entreprises et collectivités souhaitant visualiser le contenu des vestiaires ou des casiers des employés à titre préventif. Les parois perforées favorisent une ventilation optimale et donc une meilleure hygiène aux utilisateurs des clubs sportifs, bases nautiques et collèges/lycées également.






Vestiaire compact : espace de rangement optimisé pour un encombrement limité



22/L4P

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e,
- Fermeture 3 points par moraillon débrayable
- Plaque de renfort au niveau de la serrure
- Compartiment volumineux : rangement casque moto possible
- I tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête
- Double porte avec ouverture à 110°
- 2 omégas de renfort horizontaux sur la grande porte
- Aération par perforations de tous les compartiments
- Porte-étiquette
- Butées anti-bruit en caoutchouc
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VESTIAIRES LIGNE 20L	NBRE CASES	
22/L2P/COLORIS	2 cases	400 × 500 × 1800
22/L4P/COLORIS	4 cases	800 × 500 × 1800
22/L6P/COLORIS	6 cases	1200 × 500 × 1800





22/L2P + PIEDS./L20 + A33/400



Fermeture 3 points pour une sécurité optimale



Grand volume de rangement



Option : pieds emboîtables en acier ou inox

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION	
PIEDS./L20	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)	
PIEDS.L20/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)	







I case pour 2 personnes, un véritable gain de place et un encombrement limité





ali

Option : pieds emboîtables en acier ou inox



Tringle suspendue munie de 2 crochets + I patère sur le côté



Charnière invisible avec ouverture de porte à



Option : poignée serrure à code



Option : peinture anti-bactérienne (norme JIS Z 2801) 6 coloris p.163

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et portes 7/10e
- Fermeture I point par serrure à moraillon débrayable
- I tringle suspendue munie de 2 crochets + I patère soudée
- Porte-étiquette
- Ouverture de la porte à 180°

VESTIAIRES LIGNE	30L	NBRE CASES	LxPxHmm
LARGEUR 300 MM**	Peinture anti-bacté	rienne	
31/L2P*	31/L2P/PAB*	2 cases	310 × 500 × 1800
3 I / L4P*	31/L4P/PAB*	4 cases	590 × 500 × 1800
31/L6P*	31/L6P/PAB*	6 cases	870 × 500 × 1800
LARGEUR 400 MM	Peinture anti-bact	érienne	
32/L2P*	32/L2P/PAB*	2 cases	415 × 500 × 1800
32/L4P	32/L4P/PAB	4 cases	800 × 500 × 1800
32/L6P*	32/L6P/PAB*	6 cases	1185 × 500 × 1800

^{*} Coiffes & socle-bancs disponibles en contremarque (10 unités minimum) à l'exception du vestiaire 32/L4P (voir page 39-40)

- 2 renforts de porte (I horizontal et I vertical)
- Aération par perforations sur la porte
- Butées en caoutchouc anti-bruit
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- OPTION PEINTURE ANTI-BACTÉRIENNE = REF/PAB

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
ACCESSOIRES	
PIEDS.L30L	Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)
PIEDS.L30L/INOX	Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de haut)
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.42)
SERMOR/DEBRAY/NEW	Fermeture I point par moraillon débrayable
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code réinitialisable
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)



COLO	RIS -			
Corps		Portes		Autres coloris disponibles (voir nuancier p.163, 10 unités minimum)
	RAL 7035		RAL 5015	(voir ridander p.163, 10 dintes minimum)



^{**} Minimum de commande de 10 unités en contremarque



Plus de couleurs pour mieux personnaliser chaque espace



CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture I point par serrure à clés ou moraillon débrayable
- Rangement casque moto possible
- Porte munie de renfort vertical et porte-étiquette embouti
- Visserie fournie pour l'assemblage
- Jusqu'à 5 cases superposées maximum (pour des raisons pratiques)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case:
- Casiers L.380 mm : L.378 × P.350 × H.358 mm Casiers L.400 mm : L.398 × P.425 × H.348 mm
- Casiers L.450 mm : L.447 x P.435 x H.448 mm

LIGNE 770CAS	SIND - LARGE	EUR 400 M	М		L x F	×Hmm
LARGEUR 4	00 MM					
770CASIN-L40	- casier individ	duel L,400 n	nm		400 × 4	150 × 350
770CASIN-L40	/SOC - socle p	our casiers	L.400 mr	n	400 ×	443 × 80
COLORIS Corps RAL 7035	Portes RAL 703		RAL 5010 RAL 1018			Tarif €
	URES À CODE errure à code DE/EUROL		Poignée serr SERPOIGN/			

LIGNE 770CASIND - LARGEURS 380 ou 450MM	L x P x H mm
2 LARGEUR 380 MM	
770CASIND380LUX/GG - casier individuel L,380 mm	380 × 380 × 380
770CASIND380SOC - socle pour casiers L,380 mm	380 × 370 × 80
LARGEUR 450 MM *	
770CASIND450LUX - casier individuel L.450 mm	450 × 450 × 450
770CASIND450SOC - socle pour casiers L.450 mm	450 × 445 × 80
COLORIS Corps Portes Tarif € RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035	* Minimum de commande de 20 unités identiques

3

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Assemblage par vis (visserie fournie)
- Jusqu'à 5/6 cases superposées maximum (pour des raisons pratiques)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- <u>Dimensions utiles par case</u>: L.398 \times P.420 \times H.327 mm
- Passage utile: L.320 x H.305 mm

3 LIGNE 770CASIND	L×P×H mm
770CASIND400/MW - casier individuel L.400 mm	400 × 450 × 350
770CASIND400SOC/MW - socle pour casiers L.400 mm	400 × 450 × 45









PRINCIPE D'ASSEMBLAGE L'assemblage des casiers est simple : chaque colonne bénéficie d'un socle optionnel posé au sol et les éléments se fixent verticalement (par clavette) et horizontalement (par vis).

Flexibilité & modularité



2 x 750CASIND315 + socle (casier largeur 300 mm)



4 x 750CASIND415 + 2 socles + 1 coiffe (casier largeur 400 mm)



Tringle munie de 2 crochets



Moraillon débrayable pour une résistance à l'effraction par rotation



Options : socle ou pieds emboîtables en acier ou en inox



Option : poignée serrure à code



Option : coiffes

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- I tringle munie de 2 crochets
- Porte-étiquette, fente courrier L.150 x H.10 mm
- 2 renforts de porte horizontaux
 - Aération par perforations sur la porte
- Système de montage simple :
 - Assemblage vertical par clavette
 - Assemblage horizontal par vis
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

LIGNE 750CASIND	LxPxHmm
750CASIND300/C - casier individuel L.300 mm	300 × 500 × 875
750CASIND300/SOC - socle pour casier L.300 mm	300 × 500 × 50
750CASIND400/C - casier individuel L.400 mm	400 × 500 × 875
750CASIND400/SOC - socle pour casier L.400 mm	400 × 500 × 50

VERSION - LARGEUR 300 mm:

Dim. utiles: L.295 x P.475 x H.825 mm
 Dimensions des portes: L.235 x H.790 mm

• Passage utile: L.217 x H.785 mm

VERSION - LARGEUR 400 mm:

• Dim. utiles : L.395 \times P.475 \times H.825 mm

• Dimensions des portes : L.335 x H.790 mm

• Passage utile : L.317 x H.785 mm

ACCESSOIRES	L x P x H mm
PIEDS./L20 - jeu de pieds ht. 125 mm pour casiers L3	300/400 mm
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds en inox ht. 125 mm p	our casiers L300/400 mm
FERM.MOR/L20 - fermeture point par moraillon po	orte-cadenas débrayable
SERPOIGN/4CODE - poignée serrure à code 4 chiff	res (voir détails p.42)
SERR/CODE/EUROL - poignée serrure à code réinit	ialisable



















Tringle munie de 2 crochets double-tête



Moraillon débrayable assurant une meilleure

par rotation

Moraillon débrayable Option : poignée assurant une meilleure résistance à l'effraction réf. SERPOIGN/4CODE

CARACTÉRISTIQUES :

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e

- Fermeture I point par moraillon débrayable
- I tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette embouti
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

<u>VERSION - LARGEUR 300 mm</u>:


- Dimensions utiles par case: L.297 x P.477 x H.859 mm
- Dimensions des portes : L.241 x H.846 mm
- Passage utile : L.225 × H.840 mm

<u>VERSION - LARGEUR 400 mm</u>:

- Dimensions utiles par case : L.397 \times P.477 \times H.859 mm
- Dimensions des portes : L.341 \times H.846 mm
- Passage utile : L.325 × H.840 mm

L250 - LARG	L x P x H mm	
251/2	I colonne de 2 cases - 2 pers.	300 × 500 × 1800
251/4	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 × 500 × 1800
251/6	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 × 500 × 1800
251/8	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 × 500 × 1800

L250 - LARC	GEUR 400 MM	L x P x H mm
252/2	I colonne de 2 cases - 2 pers.	400 × 500 × 1800
252/4	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 × 500 × 1800
252/6	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 × 500 × 1800


























Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier réf. **PIEDS./L20**



Option : jeu de pieds emboîtables en inox réf. **PIEDS.L20/INOX**

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette embouti
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

VERSION - 4 CASES / COLONNE:

Dimensions utiles par case : L.297/L.397 x P.477 x H.425 mm

• Passage utile: L.225/L.325 x H.404 mm

<u>VERSION - 5 CASES / COLONNE :</u>

• Dimensions utiles par case : L.298/L.398 x P.477 x H.338 mm

• Passage utile: L.225/L.325 x H.318 mm

L270 - LAR	GEUR 300 MM		L x P x H mm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
I colonne	271/ICOL-4C	271/ICOL-5C	300 × 500 × 1800
2 colonnes	271/2COL-4C	271/2COL-5C	600 × 500 × 1800
3 colonnes	271/3COL-4C	271/3COL-5C	900×500×1800
4 colonnes	271/4COL-4C	271/4COL-5C	1200×500×1800

L270 - LARG	EUR 400 MM		LxPxHmm
NBRE	4 CASES	5 CASES	
I colonne	272/ICOL-4C	272/ICOL-5C	400 × 500 × 1800
2 colonnes	272/2COL-4C	272/2COL-5C	800 × 500 × 1800
3 colonnes	272/3COL-4C	272/3COL-5C	1200×500×1800











COLORIS -								
	Portes							
RAL 7035	RAL 5012	RAL 7035	RAL 7016	RAL 3020	RAL 1019	RAL 6034	RAL 6019	RAL 1018

Le vestiaire 2 cases superposées pour gagner le double d'espace





751/4/NEW-8



Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: REFERENCE/PS ou en inox peint: PIEDS/SOUD/OX/NEW



Réhausseur en option sur demande



Tringle munie de 2 crochets



Double renfort de porte vertical



Serrure monnayeur en option

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- I tringle en PVC munie de 2 crochets
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

L750 - LARGEUR	L x P x H mm	
751/2/NEW-8	I colonne de 2 cases - 2 pers.	300 × 500 × 1800
751/4/NEW-8	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 × 500 × 1800
751/6/NEW-8	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 × 500 × 1800
751/8/NEW-8	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 × 500 × 1800

VERSION - LARGEUR 300 mm:

- Dimensions utiles par case : L.298 x P.475 x H.872 mm
- Dimensions des portes : L.249 x H.844 mm
- Passage utile: L.220 x H.844 mm

VERSION - LARGEUR 400 mm:

- Dimensions utiles par case : L.398 \times P.475 \times H.872 mm
- Dimensions des portes : L.349 x H.844 mm
- Passage utile: L.325 x H.844 mm

L750 - LARGEU	L x P x H mm	
752/2/NEW-8	I colonne de 2 cases - 2 pers.	400 × 500 × 1800
752/4/NEW-8	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 × 500 × 1800
752/6/NEW-8	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 × 500 × 1800



























Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: REFERENCE/PS ou en inox peint: PIEDS/SOUD/OX/NEW

Corps et portes d'épaisseur 8/10e

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aérations en partie haute de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

L770 - LA	RGEUR 300 MM			LxPxHmm
NBRE	3 CASES	4 CASES	5 CASES	
I colonne	773/I/NEW-8	772/I/NEW-8	771/1/NEW-8	300×500×1800
2 colonnes	773/2/NEW-8	772/2/NEW-8	771/2/NEW-8	600×500×1800
3 colonnes	773/3/NEW-8	772/3/NEW-8	771/3/ NEW-8	900×500×1800
4 colonnes	773/4/NEW-8	772/4/NEW-8	771/4/NEW-8	1200 × 500 × 1800

VERSION - 3 CASES / COLONNE:

Dimensions utiles par case: L.298/L398 x P.475 x H.581 mm

Passage utile : L.220/L.325 \times H.553 mm

VERSION - 4 CASES / COLONNE:

Dimensions utiles par case: L.298/L.398 x P.475 x H.436 mm

Passage utile: L.220/L.325 x H.408 mm

VERSION - 5 CASES / COLONNE:

Dimensions utiles par case: L.298/L.398 x P.475 x H.348 mm

Passage utile: L.220/L.325 x H.320 mm

	L770 - LA	RGEUR 400 MM	l de la company		L x P x H mm
	NBRE	3 CASES	4 CASES	5 CASES	
)	I colonne	776/I/NEW-8	775/I/NEW-8	774/1/NEW-8	400 × 500 × 1800
)	2 colonnes	776/2/NEW-8	775/2/NEW-8	774/2/NEW-8	800 × 500 × 1800
)	3 colonnes	776/3/NEW-8	775/3/NEW-8	774/3/NEW-8	1200×500×1800
_					







Serrures p.42-43











Robustesse & transparence : visualiser le contenu pour assurer sécurité et hygiène





avec l'option serrures à code

Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: REFERENCE/PS ou en inox peint: PIEDS/SOUD/OX/NEW



CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et 8/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- I tringle en PVC munie de 2 crochets (version 2 cases)
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

L750/PLEXI -	LARGEUR 300 MM	L x P x H mm
751/2/PLEX	I colonne de 2 cases - 2 pers.	300 × 500 × 1800
751/4/PLEX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 × 500 × 1800
751/6/PLEX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 × 500 × 1800
751/8/PLEX	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 × 500 × 1800
L750/PLEXI -	LARGEUR 400 MM	LxPxHmm
752/2/PLEX	I colonne de 2 cases - 2 pers.	400 × 500 × 1800
752/4/PLEX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 × 500 × 1800
752/6/PLEX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 × 500 × 1800

I colonne 2 colonnes 3 colonnes 4 colonnes L770/PLEXI - LARGEUR 400 MM **NBRE** I colonne







LES OPTIONS POUR PORTES PLEXI

5 CASES

5 CASES

771/1/PLEX(5 pers.)

771/2/PLEX(10 pers.)

771/3/PLEX(15 pers.)

77 I/4/PLEX (20 pers.)

774/I/PLEX(5 pers.)

774/2/PLEX(10 pers.)

774/3/PLEX(15 pers.)



NBRE

La serrure à code est une alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code

L770/PLEXI - LARGEUR 300 MM

4 CASES

4 CASES

772/I/PLEX(4 pers.)

772/2/PLEX(8 pers.)

772/3/PLEX(12 pers.)

772/4/PLEX(16 pers.)

775/I/PLEX(4 pers.)

775/2/PLEX(8 pers.)

775/3/PLEX(12 pers.)

La serrure monnayeur à clé est décondamnable avec une pièce de l€ ou jeton avec retour en fin d'utilisation. Idéal pour les casiers consignes.

 $300 \times 500 \times 1800$

 $600 \times 500 \times 1800$

900 × 500 × 1800

 $1200 \times 500 \times 1800$

 $400 \times 500 \times 1800$

800 × 500 × 1800

 $1200 \times 500 \times 1800$

L750/PLEXI -	L750/PLEXI - LARGEUR 300 MM L x P x H mm					
751/2/PLEX	I colonne de 2 cases - 2 pers.	300 × 500 × 1800				
751/4/PLEX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 × 500 × 1800				
751/6/PLEX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 × 500 × 1800				
751/8/PLEX	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 × 500 × 1800				
L750/PLEXI -	LARGEUR 400 MM	$L \times P \times H$ mm				
752/2/PLEX	I colonne de 2 cases - 2 pers.	400 × 500 × 1800				
752/4/PLEX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	800 × 500 × 1800				
752/6/PLEX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	1200 × 500 × 1800				







16 couleurs

2 colonnes

3 colonnes

Ranger tout en chargeant vos appareils pour qu'ils soient prêts à l'emploi







775/3/NEW-8/ELEC

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et porte 8/10e
- Plexiglass d'épaisseur 4 mm
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif
- Aération de chaque case par perforation au dos du casier
- Version porte métal : aération supplémentaire sur chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs 16 coloris

Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: REFERENCE/PS ou en inox peint: PIEDS/SOUD/OX/NEW



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES:

- 2 prises électriques par case
- Puissance maximale par colonne: 3680 watts
- I disjoncteur automatique par colonne, 230V, I6A
- Alimentation 230V, I6A
- Indice de protection: IP 21
- I câble d'alimentation par colonne, longueur : ~ 2,30 m
- Conformité CE

MULTICAS	SES - LARGEUR 300	L x P x H mm	
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
I colonne	772/1/ <mark>[]</mark> /ELEC	772/1/PS/ <mark>[]</mark> /EL	300 × 515 × 1800/1940
2 colonnes	772/2/ <mark>[]</mark> /ELEC	772/2/PS/[]/EL	600 × 515 × 1800/1940
3 colonnes	772/3/ <mark>[]</mark> /ELEC	772/3/PS/[]/EL	900 × 515 × 1800/1940
MULTICAS	SES - LARGEUR 400	MM - 4 CASES	L x P x H mm
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
I colonne	775/1/ <mark>[]</mark> /ELEC	775/1/PS/[]/EL	400 × 515 × 1800/1940
2 colonnes	775/2/[]/ELEC	775/2/PS/[]/EL	800 × 515 × 1800/1940
3 colonnes	775/3/[]/ELEC	775/3/PS/[]/EL	1200 × 515 × 1800/1940

MULTICAS	SES - LARGEUR 300	L x P x H mm	
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
I colonne	771/1/ <mark>[]</mark> /ELEC	771/1/PS/ <mark>[]</mark> /EL	300 × 515 × 1800/1940
2 colonnes	771/2/ <mark>[]</mark> /ELEC	771/2/PS/ <mark>[]</mark> /EL	600 × 515 × 1800/1940
3 colonnes	771/3/ <mark>[]</mark> /ELEC	771/3/PS/ <mark>[]</mark> /EL	900 × 515 × 1800/1940
MULTICAS	SES - LARGEUR 400	MM - 5 CASES	LxPxHmm
NBRE	SUR SOCLE	SUR PIEDS	
I colonne	774/1/[]/ELEC	774/1/PS/[]/EL	400 × 515 × 1800/1940
1 colonne 2 colonnes	774/1/[]/ELEC 774/2/[]/ELEC	774/1/PS/[]/EL 774/2/PS/[]/EL	400 × 515 × 1800/1940 800 × 515 × 1800/1940

[...] = Casiers multicases avec portes en PLEXIGLASS: "PLEX" ou portes en MÉTAL: "NEW-8"



























Des casiers qui NE ROUILLENT PAS et une résistance à toute épreuve : intempéries, corrosion, vandalisme...





Le socle réhausseur permet de surélever les casiers évitant ainsi que les casiers soient directement en contact avec le sol.



La coiffe est recommandée dans des secteurs d'activités soumises aux règles sanitaires. Elle améliore les conditions d'hygiène et empêche la pose d'objets au dessus du vestiaire.

AVANTAGES PRODUIT:

- Utilisation intérieure et extérieure
 - Water proof
 - Protection anti-UV
 - Ne rouille pas
- Plastique rigide ULTRA solide de qualité alimentaire
- Extrême résistance aux chocs et à l'usure
- Excellente résistance aux actes de vandalisme
- Très longue durée de vie du produit
- 100% recyclage & lavable au jet haute pression

+

Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par



Option : poignée serrure 4 codes (mode public) pour milieux humides réf. SERPOIGN/4C-PU/HUM



Aérations sur toutes les portes pour une ventilation naturelle à l'intérieur de la case

CARACTÉRISTIQUES:

- · Vestiaire en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulé
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- Tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique (version 2 cases)
- Porte robuste à double paroi, bombée au 2/3, ouverture à 110°
- Aérations pour la ventilation des 2 côtés, Ø 55 mm (porte étanche)
- Plaque de renfort en INOX AISI 304, épaisseur 13/10e
- Emplacement pour numérotations/étiquetages, 35×75 mm
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Visserie en inox fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8 + 6 rondelles
- Ne pas utiliser dans les milieux chlorés ou salins

CASIERS GAMME ULTRA	NBRE PERS.	L x P x H mm
2 CASES PAR COLONNE - GRIS/E	BLEU	
ULTRA/CASIER-2/GB	2 personnes	385 × 500 × 1810
4 CASES PAR COLONNE - GRIS/E	BLEU	
ULTRA/CASIER-4/GB	4 personnes	385 × 500 × 1810

ACCESSOIRES	DÉSIGNATION	LxPxHmm
ULTRA/SOCLE/G	Socle réhausseur en PEHD - gris	385 × 500 × 200
ULTRA/COIFFE/G	Coiffe en PEHD - gris	385 × 500 × 90

CASIERS 2 CASES/COLONNE:

• Dim. passage utile: L300 x H.830 mm

Dim. intérieures de la case : L342 x P445 x H880 mm

CASIERS 4 CASES/COLONNE:

• Dim. passage utile: L.300 x H.380/394 mm

• Dim. intérieures de la case : L.342 x P.445 x H.430 mm

OPTION SERRURES	DÉSIGNATION
SERCLE/NEW	Fermeture à clé/porte (kit serrure)
SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres - réinitialisable
SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres (voir détails p.38)
SERPOIGN/4CODE/CLE	Clé passe pour SERPOIGN/4CODE

COLO	RIS —				
Corps		Portes			
	GRIS		BLEU	ROUGE	JAUNE



COLLECTEURS DE LINGE SALE

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
- Trappe aimantée en partie haute de l'armoire avec oméga de renfort
- Fermeture I point par serrure à clés
- Porte avec oméga de renfort vertical (2 omégas sur l'armoire L600mm)
- 4 crochets pour le maintien du sac (non fourni), hauteur sous crochets : 1225 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions des trappes: L.340/540 x H.412 mm

COLLECTEURS DE LINGE SALE	$L \times P \times H mm$	
30/40/LINGESALE - largeur 400 mm	400 × 500 × 1800	
30/60/LINGESALE - largeur 600 mm	600 × 500 × 1800	
A33/400 - coiffe pour armoires L.400 mm	400 × 500 × 190	
A33/600 - coiffe pour armoires L.600 mm	600 × 500 × 190	
PIEDS./L20 - jeu de pieds emboîtables gris (hauteur 125 mm)		
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds emboîtables inox (hauteur 125 mm)		







DISTRIBUTEURS DE LINGE PROPRE PLIÉ

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 7/10e et portes 10/10e
- Ouverture centralisée 3 points par serrure à clés
- Fermeture individuelle I point par serrure à clés
- Fente courrier L200xH10 mm & porte-étiquette embouti
- Aération par perforations au dos de l'armoire
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- <u>Dimensions utiles par case minimum</u>:
 - Armoire 6 cases : L398 × P.478 × H.266 mm
 - Armoire 8 cases : L398 × P.478 × H.199 mm
 - Armoire 10 cases : L398 x P.478 x H.160 mm
 - Armoire 12 cases : L398 x P.478 x H.133 mm

DISTRIBUTEURS DE LINGE PROPRE PLIÉ	L x P x H mm
30/6/LP - armoire de distribution linge plié - 6 cases	400 × 500 × 1800
30/8/LP - armoire de distribution linge plié - 8 cases	400 × 500 × 1800
30/10/LP - armoire de distribution linge plié - 10 cases	400 × 500 × 1800
30/12/LP - armoire de distribution linge plié - 12 cases	400 × 500 × 1800
A33/400 - coiffe pour distributeurs de linge	400 × 500 × 190
PIEDS./L20 - jeu de pieds emboîtables gris (hauteur 125 mm)	
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds emboîtables inox (hauteur 125 mm)	



COLORIS					
Corps		Portes			
	RAL 7035		RAL 5015		



DISTRIBUTEURS DE LINGE PROPRE SUR CINTRES

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
- Cadre décondamnable par ouverture centralisée I point serrure à clés
- I tringle en acier sur toute la largeur de l'armoire à chaque niveau
- Fermeture individuelle I point par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Aération par perforations au dos du vestiaire
- Ouverture de toutes les portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux choc
- Dimensions utiles par case: L.135 x P.468 x H.920 m

DISTRIBUTEUR DE LINGE PROPRE SUR CINTRES	L x P x H mm
30/LINGE/CINTRE/8 - 8 cases sur socle	660 × 500 × 2000
30/LINGECINTRE/8/PS - 8 cases sur pieds	660 × 500 × 2140







16 couleurs au choix p. 163





Rangement fiable et accessible grâce à son ouverture centralisée





791/3/MW 792/3/MW

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10e et 8/10e, portes 8/10e
- Fermeture individuelle I point par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Cadre décondamnable en 2 vantaux avec ouverture centralisée 1 point serrure à clés
- I tringle en PVC munie de crochets en version 2 cases par colonne
- Porte-étiquette
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouïes d'aération sur chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS L790 - 2 CASES/COL.:

- Dim. utiles par case : L.290 \times P.460 \times H.880 mm
- Dim. portes: L.196 x H.825 mm

DIMENSIONS L790 - 4 CASES/COL:

- Dim. utiles par case : L.390 \times P.460 \times H.415 mm
- Dim. portes: L.260 × H.405 mm




Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: REFERENCE/PS ou en inox peint: PIEDS/SOUD/OX/NEW

Existe aussi en version 5

cases par colonne, largeur 400 mm

LIGNE 790 AVEC PENDERIE - LARGEUR 300 MM	L x P x H mm
2 CASES PAR COLONNE	
791/3/MW - 3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 × 490 × 1800
791/3/MW - 3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 × 490 × 18

LIGNE 790 - LARGEUR 400 MM	L x P x H mm
4 CASES PAR COLONNE	
792/2/MW - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	800 × 490 × 1800
792/3/MW - 3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	1200 × 490 × 1800













Vestiaires multicases sécurisés avec une ouverture centralisée, adaptés au milieu scolaire










Serrure centrale protégée par un coffrage empêchant toute ouverture de l'intérieur



Le cadre robuste en 20/10e dispose aussi, autour des portes, d'un système antieffraction en empêchant l'introduction d'outils



Plaque de renfort soudée autour de la serrure

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 10/10e et portes 15/10e
- Cadre décondamnable 20/10e par ouverture centralisée I point serrure à clés
- Fermeture individuelle I point par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Charge maximale par étagère : 20 kg
- Renfort de porte vertical
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Aération par perforations au dos du vestiaire
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Clés identiques pour la serrure centralisée sur demande



Existe sur pieds soudés (avec vérins de réglage) en acier peint: REFERENCE/PS ou en inox peint: PIEDS/SOUD/OX/NEW

LIGNE 790SAFE - HAUTEUR 1580 MM	LxPxHmm
3 CASES PAR COLONNE	
790/I/SAFE/I58 - I colonne de 3 cases - 3 pers.	450 × 500 × 1580
790/2/SAFE/158 - 2 colonnes de 3 cases - 6 pers.	900 × 500 × 1580
4 CASES PAR COLONNE	
791/1/SAFE/158 - 1 colonne de 4 cases - 4 pers.	450 × 500 × 1580
791/2/SAFE/158 - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	900 × 500 × 1580


LIGNE 790SAFE - HAUTEUR 1800 MM	LxPxHmm
4 CASES PAR COLONNE	
791/1/SAFE/180 - I colonne de 4 cases - 4 pers.	450 × 500 × 1800
791/2/SAFE/180 - 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	900 × 500 × 1800
5 CASES PAR COLONNE	
792/I/SAFE/180 - I colonne de 5 cases - 5 pers.	450 × 500 × 1800
792/2/SAFE/180 - 2 colonnes de 5 cases - 10 pers.	900 × 500 × 1800





Piètements







LES BANCS 3 LATTES PIEDS TUBE CARRÉ:

- Assise de 3 lattes en bois massif verni
- Épaisseur du bois : 27 mm
- Structure en tube d'acier 40x20 mm
- Pieds tube carré en acier 30x30 équipés de vérins de réglage (course 18 mm)
- Profondeur de l'assise : 350 mm
- Livré en kit (pieds et lattes à visser)

BANC-V/LB/120/G - banc 3 lattes L.1200 mm

BANC-V/LB/160/G - banc 3 lattes L.1600 mm

BANC-V/LB/200/G - banc 3 lattes L,2000 mm



DÉSIGNATION





COLORIS	
Structure	
	CRIS 7035



LES BANCS EMPIL

- Assise 3 lattes en
- Épaisseur du bois
- Structure en tub
- Pieds équipés de
- Profondeur de l'

ILABLES 3 LATTES : en bois massif verni ois : 27 mm ibe d'acier rond, Ø 25 mm de patins anti-dérapants l'assise : 265 mm	
	L x P x H mm
empilable 3 lattes L.1200 mm	1200 × 400 × 450
empilable 3 lattes L.1600 mm	1600 × 400 × 450
empilable 3 lattes L.2000 mm	2000 × 400 × 450

DÉSIGNATION	LxPxHmm
BANCO/120 - banc empilable 3 lattes L.1200 mm	$1200\times400\times450$
BANCO/160 - banc empilable 3 lattes L.1600 mm	$1600\times400\times450$
BANCO/200 - banc empilable 3 lattes L.2000 mm	2000 × 400 × 450







LES BANCS EMPILALES ASSISE PLEINE:

- Assise pleine en bois massif verni,
- Épaisseur du bois 18 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 22 mm
- Pieds équipés patins anti-dérapants
- Profondeur de l'assise : 250 mm

DÉSIGNATION	L x P x H mm
BMAE/D160 - banc empilable assise pleine L.1600 mm	1600 × 380 × 445
BMAE/D200 - banc empilable assise pleine L.2000 mm	2000 × 380 × 445







BANCVESTIAIRE AVEC OU SANS TABLETTE PORTE-SAC:

- Assise de 3 lattes en bois massif verni, épaisseur du bois : 27 mm
- Structure en tube d'acier 40x20 mm
- Pieds tube carré en acier 30x30 équipés de vérins de réglage
- 4 à 8 patères double tête en métal gris 7035 (ép. 30/10e) par face
- En option : tablette porte sac en tube d'acier gris RAL 7035
- En option: connecteurs pour solidariser les bancs simple face ou les fixer au mur
- Dim. L120/160/200 x P38/76x H190 cm / H192,5 cm avec porte-sac
- Version à assembler

BANC VESTIAIRE	SIMPLE - PROF. 380 mm	AVEC PORTE-SAC
L120 cm - 4 patères	BANC-VEST/120/G	BANC-VEST/120/PS/G
L160 cm - 6 patères	BANC-VEST/160/G	BANC-VEST/160/PS/G
L200 cm - 8 patères	BANC-VEST/200/G	BANC-VEST/200/PS/G
BANCVESTIAIRE	DUO PROF. 760 mm	AVEC PORTE-SAC
BANC VESTIAIRE L120 cm - 2x4 patères	DUO PROF. 760 mm BANC-VEST/120DUO/G	AVEC PORTE-SAC BANC-VEST/120DUO/PS

Option : Connecteurs pour solidariser les bancs simple face: CONNECT/BANC-V/G



COLORIS Structure



- Structure en acier peint tubes carrés
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni
- Profondeur de l'assise : 290 mm
- 6 patères en aluminium par face
- Pieds équipés de vérins de réglage
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Livré monté

BANCPAT	NBRE PLACES	L x P x H mm
BANCS-PATÈRES SIMPLE FACE		
BANCPAT/100	2 places	1000 × 380 × 1600
BANCPAT/150	3 places	1500 × 380 × 1600
BANCPAT/200	4 places	2000 × 380 × 1600
BANCS-PATÈRES DOUBLE FACE		
BANCPATDUO/100	4 places	1000 × 730 × 1600
BANCPATDUO/150	6 places	1500 × 730 × 1600
BANCPATDUO/200	8 places	2000 × 730 × 1600



16 couleurs au choix p. 163





BMAE-PATERE/160

BANCPAT/100

BANC-PATÈRES ÉCONOMIQUE:

- Assise pleine en bois massif verni, épaisseur 18 mm
- Dossier & lisse en latte de bois massif verni, ép. 27 mm
- Bords et chants arrondis, 2 couches de verni lasuré
- Patères en métal gris RAL 7035, épaisseur 30/10e
- Tube rond en acier, Ø 22 mm, coloris marron laqué
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Livré en kit (banc déjà assemblé), visserie fournie

BMAE-PATERE	NBRE CROCHETS	LxPxHmm
BMAE-PATERE/160	6 patères doubles têtes	1600 × 410 × 1620
BMAE-PATERE/200	8 patères doubles têtes	2000 × 410 × 1620









Idéal pour les centres sportifs, gymnases, vestiaires ...





Crochet double tête en métal gris



PATÈRES EN BOIS MASSIF:

- Crochets en métal gris RAL 7035, épaisseur 30/10e
- Lisse en bois massif verni, épaisseur 27 mm
- Bords et chants arrondis, 2 couches de verni lasuré
- De 2 à 3 points de fixation
- Vis + chevilles béton fournies
- Crochets à visser sur la lisse



DÉSIGNATION	NOMBRE CROCHETS	L x P x H mm
PM/G	I double tête	40 × 62 × 103
PB-L120/4/G	4 doubles têtes	1200 × 89 × 103
PB-L120/6/G	6 doubles têtes	1200 × 89 × 103
PB-L160/8/G	8 doubles têtes	1600 × 89 × 103
PB-L200/10/G	10 doubles têtes	2000 × 89 × 103
PB-L200/12/G	12 doubles têtes	2000 × 89 × 103





Patère double tête en tôle d'acier gris



PATÈRES EN MÉTAL:

- Patère en tôle d'acier profilé d'épaisseur 30/10e
- De 2 à 3 points de fixation
- Fixation murale fournie (chevilles béton + vis)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Coloris: gris RAL 7035

DÉSIGNATION	NOMBRE CROCHETS	LxPxHmm
PM/G	l double tête	40 × 62 × 103
PM-3/G	3 double têtes	450 × 56 × 123
PM-6/G	6 double têtes	900 × 56 × 123
PM-8/G	8 double têtes	1200 × 56 × 123
PM-10/G	10 double têtes	1500 × 56 × 123










La coiffe est un plan incliné à emboîter au dessus du vestiaire, qui empêche la pose d'objets, éliminant ainsi le risque de chutes accidentelles, et qui améliore les conditions d'hygiène.

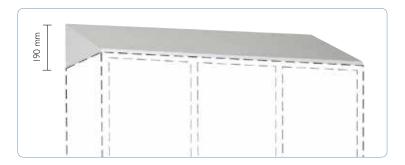

COIFFES:

- Construction monobloc en tôle d'acier soudé
- Angle d'inclinaison de 20°
- Installation par emboîtement sans vis ni outil
- Hauteur hors tout : 200 mm
- Hauteur coiffe installée : 190 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Assemblage facile par emboîtement

COIFFES	L x P x H mm
A33/300 - coiffe pour vestiaires L300 mm	300 × 500 × 190
A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 × 500 × 190
A33/600 - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 × 500 × 190
A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 × 500 × 190
A33/900 - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 × 500 × 190
A33/I200 - coiffe pour vestiaires LI200 mm	1200 × 500 × 190







Le socle-banc qui complète le vestiaire et facilite le nettoyage des sols



SOCLES-BANCS AVEC ASSISE PLEINE:

- Cadre en acier soudé robuste
- Pieds tube carré 30 x 30 mm équipés de vérins de réglage
- Assise pleine en bois massif verni ép. 25 mm
- Profondeur de l'assise : 290 mm
- Hauteur de l'assise : 420 mm
- Vestiaire simplement à insérer dans le cadre
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SOCLES-BANCS ASSISE PLEINE	L x P x H mm
A30/60/B - socle banc pour vestiaires L600 mm	610 × 800 × 395
A30/80/B - socle banc pour vestiaires L800 mm	810 × 800 × 395
A30/90/B - socle banc pour vestiaires L900 mm	910 × 800 × 395
A30/I20/B - socle banc pour vestiaires L1200 mm	1210 × 800 × 395
SUPPORT-CHAUSSURE - option support chaussures	268 × 228 × 220





Robuste et pratique, le socle-banc offre une assise intégrée au vestiaire et permet aux utilisateurs de disposer d'un banc afin de se changer.







Plaques de maintien obligatoire au dos, et à chaque extrémité d'une batterie de vestiaires



2 trous sur chaque côté afin de solidariser les socles-bancs entre eux (visserie fournie)

SOCLES-BANCS AVEC ASSISE 3 LATTES:

- Cadre et pieds en tube acier 30×30 mm
- Pieds équipés de vérins de réglage, course de 30 mm
- Assise 3 lattes en bois massif verni mat, épaisseur 15 mm
- Hauteur de l'assise : 375 mm
- Profondeur de l'assise : 300 mm
- 3 plaques de maintien à fixer sur les côtés et au dos du cadre
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Livré par colis, pieds à monter

SOCLES-BANCS 3 LATTES	LxPxHmm
A30/IP/30/G - socle banc pour vestiaires L300 mm	300 × 800 × 360
A30/IS/40/G - socle banc pour vestiaires L400 mm	400 × 800 × 360
A30/IP/60/G - socle banc pour vestiaires L600 mm	600 × 800 × 360
A30/IS/80/G - socle banc pour vestiaires L800 mm	800 × 800 × 360
A30/IP/90/G - socle banc pour vestiaires L900 mm	900 × 800 × 360
A30/IP/IS/120/G - socle banc pour vestiaires L1200 mm	1200 × 800 × 360
SUPPORT-CHAUSSURE - option support chaussures	268 × 228 × 220









Le socle-banc avec assise rétractable est idéal pour optimiser la surface de la pièce tout en respectant le confort des utilisateurs. SOCLES-BANCS AVEC ASSISE RÉTRACTABLE :

Socle-banc rétractable A30/80R

- Cadre et pieds en tube acier soudé 30 x 30 mm
- Assise rétractable composée de 3 lattes en bois massif verni ép. 22 mm
- Hauteur de l'assise : 380 mm et profondeur de l'assise : 300 mm
- Pieds équipés de vérins de réglage
- 4 plaques de maintien à fixer sur les 4 côtés du cadre
- Vestiaire à poser et à fixer (visserie fournie)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SOCLES-BANCS RÉTRACTABLES	L x P x H mm
A30/30R - socle banc rétractable L300 mm	300 × 500/800 × 420
A30/40R* - socie banc rétractable L400 m	400 × 500/800 × 420
A30/60R - socie banc rétractable L600 mm	600 × 500/800 × 420
A30/80R* - socie banc rétractable L800 mm	800 × 500/800 × 420
A30/90R - socle banc rétractable L900 mm	900 × 500/800 × 420
A30/I20R* - socle banc rétractable LI200 mm	1200 × 500/800 × 420





Surélever les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols







Installation par emboîtement et fixation par vis

CARACTÉRISTIQUES:

- Cadre et pieds en tôle d'acier, épaisseur 15/10e
- Pieds équipés de vérins de réglage, course de 18 mm
- Hauteur du vestiaire + piètement emboîtable : 1940 mm
- Traitement anti-corrosion
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Visserie fournie

COMPATIBILITÉ

LIGNES: 50/NEW 750/NEW - 770/NEW



Vérin de réglage 30 x 30 mm, course de 18 mm

PIÈTEMENTS EMBOÎTABLES POUR INDUSTRIE PROPRE PIEDS/IP/I/NEW Piètement emboîtable pour vestiaires L300 mm Piètement emboîtable pour vestiaires L600 mm PIEDS/IP/2/NEW Piètement emboîtable pour vestiaires L900 mm PIEDS/IP/3/NEW Piètement emboîtable pour vestiaires LI 200 mm PIEDS/IP/4/NEW

PIÈTEMENTS EMBOÎTABLES POUR INDUSTRIE SALISSANTE PIEDS/IS/I/NEW Piètement emboîtable pour vestiaires L400 mm Piètement emboîtable pour vestiaires L800 mm PIEDS/IS/2/NEW Piètement emboîtable pour vestiaires L1200 mm PIEDS/IS/3/NEW







OPTIONS PIEDS SOUDÉS

(SAUF LIGNE 20/20L - LIGNE 30/30L - LIGNE 250/270)

Les pieds soudés surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Les pieds sont équipés de vérins de réglage en plastique noir 30 x 30 mm, course de 18 mm. Hauteur: 140 mm.

En version standard: [REF. VESTIAIRE] + /PS En version Inox : réf. PIEDS/SOUD/OX/NEW



Tarif € p.22-23



Pieds soudés en inox peint avec vérins de réglage réf. PIEDS/SOUD/OX/NEW

COMPATIBILITÉ -

LIGNES: 50/NEW - 750-770/NEW 750-770/LUXE - 790 **790SAFE**

D'autres options disponibles pour les vestiaires des LIGNES NEW



Plaque numérotée en acier soudée positionnée au-dessus de la serrure (uniquement pour les LIGNES NEW) réf, PLAQ/NUM/NEW



Plaque de propreté en inox AISI 304 : apporte une meilleure finition et évite les rayures des cadenas.

réf. PLAQUE/PROPRE/NEW



Étagère inférieure (à 30 cm du bas) afin de créer un compartiment de rangement pour chaussures (montage en usine)

réf. ETAG/300/NEW/USINE réf, ETAG/400/NEW/USINE



Poignée serrure à code 4 molettes réinitialisable

Disponible en mode privé ou public, la serrure à code est une alternative intéressante qui supprime la gestion contraignante des clés. Une clé passe permet de retrouver un code en cas d'oubli, afin de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.



NOUVEAUTÉS

2 versions disponibles :

• Mode privé : SERPOIGN/4CODE


• Mode public : SERPOIGN/4CODE-PU



SERPOIGN/4CODE/CLE

Clé passe

Tarif € p.22-23



Poignée serrure à code 3 molettes réinitialisable

Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code. réf. SERR/CODE/EUROL

COMPATIBILITÉ :

LIGNES: 50/NEW - 750/NEW - 770/NEW - 750/770/LUXE

SERPOIGN/4CODE POUR MILIEUX HUMIDES -



Serrure en mode public

La serrure à combinaison à 4 molettes est aussi disponible pour milieux humides & chlorés. Coloris noir

2 modes disponibles:

- <u>Serrure en mode privé :</u> réf. **SERPOIGN/4C-PR/HUM**
- <u>Serrure en mode public</u> : réf. **SERPOIGN/4C-PU/HUM**

Clé passe en cas d'oubli du code utilisateur :

réf. SERPOIGN/4CODE/CLE

Moraillon porte-cadenas décondamnable

Solution appropriée pour des contrôles d'hygiène et de sécurité. La clé passe permet de dévérouiller la serrure, même en présence du cadenas.



SERMOR/DECONDA/USI SERMOR/DECONDA/CLE





Serrure monnayeur I€ ÉCO

Ultra compacte, avec seulement 5 cm de diamètre, cette serrure monnayeur est la solution la plus adaptée pour les casiers dont les portes sont trop petites pour recevoir des serrures monnayeur classiques (type piscine).

Serrure : SERR/MON-ECO/USINE Clé passe : SERR/MON-ECO/PASS



- Moraillon porte-cadenas débrayable

Une option qui assure une meilleure résistance à l'effraction par rotation.



SERMOR/DEBRAY/USIN



Serrure à code électronique réinitialisable

La serrure peut être paramétrée en mode privé (utilisateur permanent) ou en mode public (utilisateur temporaire). En cas de perte du code utilisateur, une clé passe vous permettra de déverrouiller la serrure et accéder au contenu. Un code maître et sous-maître à 8 chiffres vous permettra aussi de réinitialiser le code.





SERR/MONNAY

Serrure monnayeur à clé prisonnière

décondamnable avec une pièce de l€ ou jeton avec retour en fin d'utilisation. Idéal pour les casiers consignes.



SERELECTRO/USI





SER-D/CLE-PASS

Clé de programmation

SER-D/CLE-PROG



Pratique pour le quotidien en entreprise

MEUBLE BOÎTES AUX LETTRES

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10e
- 30 boîtes aux lettres équipées de serrures à clés
- Fente à courrier pour distribution de documents A4-B5
- Ouverture de la porte à 90° , passage utile de L.215 x H.75 mm
- Dimensions max. du colis par case $L.215 \times P.330 \times H.75 \text{ mm}$
- Espace de rangement inférieur : L,750 x P,350 x H,400 mm
- Pieds tube soudés section de 30×30 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

RÉFÉREN	CE		L x P x H mm
MEUBLE/I	LETTRES-G - M	euble 30 boîtes aux lettres	790 × 350 × 1600
PASSE/L20) - Clé passe		
			COLORIS RAL 7035 Tarif € p.23



Consulter, présenter, ranger... directement sur le chantier

MEUBLE À PLANS

- Meuble à plans en tôle d'acier 7/10e composé de 3 parties monoblocs emboîtables:
 - I plan incliné à 45° pour lecture de plans (format A0) avec auget
 - I meuble de classement 16 cases (L.270 x P.700 x H.140 mm)
 - I socle avec 4 pieds tube soudés équipés de vérins de réglage
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Garder une trace de chaque projet: croquis, plans, photos...



CLASSEURS À PLANS

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e et 10/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés (2 clés fournies)
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques avec porte-étiquette
- Presse-plans rabattables
- Système de sécurité anti-basculement
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

RÉFÉRENCES	L x P x H mm
CLASS/PLANA I / 5 - Classeur à plans 5 tiroirs - format A l	970 × 670 × 425
CLASS/PLANA I/I0 - Classeur à plans I0 tiroirs - format AI	970 × 670 × 770
CLASS/PLANA0/5 - Classeur à plans 5 tiroirs - grand format A0	1315 × 920 × 425
COLORIS	









ARMOIRES DISTRIBUTION DE COURRIER

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 7/10e et portes 10/10e
- Ouverture centralisée 3 points par serrure à clés
- Fermeture individuelle I point par ou serrure à clés
- Fente courrier L200xH10 mm & porte-étiquette embouti
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions utiles par case:
 - Armoire 6 cases : L398 × P.478 × H.266 mm - Armoire 8 cases : L398 × P.478 × H.199 mm - Armoire 10 cases : L398 × P.478 × H.160 mm - Armoire 12 cases : L398 × P.478 × H.133 mm

ARMOIRES DE DISTRIBUTION DE COURRIER	LxPxHmm
30/6/LP - 6 cases	400 × 500 × 1800
30/8/LP - 8 cases	400 × 500 × 1800
30/I0/LP - I0 cases	400 × 500 × 1800
30/12/LP - 12 cases	400 × 500 × 1800
A33/400 - coiffe pour distributeurs de linge	420 × 410 × 200
PIEDS./L20 - jeu de pieds emboîtables gris (hauteur 125 mm)	
PIEDS.L20/INOX - jeu de pieds emboîtables inox (hauteur 125 mm)	

Tarif €

p.24











- Corps épaisseur 20/10e
- Porte double paroi 60/10e
- Ouverture de la porte à 90°
- Serrures extractibles fournies avec des jeux de 2 clés de sécurité
- Fermeture par double pêne en acier Ø20 mm
- Dim. utiles de chaque case : L.240 x P.110 x H.155 mm
- Passage utile: L.167 x H.115 mm
- I trou de fixation au dos, Ø II mm
- Capacité 10 personnes
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Coloris: bordeaux





La serrure est extractible uniquement lorsque la porte est ouverte. Cela permet ainsi à l'utilisateur de garder sa serrure et ses clés pour l'utiliser sur une autre colonne coffres et ainsi libérer la case à un autre utilisateur.

COLONNE COFFRES/10	L x P x H mm
COLONNE/10COFFRE/B - Colonne monobloc 10 coffres (avec serrures)	250 × 160 × 1800
COLONNE10COFFRE/B - Colonne monobloc de 10 coffres (sans serrure)	250 × 160 × 1800
SERR/EXTRACTIBLE - Serrure extractible pour colonne coffres (jeu de 2 clés)	







Idéal pour déposer ses effets personnels (smartphones, portefeuilles, clés...) dans des zones d'accès réglementé





Revêtement synthétique de protection



Disponible aussi en version moraillon




Serrure à code en option



Serrure monnayeur I€ en option



CASE/PHONE/2X5




- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps et portes 20/10e, séparations 15/10e
- Fermeture I point par serrure à clés
- Dimensions utiles par case : L.190 \times P.185 \times H.117/145 mm
- Passage utile: $L.125 \times H.117 \text{ mm}$

- Portes indégondables en position ouverte ou fermée Numérotation sur chaque porte & clé
- Trous pour fixation murales au dos de l'armoire (visserie fournie)
- Clé passe disponible en option réf. 8079-MK
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ARMOIRES SÉCURISÉES	CASES	PERS.	LxPxHmm
CASE/PHONE/5	1 × 5 cases	5 pers.	210 × 200 × 780
2 CASE/PHONE/2X5	2 × 5 cases	10 pers.	390 × 200 × 780
3 CASE/PHONE/4X5	4 x 5 cases	20 pers.	750 × 200 × 780
4 CASE/PHONE/5X6	5 × 6 cases	30 pers.	930 × 200 × 930
5 CASE/PHONE/7X5	7 x 5 cases	35 pers.	1290 × 200 × 780

ARMOIRES SÉCURISÉES	CASES	PERS.	LxPxHmm
6 CASE/PHONE/5X10	5 x 10 cases	50 pers.	930 × 200 × 1530
CASE/PHONE/5X11	5 x 11 cases	55 pers.	930 × 200 × 1680
8 CASE/PHONE/6X10 *	6 x 10 cases	60 pers.	1110 × 200 × 1530
9 CASE/PHONE/8X10 *	8 x 10 cases	80 pers.	1470 × 200 × 1530
CASE/PHONE/9X10 *	9 x 10 cases	90 pers.	1650 × 200 × 1530

^{*} En 2 parties à assembler







Ranger tout en restant branché: recharger en toute sérénité smartphones, tablettes, PC....

Parfait pour:

- Écoles
- Universités
- Centres de formation
- Bibliothèques
- Auditoriums
- Salles de conférence
- Espaces de coworking



COL/INFO/ELEC/5







Prise électrique dans chaque case



Sécurité renforcée grâce aux retours anti-effraction au niveau de la charnière et de la serrure



Socle réhausseur en option pour armoires 5 cases



Clés sécurisées non duplicables. Clé passe disponible en option



Option : poignée serrure à code réinitialisable (voir détails p.42)



- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 12/10e et portes 20/10e
- Fermeture I point par serrure à clés (clés non duplicables)
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouverture des portes à 180° pour un accès optimal
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Dimensions utiles par case: L.349 × P.474 × H.162 mm
- Dimensions porte: L.357 x H.135 mm

COLONNES SÉCURISÉES	NBRE CASES	ALIM. ÉLECTRIQUE	$L \times P \times H mm$
COL/INFO/ELEC/5	5	OUI	400 × 500 × 900
COL/INFO/ELEC/10	10	OUI	400 × 500 × 1800
COL/INFO/5	5	NON	400 × 500 × 900
COL/INFO/10	10	NON	400 × 500 × 1800

- Prise électrique à l'intérieur de chaque case
- Branchement sur une prise électrique classique 220V
- Puissance maximale 3520 watts
- Taille maxi du PC ou tablette : 320 x 450 mm / 19"
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Conforme CE

ACCESSOIRES
SOCL/COL/INFO - socle réhausseur - hauteur 300 mm
COL/INFO/PASS - clé passe
SERPOIGN/4CODE - poignée serrure à code réinitialisable
1 0







Stocker, recharger et déplacer facilement PC & tablettes...





Prise électrique individuelle



Poignée latérale sur chaque côté



Protection contre les surtensions

- Construction monobloc soudée
- Corps en 10/10e, portes en 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Dessus du chariot avec un plateau en mélaminé gris (ép. 18 mm)
- Prise électrique pour chaque compartiment
- Taille max. du PC : 17 pouces (L.470 \times P.340 \times H.90 mm)
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein, Ø100 mm
- IP 20, conformité CE
- Fusibles de protection contre les surtensions
- Puissance maxi 3500 W, tension 220 V, 16 A
- Câble d'alimentation fourni
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SERVANTES SÉCURISÉES PO	OUR PC ET TABLETTES	$L \times P \times H mm$
SERV/INF/ELEC/10C	I × I0 cases	530 × 500 × 1250
SERV/INF/ELEC/2x8C	2 × 8 cases	920 × 500 × 1060
SERV/INF/ELEC/2×10C	2 × 10 cases	920 × 500 × 1250

SERVANTES SÉCURISÉES POUR PC ET TABLETTES		LxPxHmm
SERV/INF/ELEC/2×13C	2 x 13 cases	920 × 500 × 1540
SERV/INF/ELEC/3×10C	3 × 10 cases	1310 × 500 × 1250









La solution destinée aux écoles, universités, centres de formation, auditoriums...



I plateau en mélaminé pour support vidéo projecteur ou PC portable



2 larges poignées latérales fixées au plateau



Compartiment de rangement avec alimentation électrique pour I PC portable



Insert en mousse incombustible





Numérotation de chaque emplacement



Témoins de charge USB



Protection contre les surtensions



CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc soudée
- Corps en 8/10e, portes en 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Dessus du chariot avec un plateau en mélaminé gris (ép. 18 mm)
- Aération par perforations au dos et sur les côtés du chariot
- Chargeur central 32 ports USB avec témoins de charge
- Vitesse de charge jusqu'à 1.8 A maxi par port USB
- Taille max. tablettes : 12.2 pouces (L.295 \times P.10 \times H.205 mm)
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein, Ø100 mm
- IP 20, IP40, conformité CE
- Fusible de protection contre les surtensions
- Puissance maxi 1100 W, tension 220 V, 5 A
- Câble d'alimentation fourni
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

SERVANTE 32 TABLETTES + 1 PC LxPxHmm SERV/TABLET/32 740 × 440 × 1050













Robustes, stables et très faciles à installer, ces rayonnages permettent de ranger, d'archiver ou de classer tous types de documents, fournitures et objets volumineux.





Montage simple et rapide sans vis ni boulon

Grande stabilité grâce aux entretoises soudées

PRINCIPE D'ASSEMBLAGE D'UN ÉLÉMENT DÉPART ET SUIVANT



CARACTÉRISTIQUES:

- Assemblage par emboîtement sans vis ni boulon
- Hauteur: 2000 mm, disponibles en profondeur 300 mm ou 600 mm
- 5 étagères réglables au pas de 40 mm
- l étagère = 2 supports-tablettes + 2 tablettes
- Charge par étagère : 80 kg (prof. 300 mm) ou 100 kg (prof. 600 mm)
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Coloris: gris RAL 7035

Échelles:

- Echelles soudées en tôle d'acier 10/10e,
- 2 montants avec perforations doubles
- 3 entretoises horizontales soudées aux montants
- Embouts plastiques noirs de protection du sol

Supports-tablettes:

- Tube en tôle d'acier, épaisseur 12/10e
- Connecteurs 2 griffes soudés en extrémité
- 2 supports-tablettes par étagère

Tablettes:

- En tôle d'acier peint, épaisseur 8/10e
- 2 tablettes par étagère (à poser sur les supports-tablettes)
- Dim. hors tout : L450 \times P300/600 \times H30 mm

Composition:

- Élément départ : 2 échelles + 10 supports + 10 tablettes
- Élément suivant : I échelle + 10 supports + 10 tablettes

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHARGE MAXI PAR NIVEAU	CAPACITÉ BOÎTES D'ARCHIVES	L x P x H mm
RAYONNAGE - PROFO	ONDEUR 300 MM			
RAYARCHDEP	Élément départ, 5 étagères - gris	80 kg	55	1000 × 300 × 2000
RAYARCHSUIV	Élément suivant, 5 étagères - gris	80 kg	55	950 × 300 × 2000
RAYARCHETAGERE	Option : étagère supplémentaire (2 supports-tablettes + 2 tablettes)	80 kg		900 × 300 × 60
RAYONNAGE - PROFONDEUR 600 MM				
RAYIND/1000/DEP/G	Élément départ, 5 étagères - gris	100 kg	110	1000 × 600 × 2000
RAYIND/1000/SUIV/G	Élément suivant, 5 étagères - gris	100 kg	110	950 × 600 × 2000
RAYIND/ETAGERE/G	Option : étagère supplémentaire (2 supports-tablettes + 2 tablettes)	100 kg		900 × 600 × 60







DESCRIPTIF -

Ce système de rayonnage modulaire, certifié T.U.V, est composé de structures et de tablettes en acier galvanisé.

Il est proposé en ensemble de 2000 mm de haut avec 5 étagères et tous les accessoires nécessaires à l'assemblage.

Un élément départ peut être assemblé avec un nombre infini d'éléments suivants.

Ce produit est disponible en 3 longueurs de tablette et 6 profondeurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Acier galvanisé
- Longueurs disponibles : 900, 1200, 1500 mm
- Profondeurs disponibles: 320, 400, 500, 600, 700, 800 mm
- Charge par étagère : - L900 mm : 185 kg

- L1200 mm: 250 kg - L1500 mm: 290 kg Deux modèles d'armoires pour répondre à tous les besoins de rangement des agents d'entretien, services techniques ou de maintenance.





CARACTÉRISTIQUES LIGNE AR :

- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps et portes d'épaisseur 7/10e
- Fermeture I point par serrure à clés
- Plaque de renfort intérieure autour de l'empreinte de la serrure
- Charge maxi 45 kg/étagère uniformément répartie
- Double renfort de porte vertical sur toute la hauteur
- Portes montées sur charnières à ressorts
- Ouverture de porte à 110°
- Aération par perforations au dos de l'armoire
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs


ARMOIRE AR/601-PEND:

- I étagère sur toute la largeur en partie haute de l'armoire
- I partie rangement grande hauteur à gauche (balais, aspirateurs...)
- I tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête, Ø20 mm
- I partie à droite avec 3 étagères dont 2 réglables au pas de 35 mm
- Hauteur utile sous la dernière tablette : 550 mm

ARMOIRE AR/602-HK:

- 4 étagères réglables au pas de 35 mm
- Fixation des étagères grâce aux ergots d'accrochage intégrés aux parois latérales

ARMOIRES LIGNE AR	L x P x H mm	OPTIONS	DÉSIGNATION
AR/601-PEND - armoire d'entretien et de rangement	600 × 500 × 1800	FERM/CLE/L20	Serrure à clés
2 AR/602-HK - armoire de rangement 4 étagères	600 × 500 × 1800	FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique
PIEDS./L20 - Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de ha	aut)	SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
PIEDS./L20/INOX - Jeu de pieds emboîtables inox (+125 m	m de haut)	SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable
















Tringle munie de 2 crochets double-tête



Ergots d'accrochage intégrés aux parois pour faciliter l'installation des étagères



Fermeture 3 points par serrure à clés encastrée pour l'armoire réf.343-HK



Charnière à ressort pour un démontage rapide de la porte

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps et portes d'épaisseur 7/10e
- I étagère sur toute la largeur en partie haute de l'armoire
- <u>Côté penderie</u> : I tringle en PVC (Ø20 mm) + 2 crochets double-tête
- <u>Côté rangement</u> : 3 étagères réglables au pas de 35 mm
- Charge maxi 45 kg/étagère uniformément répartie
- Renfort de porte vertical sur toute la hauteur
- Porte double battants à recouvrement
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

3 ARMOIRE RÉF. 342-VIS_GL600 :

- Fermeture I point par moraillon débrayable
- Aération par perforations sur les portes
- Dim. étagères réglables : L.305 \times P.460 \times H.20 mm

4 ARMOIRES RÉF. 343-HK :

- Fermeture 3 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Aération par perforations au dos de l'armoire
- Dim. étagères réglables : L.410 \times P.460 \times H.20 mm

DÉSIGNATION	LxPxHmm	OPTIONS	DÉSIGNATION
3 342-VIS_GL600 - armoire rangement + penderie - L.600 mm	600 × 500 × 1800	FERM/CLE/L20	Serrure à clés
4 343-HK - armoire rangement + penderie - L.800 mm	800 × 500 × 1800	FERM.MOR/L20	Moraillon débrayable métallique
PIEDS./L20 - Jeu de pieds emboîtables gris (+125 mm de haut)		SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres
PIEDS./L20/INOX - Jeu de pieds emboîtables inox (+125 mm de	haut)	SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable
Socia hancs Coiffes Tarif €	COLORIS Portes		

p.39-40



p.39





COLORIS				
Corps		Portes		
	RAL 7035			




Une armoire entièrement pensée pour recevoir divers équipements sportifs





- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 8/10e et portes 10/10e
- Fermeture 2 points par poignée encastrée avec serrure à clés
- Portes battantes perforées avec renforts verticaux toute hauteur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Rangement supérieur pour suspendre tout type de matériel sportif :
 - 6 crochets simples : $2 \times L.50$ mm, $2 \times L.100$ mm, $2 \times L.150$ mm
 - 4 crochets doubles : 2x L.50 mm, 2 x L.150 mm
- Rangement central:
 - I coffre avec serrure à clés indépendante pour effets sensibles
 - 2 barres tranversales pour pouvoir entreposer du matériel de grande hauteur (raquettes, bâtons, crosses, battes de baseball...)
 - I plateau pour rangement divers (balles de tennis, volants, témoins de relais...)
- Rangement inférieur:
 - I étagère réglable en hauteur avec rebords anti-chute (pour ballons divers, cordages...)

ARMOIRE DE RANGEMENT MULTI-SPORT	LxPxHmm
AHI20PB/SPORT - Armoire portes battantes perforées	1200 × 500 × 1900







Crochets simples et doubles



Plateau pour rangement divers



Coffre avec serrure à clés



Étagère avec rebords anti-chute



Un encombrement limité pour un rangement maximal





AHI20PC

AHI20PP

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 8/10e, portes en 10/10e
- Fermeture I point avec poignée intégrée serrure à clés
- Étagères à profil pour dossiers suspendus
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 60 kg/étagère
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Patins en plastique

ARMOIRES PORTES PLIANTES	L x P x H mm
ARMOIRES BASSES	
AB100PP - armoire basse L.1000 mm - 2 étagères	1000 × 435 × 1040
ABI20PP - armoire basse L.I200 mm - 2 étagères	1200 × 435 × 1040
ARMOIRES HAUTES	
AH100PP - armoire haute L.1000 mm - 4 étagères	1000 × 435 × 1990
AH120PP - armoire haute L.1200 mm - 4 étagères	1200 × 435 × 1990

- Armoire basse 2 étagères :
 - Dossiers suspendus 3 niveaux
 - Rangement 3 niveaux
- Armoire haute 4 étagères :
 - Dossiers suspendus 5 niveaux
 - Rangement 5 niveaux

ARMOIRES PORTES COULISSANTES	L x P x H mm
ARMOIRES BASSES	
AB100PC - armoire basse L.1000 mm - 2 étagères	1000 × 435 × 1040
AB120PC - armoire basse L.1200 mm - 2 étagères	1200 × 435 × 1040
ARMOIRES HAUTES	
AH100PC - armoire haute L.1000 mm - 4 étagères	1000 × 435 × 1990
AH120PC - armoire haute L.1200 mm - 4 étagères	1200 × 435 × 1990

Tarif €)
p.26	

COLORIS						
COLORIS	IVOIRE	GRIS	BLANC	NOIR	ANTHRA	
Unicolore						
	RAL 1015	RAL 7035	RAL 9010	RAL 9005	RAL 7016	

Armoires robustes et multi-rangements, elles s'utilisent dans tous les milieux professionnels: bureaux, industries, collectivités...

L'ouverture à 180° des portes permet d'accéder aisément à la totalité du contenu.





AH92PB

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes en 7/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Étagères à profil pour dossiers suspendus
- Étagères réglables au pas de 60 mm
- Charge maxi 60 kg/étagère
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180 °

ARMOIRES MONOBLOC PORTES BATTANTES	$L \times P \times H$ mm
ARMOIRES BASSES	
AB80PB - armoire basse L.800 mm - 2 étagères	800 × 380 × 1000
AB92PB - armoire basse L.920 mm - 2 étagères	920 × 420 × 1200
ARMOIRES HAUTES	
AH80PB - armoire haute L.800 mm - 4 étagères	800 × 380 × 1800
AH92PB - armoire haute L.920 mm - 4 étagères	920 × 420 × 1945
AH120PB - armoire haute L.1200 mm - 4 étagères	1200 × 420 × 1945

- Armoire basse 2 étagères :
 - Dossiers suspendus 2 niveaux
 - Rangement 3 niveaux
- Armoire haute 4 étagères :
 - Dossiers suspendus 4 niveaux
 - Rangement 5 niveaux

ARMOIRES À ASSEMBLER PORTES BATTANTES	L x P x H mm
ARMOIRES BASSES	
AB92PB/D * - armoire basse L.920 mm - 2 étagères	920 × 420 × 1200
AB120PB/D * - armoire basse L.1200 mm - 2 étagères	1200 × 420 × 1200
ARMOIRES HAUTES	
AH92PB/D * - armoire haute L.920 mm - 4 étagères	920 × 420 × 1945
AHI20PB/D * - armoire haute L.I200 mm - 4 étagères	1200 × 420 × 1945

^{*} Minimum de commande de 10 unités







Conçus pour les espaces réduits dans les bureaux, les armoires monoblocs portes à rideaux offrent une grande capacité de rangement.









Ouverture totale permettant un accès complet aux contenus





non feu (classe MI)



AHI20PRV-M

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe MI)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture I point par serrure à clés, poignée intégrée Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)
- Étagères pour dossiers suspendus avec ergots d'accrochage intégrés
- ARMOIRES NF OFFICE EXCELLENCE ARMOIRES BASSES ABI20PRV-M - armoire basse L, I 200 mm 1200 × 440 × 1020 **ARMOIRES HAUTES** AHI20PRV-M - armoire haute L.1200 mm 1200 × 440 × 1980 **ACCESSOIRE** ETAG. I 20PRV-M - étagère supplémentaire $1040\times360\times25$

Existe aussi en version à assembler





- Étagères réglables au pas de 50 mm, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 50 kg/étagère
- Dimensions utiles: L.1042 x P.382 x H.1833 mm
- Armoire basse 2 étagères :
 - Dossiers suspendus sur les 3 niveaux de rangement
- Armoire haute 4 étagères :
 - Dossiers suspendus sur les 5 niveaux de rangement



Idéal pour le classement et l'archivage des dossiers volumineux









MEUBLE/CLAPETS/5

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture magnétique à double aimant
- Tampons en caoutchouc anti-bruit
- Portes abattantes indégondables
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Dimensions utiles par case: L.405 x P. 305 x H.190 mm

MEUBLES À CLAPETS	L x P x H mm
MEUBLE/CLAPETS/5 - meuble 5 cases	410 × 340 × 1070
MEUBLE/CLAPETS/10 - meuble 10 cases	410 × 340 × 2000





MEUBLES CLASSEURS





Capacité de rangement par tiroir : MC/3T 55 dossiers suspendus au format A4







MC/4T



Classement de 2 rangées de dossiers suspendus A4 par tiroir

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Tiroirs montées sur glissières télescopiques Tiroir extractible à 100%
- Charge maxi 35kg/tiroir
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs

CLASSEMENT SUSPENDUS	NBRE DOSSIERS	LxPxHmm
MEUBLES CLASSEURS		
MC/3T - meuble classeur 3 tiroirs	165 dossiers	470 × 620 × 1010
MC/4T - meuble classeur 4 tiroirs	220 dossiers	470 × 620 × 1310
CRÉDENCES CLASSEURS		
CC/3T - crédence classeur 3 tiroirs	330 dossiers	840 × 620 × 1010
CC/4T - crédence classeur 4 tiroirs	s 440 dossiers	840 × 620 × 1310



COLORIS			_
Unicolore			
	RAL 7035	RAL 9005	






LA TABLE TRB :

- Plateau mélaminé d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage

TABLES	COLORIS DISPONIBLES :				LxPxHmm
TRB140X80/R - ta	able rectangulaire L.1400 mm	X	X		1400 × 80 × 750
TRB160X80/R - ta	able rectangulaire L. I 600 mm	×	×	×	1600 × 80 × 750
TRB180X80/R - ta	able rectangulaire L.1800 mm	×			1800 × 80 × 750



2 LE CAISSON MOBILE CAISMOB:

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Fermeture centralisée serrure à clés
- Poignées à préhension latérale
- Tiroirs sur glissières télescopiques extractible à 100%
- Charge maxi 35kg/tiroir
- 4 roulettes doubles dont 2 avec blocage à l'avant
- 5ème roulette anti-basculement sur tiroir pour DS



Roulettes à l'avant avec système de blocage



Ouverture des tiroirs à 100%





Tiroir pour dossiers suspendus avec une entraxe standard de 33 cm [1] dans la largeur. Grâce au support amovible, il est aussi possible de suspendre des dossiers avec une entraxe de 39 cm dans le sens de la longueur [2].





RAL 7035

RAL 1013

RAL 9016







A Clé passe



325 à 450 mm -







BUREAUX:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC
- Structure portante composée d'un cadre métallique monobloc fixé au préalable sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage


CAISSONS SUSPENDUS EN MÉTAL:

- Construction monobloc avec tôle d'épaisseur 7/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés (jeu de 2 clés)
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Tiroirs montés sur glissières à galets, extractibles à 85%
- Charge maxi par tiroir: 12 kg
- Disponibles en 2 ou 3 tiroirs
- Dimensions L.450 \times P.785 \times H.535 mm


BUREAU + I CAISSON	$L \times P \times H mm$
■ E2A140 - bureau L.1400 mm + 1 caisson 3 tiroirs	1400 × 800 × 750
2 E2B140 - bureau L.1400 mm + 1 caisson 2 tiroirs	1400 × 800 × 750
B E2A160 - bureau L.1600 mm + 1 caisson 3 tiroirs	1600 × 800 × 750
4 E2B160 - bureau L.1600 mm + 1 caisson 2 tiroirs	1600 × 800 × 750

BUREAU + 2 CAISSONS	$L \times P \times H \text{ mm}$
S EIAB - bureau L.1600 mm + 2 caissons de 2 et 3 tiroirs	1600 × 800 × 750
6 EIAA - bureau L.1600 mm + 2 caissons de 3 tiroirs	1600 × 800 × 750
EIBB - bureau L.1600 mm + 2 caissons de 2 tiroirs	1600 × 800 × 750







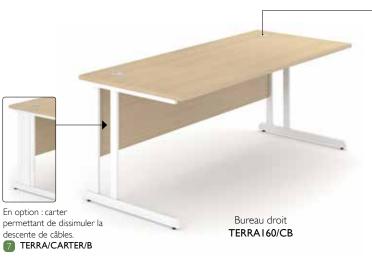

Obturateur Ø80 mm compatible avec les accessoires électriques ci-dessous (voir p.82) :



Chargeur QI sans fil



Bloc prise électrique + + chargeur QI & USB

En option: goulotte placée sous l'obturateur pour centraliser les câbles






MOBILIER DE COMPLÉMENT

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Voile de fond porteur épaisseur 25 mm
- Piètement métallique en « L » (coloris blanc)
- 2 vérins de réglage discret sous chaque pied
- 2 obturateurs Ø80 mm par bureau (sauf retour indépendant)
- Goulotte passe-câbles en option

BUREAUX TERRA	LxPxHmm
TERRA I 60/CB - bureau droit L. I 600 mm	1600 × 800 × 720
2 TERRA I 80/CB - bureau droit L, I 800 mm	1800 × 800 × 720
3 GOULOTTE/50 - goulotte pour câbles et multiprise	500 × 100 × 110



BUREAUX TERRA	L x P x H mm
4 TERRA I 60X I 20D/CB - bureau compact - retour à droite	1600 × 1200 × 720
5 TERRA I 60X I 20G/CB - bureau compact - retour à gauche	1600 × 1200 × 720
6 TERRA80X60/CB - retour indépendant L.800 mm	800 × 600 × 720
7 TERRA/CARTER/B - carter blanc en option	









Accessoires p.79-83



Tables de réunion p.74-75





Bureau compact avec retour à gauche + caisson hauteur bureau PI-160X120G/CB +CAISFIXE/3T/DS

Obturateur Ø80 mm compatible avec les accessoires électriques ci-dessous (voir p.82) :



Prise électrique Bloc encastrable encastrable + USB prise électrique + USB

En option : goulotte placée sous l'obturateur pour centraliser les câbles





CARACTÉRISTIQUES:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Pieds panneaux mélaminés d'épaisseur 25 mm
- Voile de fond inclus épaisseur 25 mm
- 2 vérins de réglage discret sous chaque pied panneau
- 2 obturateurs Ø80 mm par bureau (sauf retour indépendant)
- Goulotte passe-câbles en option

BUREAUX PI	L x P x H mm
PI-160/CB - bureau droit L.1600 mm	1600 × 800 × 720
2 PI-180/CB - bureau droit L.1800 mm	1800 × 800 × 720
3 GOULOTTE/50 - goulotte pour câbles et multiprise	500 × 100 × 110

Tables de réunion p.74-75



Accessoires p.79-83



Armoires & caissons p.72-73

 $\square/2$ BUREAUX PI



4 PI-160X120D/CB - bureau compact - retour à droite

5 PI-160X120G/CB- bureau compact - retour à gauche







 $L \times P \times H mm$

 $1600 \times 1200 \times 720$

 $1600 \times 1200 \times 720$







Bureau droit L.1800 mm + caisson mobile 3 tiroirs NUI80 + CAISROUL/3T/DS



Bureau compact + caisson hauteur bureau NUI60X120D + CAISFIXE/3T/DS












Trappe pour boitier d'alimentation



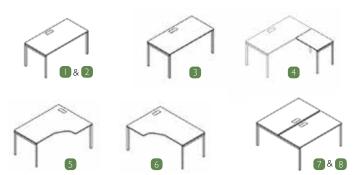

OPTIONS POUR BUREAUX NET-U	$L \times P \times H mm$	
NU/ECR/BENCH/140/TG - écran pour bench 1400 mm - tissu gris	1400 × 22 × 375	
NU/ECR/BENCH/160/TG - écran pour bench 1600 mm - tissu gris	1600 × 22 × 375	
NU160VDF - voile de fond pour bureaux 1600 mm	1440 × 16 × 350	
NU180VDF - voile de fond pour bureaux 1800 mm	1640 × 16 × 350	
GOULOTTE/50 - goulotte passe-câbles pour bureau compact	500 × 100 × 110	
GOULOTTE/II0 - goulotte passe-câbles pour bureau droit et bench (x2)		

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
 - Piètements en « U » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
 - 2 poutres de renfort
- Trappe en métal laqué blanc, intégrée sur chaque plateau
 - Options : goulotte passe-câble en métal blanc laqué
 - écran pour bench en tissu non feu EN 1021-1 & 2
 - voile de fond

BUREAUX NET-U	L x P x H mm
NUI40 - bureau droit L.I400 mm	1400 × 800 × 740
2 NU160 - bureau droit L.1600 mm	1600 × 800 × 740
3 NU180 - bureau droit L.1800 mm	1800 × 800 × 740
4 NU80X60 - retour suspendu (droite/gauche)	800 × 600 × 740
5 NU160X120D - bureau compact + retour à droite	1600 × 1200 × 740
6 NU160X120G - bureau compact + retour à gauche	1600 × 1200 × 740
NUI40XI64 - bureau bench pour 2 personnes	1400×1640×740
8 NU160X164 - bureau bench pour 2 personnes	1600×1640×740

Tables de réunion p.74-75



Accessoires p.79-83



Armoires & caissons p.72-73














Bureau droit L.1800 mm + voile de fond + caisson mobile 3 tiroirs NA180 + NU180VDF + CAISROUL/3T/DS



Bench + écran séparateur en tissu gris NA160X164 + NU/ECRAN/BENCH160/T/G



Goulotte passe-câbles

Armoires portes rideaux




Trappe pour boitier d'alimentation





Bench + écran séparateur en tissu gris NAI60XI64 + NU/ECRAN/BENCHI60/T/G

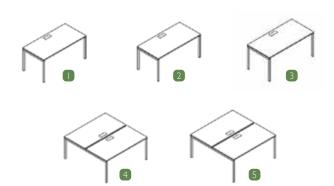

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
 - Piètements obliques (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
 - 2 poutres de renfort

BUREAUX NET-A

- Trappe en métal laqué blanc, intégrée sur chaque plateau
- Options : goulotte passe-câble en métal blanc laqué
 - écran pour bench en tissu non feu EN1021-1 & 2
 - voile de fond

NA140 - bureau droit L,1400 mm

2 NA 160 - bureau droit L. 1600 mm

3 NA180 - bureau droit L.1800 mm

4 NA140X164 - bureau bench pour 2 personnes

5 NA160X164 - bureau bench pour 2 personnes

OPTIONS POUR BUREAUX NET-A	LxPxHmm	
NU/ECR/BENCH/140/TG - écran pour bench 1400 mm - tissu gris	1400 × 22 × 375	
NU/ECR/BENCH/160/TG - écran pour bench 1600 mm - tissu gris	1600 × 22 × 375	
NU160VDF - voile de fond pour bureaux 1600 mm	1440 × 16 × 350	
NU180VDF - voile de fond pour bureaux 1800 mm	1640 × 16 × 350	
GOULOTTE/110 - goulotte passe-câbles pour bureau droit et bench (x2)		

Arr	noires &
caissons	p.72-73



Accessoires p.79-83

Tables de réunion p.74-75



Tarif €
p.30

COLORIS				
Piètement		Plateau		
	RAL 9016		BLANC	CHÊNE BLANCHI

 $1400\times800\times740$

 $1600 \times 800 \times 740$

 $1800 \times 800 \times 740$

 $1400 \times 1640 \times 740$

1600 x 1640 x 740










- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante :
 - Piètements en frêne naturel massif laqué et teinté
 - 2 poutres de renfort en métal 40×20 mm
 - Vérins de réglage, course de 10 mm
- Trappe en métal blanc intégrée sur chaque plateau
- Option : goulotte passe-câble en métal blanc

	, ,	
LxPxHmm	BUREAUX DROITS NET-WOOD	L x P x H m
1400 × 1640 × 740	NW140X80/BL - bureau droit L.1400 mm	1400 × 800 × 74
1600 × 1640 × 740	NW160X80/BL - bureau droit L.1600 mm	1600 × 800 × 74
1400 × 20 × 375	NW180X80/BL - bureau droit L.1800 mm	1800 × 800 × 74
1600 × 20 × 375	4 GOULOTTE/II0 - option goulotte passe-câbles p	our bureaux droits
	1400 × 1640 × 740 1600 × 1640 × 740 1400 × 20 × 375	L x P x H mm BUREAUX DROITS NET-WOOD 1400 x 1640 x 740 I NW140X80/BL - bureau droit L.1400 mm 1600 x 1640 x 740 2 NW160X80/BL - bureau droit L.1600 mm 1400 x 20 x 375 3 NW180X80/BL - bureau droit L.1800 mm 1600 x 20 x 375 4 GOULOTTE/IIO - option goulotte passe-câbles p

^{*} Le bureau bench est fourni avec 2 goulottes L110 cm







Armoires & caissons p.72-73



T :	
<u>larif</u> €	
p.31	

COLORIS		
Piètement	11100000	Plateau
	FRÊNE	







CARACTÉRISTIQUES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
 - Piètements en « O » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort
- Trappe en métal blanc laquée, intégrée sur chaque plateau
- Option : goulotte passe-câble en métal blanc
 - voiles de fond

BUREAUX NET-O	L x P x H mm
NO140 - bureau droit L.1400 mm	1400 × 800 × 740
2 NO160 - bureau droit L.1600 mm	1600 × 800 × 740
3 NO180 - bureau droit L.1800 mm	1800 × 800 × 740
4 NO80X60 - retour suspendu (droite/gauche)	800 × 600 × 740
NU160VDF - voile de fond pour bureaux 1600 mm	1440 × 16 × 350
NU180VDF - voile de fond pour bureaux 1800 mm	1640 × 16 × 350
GOULOTTE/II0 - goulotte pour câbles et multiprise	1100 × 100 × 110







Trappe pour boitier d'alimentation

















Accessoires p.79-83



Tables de réunion p.74-75









Réglage de la hauteur par commande électrique



Trappe en métal blanc inclus



Goulotte passe-câbles en option





Structure métallique portante blanc laqué Pieds en «T» réglables par motorisation électrique

Livré avec câble d'alimentation de 3 m

Charge maxi: 100 kg

Trappe et goulotte passe-câbles fournies

• Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm

Commande électrique en façade (droite/gauche)

BUREAU UP + TABOURET UP160 - bureau réglable en hauteur 1600 × 800 × 705/1185 2 SEAT-UP - tabouret assis-debout $310 \times 320 \times 570/770$

Tables de réunion p.74-75



Accessoires p.79-83



Armoires & caissons p.72-73









CAISSONS EN MÉLAMINÉ:

- Caissons mobiles ou fixes en mélaminé
- Tiroirs avec façade en mélaminé, montés sur glissières à galets
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Poignées en métal blanc laqué











CAISROUL/3T/DS - MOBILE

CAISFIXE/3T/DS - FIXE

CAISSONS EN MÉLAMINÉ	L x P x H mm
CAISROUL/3T/DS - caisson mobile 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus)	415 × 500 × 638
CAISFIXE/3T/DS - caisson fixe hauteur bureau 3 tiroirs (dont 1 pour dossiers suspendus) - prof. 600 mm	430 × 600 × 720/740
PLUMIER/CB - Plumier pour caissons	325/450 × 220 × 25







ARMOIRES EN MÉLAMINÉ:

- Structure en mélaminé d'épaisseur 18 et 25 mm
- Étagères en mélaminé d'épaisseur 18 mm réglables au pas de 32 mm
- Portes en mélaminé d'épaisseur 18 mm

EXCELLENCE

- Serrure à clés 3 points (jeu de 2 clés)
- Poignées blanches en métal
- 4 patins avec vérins de réglage

ARMOIRES EN MÉLAMINÉ	LxPxHmm
NUAB - armoire basse + 2 étagères	800 × 425 × 1145
NUAH - armoire haute + 4 étagères	800 × 425 × 1895





ARMOIRES À RIDEAUX

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture I point par serrure à clés, poignée intégrée
- Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)

 Stagbers pour dessions surgendus avec expete d'acceptage intégré
- Étagères pour dossiers suspendus avec ergots d'accrochage intégrés
- Étagères réglables au pas de 50 mm, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 50 kg/étagère
- Armoire basse 2 étagères :
 - Dossiers suspendus sur les 3 niveaux de rangement
- Armoire haute 4 étagères :
 - Dossiers suspendus sur les 5 niveaux de rangement

ARMOIRES À RIDEAUX	L x P x H mm
ABI20PRV-M - armoire basse portes rideaux	1200 × 450 × 1050
AHI20PRV-M - armoire haute portes rideaux	1200 × 450 × 1950
COLORIS Portes rideaux	Autres co

BLANC

CHÊNE BLANCH








voir page 57

CASIERS LIGNE 450 WOOD

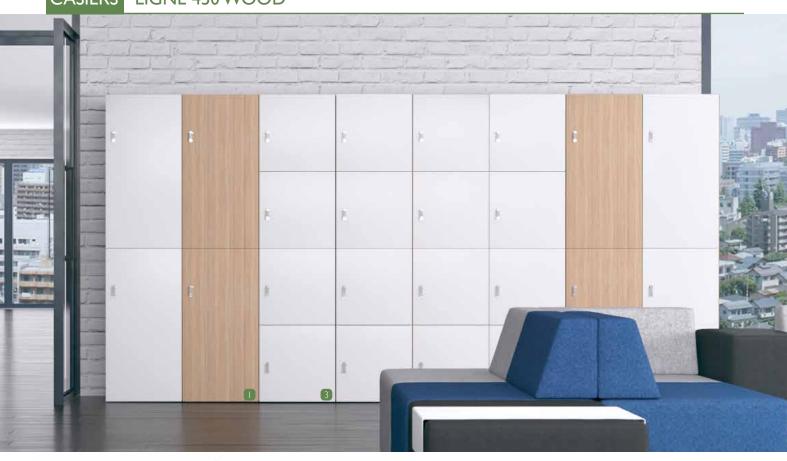





CARACTÉRISTIQUES:

- Structure, portes et étagères en mélaminé d'épaisseur 18 mm Serrure à clés 1 point (jeu de 2 clés dont 1 pliable)
- Ouverture des portes à 100°

- 4 patins avec vérins de réglage Patères double tête en version 2 et 3 cases
- À assembler, armoire livrée en plusieurs colis

DÉSIGNATION	$L \times P \times H$ mm	CORPS en Blanc	CORPS en Chêne Blanchi
Casier I colonne de 2 cases	450 × 500 × 1820	452W/BL/COLORIS	452W/CB/COLORIS
2 Casier I colonne de 3 cases	450 × 500 × 1820	453W/BL/COLORIS	453W/CB/COLORIS
3 Casier I colonne de 4 cases	450 × 500 × 1820	454W/BL/COLORIS	454W/CB/COLORIS



COLO	RIS					
Corps			Portes		Carlot Co	
	BLANC	CHÊNE BLANCHI		BLANC	CHÊNE BLANCHI	ANTHRACITE



TABLE HAUTE NET-U

- Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal, époxy laqué blanc :
 - Piètements en « U » (section 40x40 mm) avec vérins de réglage
 - Poutres de renfort + jonction centrale

TABLE HAUTE NET-U	L x P x H mm
NU160X70/HAUTE - table haute NET-U 160 x 70 cm	1600 × 700 × 1050
COLORIS Piètement Plateau BLANC CHÊNE BLANCHI	Tarif €



TABLE HAUTE MEET

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm
- Chants PVC 2 mm
- Pieds panneaux d'épaisseur 18 mm
- Support pieds en métal

TABLE HAUTE MEET	L x P x H mm
MEET I 60X70/HAUTE - table haute - blanc	1600 × 700 × 1050

COLORIS Piètement & plateau BLANC







TABLES RECTANGULAIRES & CARRÉES :

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Pieds en « U » (section 40 x 40 mm) avec vérins de réglage
- 2 poutres de renfort

 TABLES DE RÉUNION NET

., .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			- ~ . ~
NU80X80-REU -	table de réunion carrée	:	800 × 800 × 740
2 NU180X80-REU	table de réunion rectar	ngulaire	1800 × 800 × 740
Tarif €	Piètement RAL 9016	Plateau	BLANC CHÊNE BLANCHI

TABLES RONDES & OVALES:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante en métal
- Pieds tube diamètre 50 mm avec vérins de réglage

TABLES DE RÉUNION - MEET	LxPxHmm
3 MEET/RONDE/100 - table de réunion ronde 1 m00	Ø 1000 x 720
MEET/RONDE/120 - table de réunion ronde 1 m20	Ø 1200 x 720
5 MEET/OVALE/200 - table de réunion ovale 2m00	2000 × 1000 × 720






Chant en aile d'avion finition bois multiplis



Pieds équipés de patins anti-dérapants



TABLES DE RÉUNION	LxPxHmm
LAVEZZI-80X80/B - table carré - plateau MDF blanc	800 × 800 × 750
LAVEZZI-160X80/B - table rectangulaire - plateau MDF blanc	1600 × 800 × 750



CARACTÉRISTIQUES:

- Plateau MDF blanc avec bords arrondis
- Chant en aile d'avion finition bois multiplis
- Structure portante en hêtre massif
- Section 60 x 30 mm
- Pieds fuselés en hêtre massif
- Patins anti-dérapants



Installation simple, rapide et sans effort TMR/160X80/R

TABLES MOBILES À PLATEAU RABATTABLE

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Piètement et structure en métal, finition époxy
- 4 roulettes multidirectionnelles silencieuses, Ø 75 mm avec frein
- Système de verrouillage du plateau

TABLES MOBILES RABATTABLES	LxPxHmm
$TMR/I20X80/R$ - table mobile $I20 \times 80$ cm	1200 × 800 × 720
TMR/140X80/R - table mobile 140 × 80 cm	1400 × 800 × 720
TMR/160X80/R - table mobile 160 × 80 cm	1600 × 800 × 720
TMR/I60X80/DL - table mobile demi-lune 160 x 80 cm	1600 × 800 × 720





Stockage optimisé









Système autobloquant lors du dépliage



90 mm de hauteur en position repliée



Tampons de protection

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC de 3 mm
- Cadre et traverse en tube carré 30x30 mm
- Piètement en tube carré 30x30 mm équipé de vérins de réglage
- Mécanisme autobloquant lors du dépliage des piètements
- 4 tampons de protection protégeant les tables lors de l'empilage
- Hauteur en position repliée : 90 mm

TABLES PLIANTES	PLATEAU ET PIÈTEMENT GRIS	PLATEAU HÊTRE / PIÈTEMENT NOIR	L x P x H mm
Table pliante rectangulaire 1 m40	TP140X80/G/G	TP140X80/H/N	1400 × 800 × 720
Table pliante rectangulaire Lm60	TP160X80/G/G	TP160X80/H/N	1600 × 800 × 720





Chariot pour tables pliantes Charge maximale: 400 kg

Dim. utiles du cadre : 1600 x 700 mm réf. CHARIOT














Système autobloquant lors du dépliage



Tampons de protection lors de l'empilage des tables. À droite, tampon avec surélévation pour les tables 140 × 70 cm.

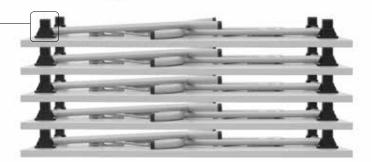

En position replié, hauteur d'encombrement des tables 140×70 cm : 110 mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC de 2 mm
- Piètement en tube rond :
 - 2 barres verticales : Ø25 mm
 - Pied incurvé & barre horizontale : Ø32 mm
- Pieds incurvés équipés de vérins de réglage

- Mécanisme autobloquant lors du dépliage des piètements
- 4 tampons de protection lors de l'empilage des tables
- Hauteur en position repliée :
 - 110 mm pour les tables 140x70 cm
 - 90 mm pour les tables 160x70 cm

DÉSIGNATION	PLATEAU HÊTRE PIÈTEMENT NOIR	2 PLATEAU HÊTRE PIÈTEMENT ALU	3 PLATEAU HÊTRE PIÈTEMENT CHROMÉ	4 PLATEAU BLANC PIÈTEMENT CHROMÉ	L x P x H mm
Table pliante 140 × 70 cm	TPI40X70-PTI/H/N	TPI40X70-PTI/H/ALU	TPI40X70-PTI/H/CHR	TPI40X70-PTI/B/CHR	1400 × 700 × 720
Table pliante 160 x 70 cm	TPI60X70-PTI/H/N	TPI60X70-PTI/H/ALU	TPI60X70-PTI/H/CHR	TPI60X70-PTI/B/CHR	1600 × 700 × 720




- COLORIS -		
Piètements NOIR ALU CHROME Plateaux HÊTRE BLA	NC NC	
NOIR ALU CHROITE		







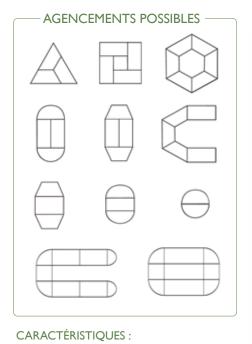



- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 × 30 mm) avec vérins de réglage

DÉSIGNATION	PLATEAU GRIS PIÈTEMENT GRIS	PLATEAU HÊTRE PIÈTEMENT NOIR	PLATEAU IVOIRE PIÈTEMENT IVOIRE	PLATEAU BLANC PIÈTEMENT BLANC	L x P x H mm
TABLES CARRÉES					
Table carrée 80 x 80 cm	TRB80X80/C/G/G	TRB80X80/C/H/N	-	-	800 × 800 × 750
TABLES RECTANGULAIRES					
Table rectangulaire 120 x 60 cm	TRB120X60/R/G/G	TRB120X60/R/H/N	-	-	1200 × 600 × 750
Table rectangulaire 120 x 80 cm	TRB120X80/R/G/G	TRB120X80/R/H/N	-	-	1200 × 800 × 750
Table rectangulaire 140 x 80 cm	TRB140X80/R/G/G	TRB140X80/R/H/N	TRB140X80/R/I/I	-	1400 × 800 × 750
Table rectangulaire 160 x 80 cm	TRB160X80/R/G/G	TRB160X80/R/H/N	TRB160X80/R/I/I	TRB160X80/R/B/B	1600 × 800 × 750
Table rectangulaire 180 x 80 cm	TRB180X80/R/G/G	TRB180X80/R/H/N	-	-	1800 × 800 × 750
Table rectangulaire 200 × 80 cm	TRB200X80/R/G/G	TRB200X80/R/H/N	-	-	2000 × 800 × 750
TABLES TRAPÉZOÏDALES					
Table trapézoïdale L120 cm - côté : 60 cm	TRB120X60/TR/G/G	TRB120X60/TR/H/N	-	-	1200 × 520 × 750
Table trapézoïdale L160 cm - côté : 80 cm	TRB160X80/TR/G/G	TRB160X80/TR/H/N	-	-	1600 × 693 × 750
TABLES DEMI-LUNES					
Table demi-lune 120 x 60 cm	TRB120X60/RD/G/G	TRB120X60/RD/H/N	-	-	1200 × 600 × 750
Table demi-lune 160 x 80 cm	TRB160X80/RD/G/G	TRB160X80/RD/H/N	-	-	1600 × 800 × 750
TABLE QUART DE LUNE NOUVEAUTES					
Table quart de lune 80 × 80 cm	-	TRB80X80/QR/H/N	-	-	800 × 800 × 750

COLORIS STANDARDS

IVOIRE
Unicolore
RAL 1013
RAL 7035
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9010
RAL 9010



PLATEAU

HÊTRE

COLORIS SUR DEMANDE -Voir nuancier des tables TMR page 76

TABLEAUX LAQUÉS BLANCS:

- Fond magnétique en tôle d'acier laquée blanche
- Cadre en aluminium anodisé strié (24 mm)
- Fixations murales invisibles (visserie fournie pour mur dur)



DÉSIGNATION	L x P x H mm
TABLAQ60X90 - tableau mural laqué L900 mm	900 × 12 × 600
TABLAQ90X120 - tableau mural laqué L1200 mm	1200 × 12 × 900
TABLAQ90X180 - tableau mural laqué L1800 mm	1800 × 12 × 900
TABLAQ100X150 - tableau mural laqué L1500 mm	1500 × 12 × 1000

Nous consulter pour d'autres dimensions







Fixations invisibles en façade Auget porte-marqueurs



VITRINES INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES :

- Fond magnétique en tôle d'acier laquée blanche
- Porte en verre sécurit à ouverture droite ou gauche
- Cadre en aluminium anodisé avec serrure latérale à clés
- Versions extérieures étanches et sans condensation



DÉSIGNATION	LxPxHmm
VITRINEPBE/4/FT - Vitrine porte battante - 4 x A4 - intérieur & extérieur	$500 \times 52 \times 700$
VITRINEPBE/6/FT - Vitrine porte battante - 6 x A4 - intérieur & extérieur	$710 \times 52 \times 700$
VITRINEPBE/9/FT - Vitrine porte battante - 9 x A4 - intérieur & extérieur	$710 \times 52 \times 980$
VITRINEPC/I5/FT - Vitrine portes coulissantes - I5 × A4 - intérieur - fond tôle	1130 × 50 × 980
VITRINEPC/FL/15 - Vitrine portes coulissantes - 15 × A4 - intérieur - fond liège	1130 × 50 × 980





VITRINEPB/9/FT



TABLEAU/LIEGE/90

CHEVALET:

- Piètement tripode en acier (auget intégré)
- Pied arrière télescopique avec système de retenue
- Barrette presse-papier, fixations toutes types de recharges
- Format maximum du papier 65 x 100 cm

CHEVALETS	L x P x H mm
PAPERBOARD/FT - fond tôle laquée blanche + potences	665 × 700 × 1860

TABLEAUX EN LIÈGE:

- Fond en liège aggloméré
- Cadre en aluminium anodisé strié (24 mm)
- Fixations murales invisibles (visserie fournie pour mur dur)



DÉSIGNATION	$L \times P \times H mm$
TABLEAU/LIEGE/60 - tableau en liège 600 × 900 mm	908 × 15 × 608
TABLEAU/LIEGE/90 - tableau en liège 900 × 1200 mm	1208 × 15 × 908

<u>Tarif</u>€



PORTE-MANTEAUX:

- Porte-manteaux tubulaire époxy gris
- 5 têtes en plastique noir + 5 crochets
- Base pour 4 parapluies
- Bac de réception Ø 450 mm.




PATÈRE MAGNÉTIQUE:

- Fixation sur tout support métallique
- Aucune opération de perçage requise
- Support ABS, charge maximale 12 kg
- Coloris noir uniquement

PATÈRE MAGNÉTIQUE	L x H mm
PAT/MAGN - patère magnétique noire	80 × 100

















Corbeille de bureau en plastique :

- Corps ajouré en polyprolpylène noir avec bord de préhension
 - Capacité 16 litres

Corbeille de bureau métal :

- Corps en métal noir avec bord de préhension
- Capacité 15 litres

Corbeille de bureau en inox :

- Corbeille en inox AISI 430 brillant, capacité 16 litres
- Seau intérieur en plastique noir et anneau couvre-sac



CORBEILLES	LxPxHmm
2 5000 - corbeille de bureau 16L - noir	Ø 300 × 317
3 CORBEILLE/METAL/15 - corbeille en métal 15L - noir	Ø 255 × 305
4 POUB/PAPCO/OX/16L - corbeille en Inox 16L	Ø 260 × 440

HORLOGE:

- Mécanisme à quartz
- Lisibilité à 25 mètres
- Système silencieux de la trotteuse
- I pile LR6/AA I,5 V (non fournie)
- Cadre noir, fond blanc



HORLOGE/ORI - horloge murale diamètre 255 mm





Tarif €

LAMPES SUCCESS : lampe de type industriel à bras universel, permettant de maintenir l'abat-jour parallèle au plan de travail.

- 2 bras articulables et pivotants, interrupteur sur la tête
- Socle Ø 200 mm
- Matériau: aluminium & acier
- 2 coloris: noir ou chromé
- Ampoule LED 8W / 750 Lm (version en noir)
- Ampoule LED 11W / 1000 Lm (version chromée)
- Durée ampoule : 30 000 h



LAMPES SUCCESS (ampoules LED fournies)	BRAS
5 SUCCESS/NOIR - lampe LED 8 W / 750 Lm - noir	L.660 mm
6 SUCCESS/CHROME - lampe LED W / 1000 Lm - chromé	L,800 mm

ACCESSOIRES POUBELLES TRI SÉLECTIF



CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier
- Corps d'épaisseur 8/10e et 10/10e, portes en 8/10e
- Fermeture I point par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés
- Portes montées sur pivots, indégondables en position ouverte ou fermée
- Renfort de porte vertical ou horizontal suivant le modèle
- Ouverture de porte à 110°
- 2 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
- Toit incliné 24°
- Signalitiques (Ø100 mm) fournies selon le modèle
- Ouverture rectangulaire avec ou sans couvercle anti-odeur
- Bande en caoutchouc noir autour de l'ouverture
- Pieds soudés en acier peints avec traitement anti-corrosion
- Vérins de réglage en plastique noir 30 x 30 mm, course de 18 mm
- 4 trous (Ø 6mm avec inserts noirs) de chaque côté pour solidariser les bornes
- Trous (Ø 7mm) au dos pour fixation murale ou configuration dos à dos
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

BORNES DETRI SÉLECTIF :

- Existe en version 1, 2 ou 3 colonnes avec ou sans trappe
- Dim. hors tout : $L400/800/1200 \times P450 \times H1222 \text{ mm}$
- Dim. de la porte : L349 × P19 × H818 mm
- Hauteur des pieds : 122 mm
- I trappe par colonne dont l'ouverture fait 226 x 216 mm
- 2 possibilités de collecteur intérieur au choix (cf visuel p. 2) :
 - Bac de 70L en acier galvanisé : L296 × P408 × H700 mm
 - Support télescopique pour sac poubelle de 120L max

2 COLLECTEUR PILES/AMPOULES:

- Existe uniquement en version I colonne/porte
- Dim. hors tout : L400 \times P450 \times H1222 mm
- Hauteur des pieds : 122 mm
- 4 trappes dont l'ouverture fait 98 x 148 mm
- 2 bacs de 29 litres en acier galvanisé avec séparation centrale
- Dim du bac : L296 × P408 × H300 mm
- Dim. de la porte : L349 × P19 × H818 mm

BORNE DETRI SUR PIEDS - I PORTE	VOLUME TOTAL	SANS TRAPPE	AVEC TRAPPE	L x P x H mm
Borne avec 1 bac 70L	70L	ECOTRI-A1/120L-B	ECOTRI-BI/I20L-B	400 × 450 × 1222
Borne avec support télescopique pour sac 20L	120L	ECOTRI-A1/120L-T	ECOTRI-BI/I20L-T	400 × 450 × 1222
BORNE DETRI SUR PIEDS - 2 PORTES	VOLUME TOTAL	SANS TRAPPE	AVEC TRAPPES	L x P x H mm
Borne avec 2 bacs de 70L	140L	ECOTRI-A2/240L-BB	ECOTRI-B2/240L-BB	800 × 450 × 1222
Borne avec bac 70L + support télescopique pour sac 12	.OL 190L	ECOTRI-A2/240L-BT	ECOTRI-B2/240L-BT	800 × 450 × 1222
Borne avec 2 supports télescopiques pour sac 120L	240L	ECOTRI-A2/240L-TT	ECOTRI-B2/240L-TT	800 × 450 × 1222
BORNE DETRI SUR PIEDS - 3 PORTES	VOLUME TOTAL	SANS TRAPPE	AVEC TRAPPE	$L \times P \times H \text{ mm}$
Borne avec 3 bacs 70L	210L	ECOTRI-A3/360L-BBB	ECOTRI-B3/360L-BBB	1200 × 450 × 1222
D 21 701 1 11/1 1				
Borne avec 2 bacs 70L + 1 support télescopique pour sac 1	20L 260L	ECOTRI-A3/360L-BBT	ECOTRI-B3/360L-BBT	$1200 \times 450 \times 1222$
Borne avec 1 bac 70L + 2 support télescopique pour sac 1		ECOTRI-A3/360L-BBT ECOTRI-A3/360L-BTT	ECOTRI-B3/360L-BBT ECOTRI-B3/360L-BTT	1200 × 450 × 1222 1200 × 450 × 1222
Borne avec bac 70L + 2 supports télescopiques pour sac	120L 310L	ECOTRI-A3/360L-BTT	ECOTRI-B3/360L-BTT ECOTRI-B3/360L-TTT	1200 × 450 × 1222







LAMPE AVEC CHARGEUR USB

- Bras & tête inclinables
- Interrupteur tactile sur socle
- 4 intensités d'éclairage
- 3 niveaux de températures de couleurs
- Chargeur smartphone port USB-A (5V,1A)
- Socle Ø 150 mm
- Matière : plastique ABS
- Durée ampoule : 40 000 h

LAMPES SUR SOCLE (ampoules LED fournies)

LAMPE-USB/NOIR - lampe LED 4,2 W / 400 Lumens - noir

BRAS

L.520 mm







BLOC MULTIPRISE + 2 PRISES RJ45

- 3 prises électriques avec mise à la terre + 2 x RJ45 cat. 6
- À installer dans un top access ou à fixer au mur
- Puissance maximale 3400W
- IP 20, tension 230V, 16A
- Dimensions: L.235 \times P.63 \times H.50 mm
- Finition Alu
- Cordon d'alimentation de 3m, à commander séparément

DÉSIGNATION

BLOC-ALIM/3P+2RJ45 - Bloc multiprise 3 PE+T + 2 ports RJ45 cat.6

BLOC-ALIM/CABLE-3M - câble d'alimentation 3m00





PRISE ÉLECTRIQUE ENCASTRABLE + CHARGEUR USB

- I prise électrique avec mise à la terre
- Chargeur USB-A: 5V 2A max.
- Diamètres d'encastrement : 60 ou 80 mm (avec adaptateur)
- Longueur du cordon d'alimentation: 1m80
- Puissance maximale 3400W
- IP 20, tension 230V, 16A
- Coloris: blanc

DÉSIGNATION

TOPACCESS/ROUND/B - prise électrique encastrable + chargeur USB







- 2 clapets de protection coulissant
- I prise électrique avec mise à la terre
- I port USB-A + I port RJ45
- Diamètre d'encastrement : 80 mm
- Cordon d'alimentation de 2m
- Coloris: blanc

TOP ACCESS ENCASTRABLE

TOPACCESS/SLIDE/B - Prise electrique + USB + RJ45







SUPPORTS ÉCRAN POUR BUREAUX

- Bras réglable en hauteur et rotatif
- Pour écrans normes VESA 75 ou VESA 100
- Écran réglable en inclinaison et en rotation
- 2 types de montage : avec pince ou oeillet
- Épaisseur du bureau pour serrage : min. 13 / max.44 mm
- Protection du plateau grâce à 1 platine silicone
- Fourni avec des pinces pour le passage des câbles
- Coloris blanc



SUPPORTS ÉCRANS	Taille écran	Charge maxi.
SUPPORT/IXECRAN/B - support écran	- //	12,5 kg
SUPPORT/2XECRAN/B - support 2 écrans	max 27"	10 kg/bras
	111	









CHARGEUR QI POUR SMARTPHONES + PRISE ÉLECTRIQUE + 2 PORTS USB

- Chargeur QI sans fil, puissance max. IOW
- I prise électrique avec mise à la terre
- Chargeur 2 ports USB (5V, 3A)
- Types de port : I port USB-A + I port USB-C
- Cordon d'alimentation de 1m90
- Type d'installation : fixation à pince
 (épairsoure du plateaux min. 10 mm / min.
- (épaisseur du plateau : min. 10 mm / max 36 mm)
- Puissance maximale 3400W
- IP 20, tension 230V, I6A
- Dimensions : L.120 × P.70 × H.60 mm
- Coloris : blanc

DÉSIGNATION

TOPACCESS/STONE/B - Prise electrique +2 ports USB (A+C)

Chargeur QI sans fil Puissance max, 10W



CHARGEUR QI ENCASTRABLE -

- Témoin lumineux LED lors du chargement
- Puissance : entrée DC 5V 2A, sortie 5W max IA
- Diamètre d'encastrement : 80 mm
- Fourni avec I cordon d'alimentation de 2m

CHARGEUR SANS FIL QI

TOPACCESS/QI/B - chargeur QI sans fil - blanc




Permet de recharger les smartphones par simple contact (norme QI)







Les ÉCRANS DE PROTECTION COVID-19 sont une des mesures barrières qui vous permettent pour protéger les opérateurs, visiteurs et tous ceux qui, pour travailler, sont en contact direct avec le public.

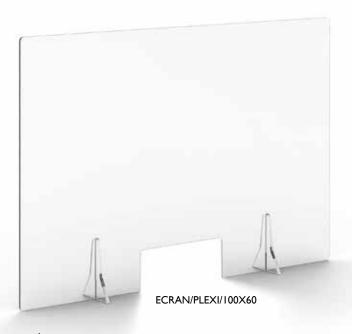

Écrans de protection en PLEXIGLASS épaisseur standard 4mm Pieds peu encombrants sur les plans de travail - 12cm

Les ÉCRANS BARRIÈRES sont en plexiglass transparent et s'adaptent sur toutes les surfaces grâce à leurs pieds emboîtables à poser. Ils sont donc très faciles à placer sur les banques l'accueil, comptoirs, les bureaux et les différentes tables (réuniono, cafétéria, etc..). Les écrans sont 100% recyclables et facile à nettoyer avec n'importe quel désinfectant.

ÉCRANS BARRIÈRES:

- Écrans barrières de protection en plexiglass d'épaisseur 4 mm
- Coloris transparent en stock uniquement
- Passe document sous l'écran de protection (découpe 25x10cm pour
- Système autonome pour bureaux, banque d'accueil, tables de réunion
- Écologique: écrans 100% recyclables
- Facile d'entretien et résiste aux produits désinfectants (eau de javel, gel hydroalcoolique, lingettes nettoyantes)

DÉSIGNATION	LxPxHmm
ECRAN/PLEXI/100X60 - écran barrière en plexiglass L100 cm	1000 × 120 × 600









CLOISONS ACOUSTIQUES:

- Panneau acoustique double face
- Garnissage de mousse acoustique et revêtu de tissu gris
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes)
- Disponible sur pieds (x4) ou sur roulettes (x4)
- Cloison homologuée acoustique conformément aux normes Européennes :
 - EN ISO 354:2004
 - EN ISO I 1654:1998

références - désignations	L x P x H mm
SILENT/FIX80X160/G - cloison sur pieds	800 × 36 × 1590
SILENT/MOB80X160/G - cloison sur roulettes	800 × 36 × 1630
3 CONNECT/DROIT/BL - connecteurs droits en métal blanc (x2)	
4 CONNECT/ANGLE90/BL - connecteurs d'angle 90° en métal blanc (×2)	







EN ISO 354:2004 EN ISO I 1654:1998

Un mobilier d'accueil compact et passe-partout, adapté aux espaces restreints



CARACTÉRISTIQUES:

- Revêtement simili-cuir non feu
- Hauteur d'assise 46 cm
- Structure en bois
- Garnissage en mousse forte densité
- Patins en plastique noir

CANAPÉ KOS	L x P x H mm
KOS-I/N - chauffeuse I place, simili-cuir noir	700 × 650 × 760
KOS-2/N - canapé 2 places, simili-cuir noir	1200 × 650 × 760

Tarif € Simili cuir

LA TABLE BASSETRIO

La finesse du plateau alliée à la solidité du matériau et à la chaleur du coloris Taupe, confère à cette table basse contemporaine tous les atouts qui permettent d'apporter à votre accueil chic et convivialité.

CARACTÉRISTIQUES:

- Table basse en forme de triangle arrondi
- Plateau en métal épaisseur 2,5 mm
- Piètement 3 pieds en métal
- Patins en plastique

TABLE BASSE				LxPxHmm
TRIO/D50/H40/T/T - table basse				500 × 500 × 400
	Tarif € p.38	COLORIS Piètement	TAUPE	Plateau TAUPE





LA TABLE BASSE LOW

Passe-partout et extêmement résistante, la table basse LOW ne manquera pas de s'inscrire dans la durée.

CARACTÉRISTIQUES:

- Table basse carrée 60 × 60 cm
- Plateau en mélaminé blanc épaisseur 25 mm
- Chants antichoc PVC 2 mm
- Pieds en « U » (section 40 x 40 mm) avec vérins de réglage

TABLE BASSE				L x P x H mm
LOW60X60 - table basse carrée				600 × 600 × 400
	Tarif € p.38	COLORIS Piètement	BLANC	Plateau BLANC



CANAPÉ CÔME

CARACTÉRISTIQUES:

- Revêtement en simili-cuir taupe
- Dossier et assise : garnissage en mousse de polyuréthane
- Structure et pieds en bois massif laqué noir
- Patins en plastique de protection





COME/I/N/G - fauteuil | place





LxPxHmm

 $770 \times 720 \times 750$

LES CANAPÉS LIZ

Des lignes géométriques et épurées pour un aspect élégant et un confort indéniable





CANAPÉ LIZ	L x P x H mm
LIZ/I - fauteuil place, cuir noir	880 × 790 × 770
LIZ/2 - canapé 2 places, cuir noir	1380 × 790 × 770





CARACTÉRISTIQUES:

- Revêtement en cuir noir
- Structure métallique chromée
- 4 pieds section 25×25 mm
- Patins en plastique noir







COSMO

- Fauteuil synchrone haut dossier mécanisme DONATI exclusif
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant
- Assise et dossier en simili cuir noir
- Dossier inclinable avec réglage semi-automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 75 mm, densité 65 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 420 à 500 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 136 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
A COSMO/B/N - fauteuil synchrone structure blanche, simili cuir noir	660 × 630 × 1200/1290
B COSMO/N/N - fauteuil synchrone structure noire, simili cuir noir	660 × 630 × 1200/1290
COLORIS —	



Accoudoirs réglables 4D





Réglage en hauteur

Profondeur avant/arrière





Réglage en pivot

Largeur droite/gauche





WILL

- Fauteuil basculant désaxé haut dossier
- Accoudoirs chromés recouverts de manchettes en cuir déhoussables
- Assie et dossier en cuir noir
- Basculement avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise réglable en hauteur de 440 à 510 mm
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
WILL/H/C - fauteuil basculant haut dossier, cuir noir	660 × 660 × 1125/1205
WILL/H/C/BLANC - fauteuil basculant haut dossier, cuir blanc	660 × 660 × 1125/1205





DUKE

- Fauteuil synchrone haut dossier
- Accoudoirs réglables en hauteur
- Assise et dossier en cuir noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse épaisseur 60 mm, densité 55 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 520 à 610 mm
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg





ONE, du designer Claudio Bellini, est sans nul doute le fauteuil le plus confortable. Le détail des finitions et la qualité des matériaux lui confèrent un design racé et moderne. Doté des plus performantes technologies, il s'adapte à toutes les morphologies pour garantir un bien-être total à chacun.



Têtière réglable en hauteur




Support Iombaire ergonomique













Réglage en hauteur Profondeur avant/arrière




Largeur droite/gauche

ONE

- Fauteuil synchrone haut dossier mécanisme DONATI Premium
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et largeur
- Assise en tissu et dossier en résille
- Dossier inclinable avec réglage automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 80 mm, densité 65 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 470 à 570 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Têtière en simili cuir réglable en hauteur
- Support lombaire en tissu garni de mousse
- Base étoile en nylon sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 136 kg

1 0	0			
DÉSIGNATION		L	хРх	H mm
A ONE/G/G - fauteuil synchrone had	ut dossier - gris	680	× 680 × I	200/1300
B ONE/N/N - fauteuil synchrone hau	ıt dossier - noir	680	× 680 × 1	200/1300



Un parfait condensé de prouesses techniques, des lignes douces et harmonieuses, MOON procure à l'utilisateur un confort optimal tout en lui assurant une simplicité d'utilisation.





Accoudoirs 4D : réglables en hauteur, profondeur, largeur et pivotant.



Support lombaire réglable en hauteur











MOON

- Fauteuil synchrone haut dossier mécanisme DONATI exclusif
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant
- Assise en tissu et dossier en résille
- Dossier inclinable avec réglage semi-automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 75 mm, densité 65 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 410 à 490 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Support lombaire réglable en hauteur
- Base étoile en aluminium poli pour la version MOON/B/N et MOON/N/G
- Base étoile en nylon pour la version MOON-H/N/N et MOON/N/N
- Roulettes double galet Ø60 mm
- Capacité de charge max. I 36 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
A MOON/B/N - fauteuil synchrone haut dossier, structure blanche, assise tissu & dossier résille noir	620 × 630 × 1020/1100
B MOON/N/G - fauteuil synchrone haut dossier, structure noire, assise tissu & dossier résille gris	620 × 630 × 1020/1100
■ MOON-H/N/N - fauteuil synchrone haut dossier, structure noire, assise tissu, dossier résille & têtière PU noir	620 × 630 × 1220/1300
D MOON/N/N - fauteuil synchrone haut dossier, structure noire, assise tissu & dossier résille noir	620 × 630 × 1020/1100

La gamme de fauteuil en résille noire élastique haute densité, EARTH, est à la fois racée, design, confortable, sobre et très facile d'utilisation. Cette collection de fauteuils tient le pari de réunir les critères les plus importants pour une utilisation quotidienne.





Résille noire élastique haute densité



Manettes de réglages en aluminium poli









EARTH

- Fauteuil synchrone haut et bas dossier, accoudoirs fixes
- Assise et dossier en résille noir
- · Têtière incluse au dossier pour la version haute
- Dossier inclinable avec réglage automatique de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise réglable en hauteur de 470 à 570 mm
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 150 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
A EARTH/B/N - fauteuil basculant décentré bas dossier	580 × 560 × 945/1045
B EARTH/H/N - fauteuil basculant décentré haut dossier	580 × 610 × 1215/1315

SUN est un fauteuil très performant, d'une grande simplicité d'utilisation et avec un design aérien et contemporain. Il est pourvu d'un mécanisme synchrone qui suit l'inclinaison de votre corps et d'un système de blocage du dossier I position pour maintenir un posture droite si vous le souhaitez.



SUN

- Fauteuil synchrone bas dossier
- Accoudoirs fixes en nylon noir
- Assise en tissu et dossier en résille
- Dossier inclinable avec réglage automatique de l'intensité et blocage I position
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 40 mm, densité 45 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 460 à 540 mm
- Support lombaire fixe
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 150 kg

DÉSIGNATION L x P x H mm SUN/M/N - fauteuil synchrone bas dossier $615 \times 550 \times 960/1040$







ATHOS - POUR USAGE INTENSIF 24H/24H

- Fauteuil synchrone haut dossier
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotant
- Dossier en résille noir et assise en tissu microperforé noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 80 mm, densité 60 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 500 à 570 mm et en profondeur
- Dossier avec têtière inclinable et réglable en hauteur
- Support lombaire réglable en hauteur
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 150 kg

DÉSIGNATION ATHOS - fauteuil synchrone grand confort 680 × 670 × 1300/1365 COLORIS Tarif € Assise tissu p.36 Dossier résille



Support Iombaire réglable



Têtière inclinable



Réglage en hauteur



Réglage en profondeur



Réglage par rotation



- Fauteuil synchrone moyen dossier accoudoirs réglables 2D
- Dossier en résille noir et assise en tissu microperforé noir
- Soutien lombaire réglable en hauteur





DIANGO

- Fauteuil synchrone moyen dossier accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Assise garnie en mousse épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 420 à 530 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATIONL x P x H mmDJANGO - fauteuil synchrone moyen dossier650 x 650 x 980/1090DJANGO/HOUSSE - housse amovible pour dossier

















SAM

- Fauteuil synchrone haut dossier accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir surrembourrée
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 65 mm, densité 45 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 420 à 535 mm
- Base étoile en nylon sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	L x P x H mm
SAM - fauteuil synchrone haut dossier	600 × 600 × 1120/1235

Tarif €









LUGANO

- Fauteuil basculant moyen dossier accoudoirs réglables en hauteur
- Assise en tissu et dossier en résille avec support lombaire fixe
- Basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
- Têtière en simili cuir noir en option
- Assise garnie en mousse épaisseur 55 mm, densité 40 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 410 à 510 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION	Lx Px Hmm
LUGANO/N/N - fauteuil basculant moyen dossier	640 × 690 × 1130/1230
LUGANO-H/N/N - fauteuil basculant moyen dossier + tétière simili cuir	640 × 690 × 1130/1230





DEXTER

- Fauteuil bas dossier à contact permanent accoudoirs fixes
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir
- Dossier inclinable avec réglage en intensité et blocage en position travail (droit)
- Assise garnie en mousse épaisseur 45 mm, densité 30 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 440 à 560 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION L x P x H mm

DEXTER - fauteuil dactylo à contact permanent 600 x 580 x 880/1000

DEXTER/HOUSSE - housse amovible pour dossier







COLORIS

Assise tissu

Dossier résille

NOIR



RESIA

- Fauteuil basculant bas dossier accoudoirs fixes
- Assise en tissu et dossier en résille
- Basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
- Assise garnie en mousse épaisseur 50 mm, densité 40 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 420 à 500 mm
- Support lombaire fixe
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø50 mm
- Capacité de charge max. 120 kg





FRANK

- Fauteuil synchrone haut dossier accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier et assise en tissu noir non feu (norme Européenne EN 1021-1)
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 90 mm, densité 45 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 440 à 550 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Base étoile en aluminium poli sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION FRANK - fauteuil synchrone haut dossier COLORIS Tissu NOIR Tarif € p.39



MACEO

- Fauteuil synchrone moyen dossier accoudoirs réglables 3D
- Dossier et assise en tissu noir non feu (norme Européenne EN1021-1)
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre
- Dossier réglable en hauteur avec forme ergonomique pour maintenir le dos
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 70 mm, densité 50 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 490 à 610 mm et en profondeur (translation d'assise)
- Inclinaison de l'assise réglable indépendamment du dossier (position informatique)
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg





BILLIE

- Fauteuil synchrone moyen dossier accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier et assise en tissu non feu (norme Européenne EN 1021-1)
- Dossier avec carénage protecteur en polypropylène noir
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 60 mm, densité 55 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 460 à 580 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø60 mm

Capacité de charge max. 120 kg	
DÉSIGNATION	LxPxHmm
BILLIE - fauteuil synchrone moyen dossier	690 × 640 × 1030/1150
COLORIS Tissu NOIR Tarif € p.39	





BAHIA

- Fauteuil synchrone haut dossier accoudoirs réglables en hauteur
- Dossier et assise en tissu noir non feu (norme Européenne EN 1021-1)
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Dossier avec système de sécurité anti-retour
- Assise garnie en mousse épaisseur 50 mm, densité 35 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 410 à 530 mm
- Base étoile en nylon sur roulettes Ø60 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION

Lx Px Hmm

BAHIA/NOIR - fauteuil synchrone haut dossier

745 × 610 × 1180/1300









FD/N

- Fauteuil dactylo basculant accoudoirs fixes
- Dossier et assise en tissu
- Basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
- Assise garnie en mousse épaisseur 60 mm, densité 40 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 420 à 530 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø50 mm
- Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION

LxPxHmm

FD/N/P - fauteuil dactylo basculant

 $600 \times 600 \times 1120/1230$







SANTIAGO

- Siège dactylo à contact permanent accoudoirs fixes
- Dossier et assise en tissu
- Dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
- Assise garnie en mousse épaisseur 50 mm, densité 35 kg/m³
- Assise réglable en hauteur de 450 à 580 mm et en profondeur de 410 à 440 mm
- Base étoile en nylon noir sur roulettes Ø50 mm

SANTIAGO/NEW - siège dactylo à contact permanent

Capacité de charge max. 120 kg

DÉSIGNATION L x P x H mm

Tarif €



 $590 \times 540 \times 950/1080$



TABOURET ASSIS-DEBOUT

- Assise en tissu microperforé noir
- Posture assis/debout, idéal pour bureau réglable en hauteur
- Assise garnie en mousse injectée indéformable épaisseur 60 mm, densité 60 kg/m³
- Mouvement de l'assise à 360°
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz de 570 à 770 mm
- Base circulaire Ø 450 mm en polyamide renforcée en fibre de verre
- Capacité de charge max, 120 kg



DÉSIGNATION

SEAT-UP - tabouret assis-debout, assise en tissu noir





TABOURET SIMILI CUIR - SELLE DE CHEVAL

- Assise type « selle de cheval » en simili cuir, épaisseur 30 mm, densité 50 kg/m³
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Inclinaison de l'assise réglable par manette
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg



DÉSIGNATION

- A TECH/MED/A assise type selle de cheval + lift court + roulettes
- B TECH/MED/B assise type selle de cheval + lift court + patins
- **TECH/MED/C** assise type selle de cheval + lift long + patins
- **TECH/MED/D** assise type selle de cheval + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur





TABOURET POLYURÉTHANE

- Assise en polyuréthane, épaisseur 40 mm, densité 300 kg/m³
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg



DÉSIGNATION

- A TECH/TAB/A assise tabouret + lift court + roulettes
- B TECH/TAB/B assise tabouret + lift court + patins
- TECH/TAB/C assise tabouret + lift long + patins
- D TECH/TAB/D assise tabouret + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur





SIÈGE POLYURÉTHANE ASYNCHRONE

- Assise et dossier à structure bois multiplis et recouvert de polyuréthane
- Épaisseur du dossier 20 mm, épaisseur de l'assise 40 mm, densité 300 kg/m³
- Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
- Dossier réglable en hauteur
- Inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg



DÉSIGNATION

- A TECH/PU/A assise PU + lift court + roulettes
- **B** TECH/PU/B assise PU + lift court + patins
- TECH/PU/C assise PU + lift long + patins
- **TECH/PU/D** Assise PU + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur









SIÈGE TISSU ASYNCHRONE

- Assise et dossier à structure bois multiplis revêtus de tissu non feu EN 1021-1
- Garnissage mousse : 60 mm pour l'assise et 40 mm pour le dossier, densité 60 kg/m³
- Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
- Dossier réglable en hauteur
- Inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg



DÉSIGNATION

- A TECH/TISSU/A assise et dossier tissu + lift court + roulettes
- B TECH/TISSU/B assise et dossier tissu + lift court + patins
- **TECH/TISSU/C** assise et dossier tissu + lift long + patins
- **TECH/TISSU/D** Assise et dossier tissu + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur











SIÈGE BOIS ASYNCHRONE

- Assise et dossier en bois multiplis, ép. de 13 mm pour l'assise, 11 mm pour le dossier
- Dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
- Dossier réglable en hauteur
- Inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier
- Hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
- Base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
- Capacité de charge max. 120 kg



DÉSIGNATION

- A TECH/BOIS/A assise bois + lift court + roulettes
- B TECH/BOIS/B assise bois + lift court + patins
- TECH/BOIS/C assise bois + lift long + patins
- **D** TECH/BOIS/D assise bois + lift long + patins + repose-pieds réglable en hauteur











SATELLITE SUR ROULETTES

- Chaise visiteur sur roulettes base Alu
- Coque en polypropylène haute densité
- Assise et dossier gamis de mousse (densité 65 kg/m³) et revêtus de tissu
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- Hauteur de l'assise 445/530 mm

SIÈGEVISITEUR	LxPxHmm
A SATELLIT-REU/B/N - chaise sur roulettes - blanc/noir	600 × 600 × 700/900
B SATELLIT-REU/N/G - chaise sur roulettes - noir/gris	600 × 600 × 700/900

(COLORIS —									
l	Coque		Tissu		OU	Coque		Tissu	76133	
l		BLANC		NOIR			NOIR		GRIS	J







SATELLITE LUGE

- Chaise visiteur avec piètement luge chromé
- Coque en polypropylène haute densité
- Assise et dossier gamis de mousse (densité 65 kg/m³) et revêtus de tissu
- Accoudoirs intégrés en polypropylène Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 445 mm

SIÈGEVISITEUR	LxPxHmm
SATELLIT-V/B/N - piètement luge - coque blanche & tissu noir	$550 \times 570 \times 800$
■ SATELLIT-V/N/G - piètement luge - coque noire & tissu gris	550 × 570 × 800
■ SATELLIT-V/N/N - piètement luge - coque noire & tissu noir	550 × 570 × 800







Tarif €





BIRDIE

- Chaise visiteur avec piètement luge chromé empilable
- Revêtement en tissu ou cuir
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 65 kg/m³)
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 480 mm

SIÈGE VISITEUR	LxPxHmm
BIRDIE/TISSU/N - piètement luge - tissu noir	550 × 580 × 860
BIRDIE - piètement luge - cuir noir	550 × 580 × 860









FIRST

- Chaise visiteur avec piètement luge
- Coque en polypropylène haute densité
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 55 kg/m³)
- Revêtement en simili-cuir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 480 mm

SIÈGE VISITEUR		$L \times P \times H$ mm
FIRST/B/G - chaise piètement le	uge simili cuir	525 × 555 × 820
	Tarif € Coque BLA	Simili-cuir TAUPE



URBAN

- Chaise visiteur avec piètement luge empilable
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 45 kg/m³)
- Revêtement en tissu MI ou dossier en résille noir
- Accoudoirs intégrés avec manchettes en polyuréthane
- Structure en tube d'acier chromé, Ø 25 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 460 mm

SIÈGES VISITEURS URBAN	L x P x H mm
A URBAN/TISSU/N - chaise piètement luge - tissu	560 × 590 × 830
B URBAN/RES/TISSU - chaise assise tissu, dossier résille	560 × 590 × 830
COLORIS -	







BALI

- Chaise visiteur 4 pieds
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 35 kg/m³)
- Revêtement en tissu gris anthracite
- Piètement en acier 4 branches noir
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 480 mm

riadical de la	SSISE . TOO IIIII	
SIÈGE VISITEUR		L x P x H mm
BALI/ANTH/NOIR	- chaise BALI piètement 4 branches	510 × 490 × 820
COLORIS Piètement NOIR	Assise & dossier Tarif (p.41	E



PHIL & PHIL SUR ROULETTES

- Chaise visiteur empilable
- Assise garnie de mousse (densité 35 kg/m³) et revêtue de tissu noir
- Dossier en résille noir
- Accoudoirs intégrés en polypropylène
- PHIL : Structure tubulaire en acier chromé, Ø 22 mm
- PHIL ROULETTES : Pieds équipés de 4 roulettes plastiques Ø50mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise sur pieds : 440 mm et sur roulettes : 480 mm

SIÈGES VISITEURS	L x P x H mm
PHIL/NOIR - chaise sur pieds, assise & dossier tissu	560 × 590 × 850
PHIL/ROULETTES - chaise sur roulettes	560 × 590 × 890
Tarif € Assise tissu	Dossier résille NOIR







- Chaise visiteur 4 pieds empilable
- Assise garnie de mousse (densité 22 kg/m³) et revêtue de tissu
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes)
- Dossier en résille
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir ou chromé
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- hauteur de l'assise : 470 mm, dim. L.545 x P595 x H820 mm

SIÈGES VISITEURS

Tarif €

p.41

- **OVE/R-COLORIS/N** dossier résille & assise tissu pieds noirs
- 2 CVE/R-COLORIS/CHR dossier résille & assise tissu pieds chromés
- 3 CVE/R-N/COLORIS/N dossier résille NOIR & assise tissu pieds noirs
- 4 CVE/R-N/COLORIS/CHR dossier résille NOIR & assise tissu pieds chromés

CVE/CONNECTEUR/PLA - connecteur en plastique noir pour chaises CVE



Assise en tissu gris n'est disponible qu'avec le dossier en résille noir









SIÈGES VISITEURS	$L \times P \times H mm$
CVE/T/COLORIS/N - chaise visiteur pieds noirs - tissu	545 × 600 × 800
CVE/T/COLORIS/CHR - chaise visiteur pieds chromés - tissu	545 × 600 × 800
CVE/CONNECTEUR/PLA - connecteur en plastique noir pour	chaises CVE
COLORIS Tissu BLEU GRIS NOIR ROUGE Tarif € p.41	

CARACTÉRISTIQUES:

- Chaise visiteur 4 pieds empilable
- Assise et dossier garnis de mousse (densité 22 kg/m³)
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes)
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir ou chromé
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 490 mm



SIÈGES VISITEURS	LxPxHmm			
CVE/PU/NOIR/N - chaise visiteur pieds noirs - simili cuir	545 × 600 × 800			
CVE/PU/NOIR/CHR - chaise visiteur pieds chromés - simili cuir	545 × 600 × 800			
CVE/CONNECTEUR/PLA - connecteur en plastique noir pour chaises CVF				





CARACTÉRISTIQUES:

- Chaise visiteur 4 pieds empilable
- Assise et dossier en simili cuir noir
- Tissu non feu EN1021-1 & EN1021-2 (normes Européennes)
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir ou chromé
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 490 mm



CARACTÉRISTIQUES:

- Chaise visiteur 4 pieds empilable
- Assise et dossier en polypropylène
- Dossier avec poignée de préhension
- Structure en tube d'acier ovale, peinture époxy noir ou chromé
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 470 mm

SIÈGES VISITEURS	L x P x H mm		
CVE/P/COLORIS/N - chaise visiteur - pieds noirs	$550 \times 600 \times 780$		
CVE/P/COLORIS/CHR - chaise visiteur - pieds chromés	550 × 600 × 780		
CVE/CONNECTEUR/PLA - connecteur en plastique noir pour chaises CVE			





PULL

- Chaise visiteur piètement traineau empilable
- Assise et dossier monocoque en polypropylène lisse
- Piètement en tube d'acier chromé avec patins anti-dérapants
- Haut

	de l'assise			e patins am	.г асгаратта	,
ÈGES VISIT	EURS				L	x P x H mm
ULL/COLO	RIS - chaise	plastique p	ied traineau	ı	520	× 570 × 830
Tarif € p.41	COLORIS Coque	NOIR ORANGE	BLEU	BLANC	ROUGE	VIOLET







CHAISES PLIANTES SK:

- Ossature en acier rond Ø 22 mm
- 4 patins de protection & antidérapants
- Hauteur d'assise : 460 mm
- Peinture époxy noir

ASSISE SILIMI-CUIR OUTISSU:

- Dossier incurvé en plastique noir
- Assise garnie de mousse, densité : 22 kg/m³
- Support d'assise en bois multiplis vissée à la structure

CHAISES PLIANTES SK	ENCOMBREMENT PLIÉE	LxPxHmm
A SK/METAL/N - siège pliant, tout métal - noir	I2 cm	470 × 420 × 790
B SK/PU/N/N - siège pliant, assise en simili cuir - r	noir 6 cm	450 × 515 × 795
SK/TISSU/N/N - siège pliant, assise en tissu - no	ir 6 cm	450 × 515 × 795










CHAISE PLIANTE SLIM:

- En polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Résistant aux UV & intempéries
- Usage intérieur & extérieur

- Hauteur de l'assise : 450 mm
- Encombrement en position plié : L.480 × P.11 × H940 mm

DÉSIGNATION	LxPxHmm
SLIM-H/coloris - chaise pliante SLIM en polypropylène - intérieur & extérieur	480 × 520 × 820







CHAISE OKI:


- Chaise 4 pieds empilable
- Assise et dossier monocoque en polypropylène lisse
- Piètement en tube d'acier chromé avec patins anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 460 mm

CHAISES OKI	$L \times P \times H mm$
OKI - chaise plastique 4 pieds	570 × 570 × 820

- Poutre suspendue noire sur pieds noirs en «T»
- Assise monocoque lisse en polypropylène (plastique)
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise 430 mm

POUTRES OKI	L x P x H mm
OKI/P2 - poutre d'attente 2 places	1070 × 570 × 760
OKI/P3 - poutre d'attente 3 places	1605 × 570 × 760
OKI/P4 - poutre d'attente 4 places	2140 × 570 × 760











DÉSIGNATION	$L \times P \times H mm$
CUBIK/I/N - fauteuil place en polypropylène noir	650 × 580 × 800
CUBIK/2/N - canapé 2 places en polypropylène noir	1380 × 620 × 800









CARACTÉRISTIQUES:

- Chaise empilable en polypropylène fiberglass traité anti-uv
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Coloration dans la masse, effet mat
- Hauteur de l'assise : 465 mm

DÉSIGNATION	LxPxHmm
CAFE/BL - chaise en polypropylène - blanc	490 × 540 × 830
CAFE/R - chaise en polypropylène - rouge	490 × 540 × 830





















6 coloris au choix

CARACTÉRISTIQUES:

- Coque en polypropylène avec motif en losange
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 465 mm
- Hauteur de l'assise : 485 mm (version piètement chromé)

4 piètements disponibles (à visser sous l'assise) :

- Piètement en acier chromé empilable
- Piètement en acier 4 branches laqué noir
- Piètement en hêtre massif verni
- Piètement en hêtre massif verni et croisillons en métal noir

DÉSIGNATION	LxPxHmm
■ EDEN/C/CHR - chaise avec pieds chromés, empilable	520 × 500 × 830
2 EDEN/C/NOIR - chaise avec pieds 4 branches noir	445 × 470 × 810
3 EDEN/C/BOIS - chaise avec pieds bois	445 × 470 × 810
4 EDEN-B/C/BOIS - chaise avec pieds bois Eiffel	445 × 490 × 805
COLORIS	Tarif €







- Chaise 4 pieds en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Monobloc & empilable par 4 gâce à sa coque ajourée
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 440 mm
- Usage intérieur & extérieur

DÉSIGNATION ARO/coloris - chaise ARO en polypropylène - intérieur & extérieur $570 \times 600 \times 810$ **COLORIS** Tarif € ROUGE TAUPE

NOUVEAUTÉS

CHAISES RIVIERA

- Chaise en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Monobloc & emboîtable
- Perforations de la chaise de la base jusqu'au dossier
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 450 mm
- Usage intérieur & extérieur



CHAISES GOYA

- Chaise 4 pieds en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 450 mm
- Usage intérieur & extérieur
- Assemblage simple et rapide du piètement sous l'assise (clé allen et vis fournies)







CHAISES MUSE

- Chaise 4 pieds en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Monobloc & empilable
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 450 mm
- Usage intérieur & extérieur

DÉSIGNATION			L x P x H mm
MUSE/coloris - cha	ise MUSE en polyprop	ylène - intérieur & extérieur	440 × 500 × 810
BLANC NOIR	VERT-CLAIR BLEU-CIEL C	Tarif € p.43	
	h		



CHAISES COSTA

- Chaise 4 pieds en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Monobloc & empilable
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 450 mm
- Usage intérieur & extérieur

DÉSIGNATION	$L \times P \times H \text{ mm}$
COSTA/coloris - chaise COSTA en polypropylène - intérieur & extérieur	450 × 530 × 820
COLORIS BLANC NOIR ROUGE TAUPE VERTOLIVE Tarif € p.43	



CHAISES BORA

- Chaise 4 pieds empilable
- Coque en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Pieds en aluminium anodisé, Ø 25 mm
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 440 mm
- Usage intérieur & extérieur

désignation			L x P x H mm
BORA/coloris - cha	iise BORA en polyprop	pylène & pieds alu - intérieur & extérie	ur 440 × 530 × 800
COLORIS BLANC NOIR	ROUGE VERT-CLAIR	ORANGE Tarif €	
	-		









En option : système d'accrochage pour piètements noirs et chromés afin de maintenir les chaises alignées



Diable porte-chaises **CCP/CHARIOT**

CHAISES CCP:

- Coque en plastique
- Piètement en tube d'acier peint (époxy noir) ou chromé
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Assise : L.400 × P.400 × H.380 mm
- Dimensions : L.495 \times P.530 \times H.760 mm
- Hauteur d'assise : 460 mm

P re

Connecteur en plastique noir pour chaises CCP

réf, CCP-CONNECTEUR-PLA



CHAISES COQUE PLASTIQUE	PIÈTEMENT ÉPOXY NOIR	PIÈTEMENT CHROMÉ
Chaise coque plastique beige	CCP/BEIGE/PPA	CCP/BEIGE
Chaise coque plastique bleu	CCP/BLEU/PP	CCP/BLEU
Chaise coque plastique noir	CCP/NOIR/PP	CCP/NOIR
Chaise coque plastique rouge	CCP/ROUGE/PPA	CCP/ROUGE
Chaise coque plastique gris	CCP/GRIS/PPA	CCP/GRIS
Chaise coque plastique brun	CCP/BRUN/PPA	CCP/BRUN
Chaise coque plastique bleu roi	CCP/BLEU/ROY	CCP/BLEU/ROY/CHR







- Chaise en plastique empilable
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 440 mm
- Usage intérieur & extérieur



Unicolore ANTHRA

DÉSIGNATION	L x P x H mm
JULY/ANTHRACITE - chaise en plastique JULY - anthracite	400 × 500 × 820





LA CVE BOIS

- Chaise visiteur 4 pieds empilable
- Assise et dossier en hêtre multiplis naturel verni, ép. 10 mm
- Structure en tube d'acier ovale
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 470 mm
- Peinture époxy noir

SIÈGES VISITEURS	LxPxHmm
CVE/BOIS - chaise visiteur en bois 4 pieds métal	540 × 530 × 820









LA CMA BOIS

- Chaise visiteur 4 pieds empilable
- Assise et dossier en hêtre multiplis verni, épaisseur 9 mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 20 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- 6 gaines de protection contre les rayures lors de l'empilage
- Hauteur de l'assise : 470 mm
- Peinture époxy noir

DESIGNATION		LxP	x H mm
CMA - chaise en bo	ois 4 pieds métal	425 × 5	15 × 810
	0	11/1	Tarif €







LES TABOURETS

- Tabouret assise bois 4 pieds métal empilable
- Assise en hêtre multiplis verni mat, épaisseur II mm
- Structure en tube d'acier rond, Ø 22 mm
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Peinture époxy noir

DÉSIGNATION	L x P x H mm
TMB - tabouret empilable assise bois	Ø 350 x H.485
TITE tabourer emphable assise bols	2 330 X11.10









TABLES TMI

Table TMI/I60/I + 4 chaises CCP/ROUGE/PP

CARACTÉRISTIQUES DES TABLES TMI & TRB:

- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC 2 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglage

TABLES - PROFONDEUR 700 MM	L x P x H mm
TMII20/I - table de réfectoire L.I200 mm	$1200 \times 700 \times 740$
TMII60/I - table de réfectoire L. I 600 mm	$1600 \times 700 \times 740$
TMI210/I - table de réfectoire L.2100 mm	2100 × 700 × 740





DÉSIGNATION	PLATEAU GRIS PIÈTEMENT GRIS	PLATEAU HÊTRE PIÈTEMENT NOIR	PLATEAU IVOIRE PIÈTEMENT IVOIRE	PLATEAU BLANC PIÈTEMENT BLANC	L x P x H mm
TABLES CARRÉES					
Table carrée 80 × 80 cm	TRB80X80/C/G/G	TRB80X80/C/H/N	-	-	800 × 800 × 750
TABLES RECTANGULAIRES					
Table rectangulaire 120 x 60 cm	TRB120X60/R/G/G	TRB120X60/R/H/N	-	-	1200 × 600 × 750
Table rectangulaire 120 x 80 cm	TRB120X80/R/G/G	TRB120X80/R/H/N	-	-	1200 × 800 × 750
Table rectangulaire 140 x 80 cm	TRB140X80/R/G/G	TRB140X80/R/H/N	TRB140X80/R/I/I	-	1400 × 800 × 750
Table rectangulaire 160 x 80 cm	TRB160X80/R/G/G	TRB160X80/R/H/N	TRB160X80/R/I/I	TRB160X80/R/B/B	1600 × 800 × 750
Table rectangulaire 180 x 80 cm	TRB180X80/R/G/G	TRB180X80/R/H/N	-	-	1800 × 800 × 750
Table rectangulaire 200 × 80 cm	TRB200X80/R/G/G	TRB200X80/R/H/N	-	-	2000 × 800 × 750

Autres modèles de tables - page 78



~ COLORIS						
COLORIS	IVOIRE	GRIS	BLANC		PIEDS	PLATEAU
Unicolore				Bicolore		
	RAL 1013	RAL 7035	RAL 9010		NOIR	HÊTRE





CARACTÉRISTIQUES:

- Plateaux FENIX (ép. 18 mm) ou stratifié HPL (ép. 24 mm)
- Diamètre du plateau Ø 700 mm
- Pied central en acier laqué noir
- Base de 380 x 380 mm avec coins arrondis
- Hauteur totale: 750 mm

DÉSIGNAT	ION			L x P x H mm
ROUND/D70/N/N - table ronde plateau FENIX noir				Ø 700 × 750
2 ROUND/D70/N/CH - table ronde plateau HPL chêne			Ø 700 × 750	
COLORIS Piètement	NOIR	Plateau FENIX Plate	eau HPL CHÊNE	Tarif €



CARACTÉRISTIQUES:

- Plateau MDF blanc avec bords arrondis, ép. 18 mm
- Chant en aile d'avion finition bois multiplis
- Structure portante en hêtre massif verni
- Section $60 \times 30 \text{ mm}$
- Pieds fuselés en hêtre massif
- Patins anti-dérapants

DÉSIGNATION	L x P x H mm
LAVEZZI-80X80/B - table carré - plateau MDF blanc	800 × 800 × 750
LAVEZZI-160X80/B - table rectangulaire - plateau MDF blanc	1600 × 800 × 750
COLORIS Piètement HÊTRE MASSIF Plateau MDF BLANC Tarif € p.44	





TABLE HAUTE MEET

- Plateau mélaminé d'épaisseur 25 mm, chants PVC 2 mm
- Pieds panneaux d'ép. 18 mm avec support pieds en métal

TABLES DE RÉUNION - MEET $L \times P \times H \text{ mm}$ MEET I 600 × 700 × 1050

COLORIS Piètement

& plateau

BLANC







- Plateaux mélaminés d'épaisseur 25 mm, chants PVC 3 mm
- Pied central carré en acier laqué alu (section 60 x 60 mm)
- Base carrée en acier 425 x 425 mm

TABLES DE RÉUNION	L x P x H mm
LUNCH-H/70X70 - table haute carrée 70x70 cm	700×700×1130
LUNCH-H/120X80 - table haute rectangulaire 120x80 cm	1200×800×1130
COLORIS Pied Plateaux Tarif € ALU Cuthus BLANC 0.45	







Tarif €



TABLES HAUTES ROUND

- Plateaux FENIX (ép. 18 mm) ou stratifié HPL (ép. 24 mm)
- Pied central rond en acier laqué noir
- Base de 380 x 380 mm avec coins arrondis

Plateau FENIX

DÉSIGNATION	$L \times P \times H mm$
ROUND-H/D70/N/N - table plateau ronde FENIX noir	Ø 700 × 1100
ROUND-H/D70/N/CH - table plateau ronde HPL chêne	Ø 700 × 1100
ROUND-H/D70/N/CH - table plateau ronde HPL chêne	Ø 700 × 110



COLORIS

Piètement

Surface FENIX anti-bactérienne et anti-rayures



Plateau HPL

Surface HPL adaptée à usage intensif



CHAISES HAUTES CAFE

- Chaise haute en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Monobloc & empilable
- Traitement anti-UV & intempéries
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Coloration dans la masse, effet mat
- Hauteur de l'assise : 760 mm
- Hauteur du repose-pieds : 340 mm
- Usage intérieur & extérieur

CAFE/HAUTE - chaise haute CAFE $490\times510\times970$





CHAISES HAUTES ARO

- Chaise en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Empilable par 4 gâce à sa coque ajourée
- Système d'emboîtage du piétement
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 750 mm
- Usage intérieur & extérieur



ARO-H - chaise haute ARO 450 × 530 × 1050 COLORIS Tarif € Unicolore BLANC. TAUPF ROUGE





CHAISES HAUTES MUSE

- Chaise haute en polypropylène renforcé avec de la fibre de verre
- Monobloc & empilable
- Résistant aux UV & intempéries
- Hauteur de l'assise : 750 mm

Usage intérieur	& extérieur	
DÉSIGNATION		L x P x H mm
MUSE-H - chaise haute	e MUSE	450 × 510 × 1080
	Tarif € Unicolore BLA	ANC TAUPE NOIR



CHAISES HAUTES CCP

- Chaise haute coque en plastique
- Piètement en tube d'acier chromé avec repose-pieds
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur d'assise : 750 mm
- Hauteur du repose-pieds : 310 mm

CCP-H/COLORIS - chaise haute CCP 495 × 530 × 1130 **COLORIS** Coque Tarif €





CHAISES HAUTES BALI

- Assise et dossier garnis de mousse
- Revêtement en tissu gris anthracite
- Piètement traîneau en tube d'acier chromé avec repose-pieds
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 780 mm
- Hauteur du repose-pieds : 350 mm

DÉSIGNATION	LxPxHmm
BALI-H/ANTH/NOIR - chaise haute BALI	490 × 500 × 960
COLORIS Assise & dossier ANTHRACITE Tarif € p.46	





CHAISES HAUTES EDEN

- Coque incurvée en polypropylène avec motif en losange
- Repose-pieds en acier noir
- 4 pieds fuselés en hêtre massif verni mat
- Pieds équipés de patins de protection & anti-dérapants
- Hauteur de l'assise : 690 mm
- Hauteur du repose-pieds : 235 mm

DÉSIGNAT	ION				Lx	P x H mm
EDEN-H/	COLOR	IS/BOIS - c	haise haute E	DEN	445 × 4	190 × 1030
COLORIS -	RAIL BL	ANC VER	T TAUPE	BLEU	NOIR	Tarif €





BARSTOOL

- Tabouret de bar
- Assise pivotante à 360°
- Revêtement en simili cuir rembourré
- Piètement avec repose-pieds en acier chromé, base Ø 410 mm
- Bande de protection et antidérapante sous la base
- Hauteur réglable de l'assise : 660 à 780 mm
- Hauteur du repose-pieds à l'assise : 370 mm

380 × 410 × 760 / 880 BARSTOOL/NOIR - tabouret de bar **COLORIS**











TPP180 + 2 x BPP180



Dessous du plateau alvéolé pour une résistance maximale



Encastrement des pieds dans le plateau permettant un encombrement de 50 mm en position repliée

AVANTAGES

- Gain de place
- Utilisation intérieure et extérieure
- Traitement anti-UV
- Mise en place simple et sans outil
- Robuste et entretien facile
- 35% plus léger que le bois

TABLES & ASSISES PLIANTES EN POLYETHYLENE :

- Assises et plateaux en polyéthylène alvéolaire haute densité
- Structure pliante en acier tubulaire
- Jambe de force munie d'une virole de blocage
- Pieds équipés de patins anti-dérapants
- Finitions : assises & plateaux en blanc / piètement gris

TABLES:

- Plateau d'épaisseur 45 mm
- Encombrement en posistion repliée : 45 mm

BANCS:

- Assise d'épaisseur 45 mm
- Pliage à plat et poignée de transport
- Encombrement en position repliée : L.915 x P.90 x H.280 mm

<u>CHAISES</u>:

- Assise d'épaisseur 40 mm
- Dossier d'épaisseur 30 mm
- Encombrement en position repliée : 200 mm

DÉSIGNATION	L x P x H mm
TPP150 - table pliante rectangulaire L.1520 mm	1520 × 760 × 740
TPP180 - table pliante rectangulaire L.1830 mm	1830 × 760 × 740
TPPI50RD - table ronde Ø1520 mm	Ø 1520 × H. 740
BPP180 - banc pliant L.1830 mm	1830 × 280 × 435
CPP - chaise pliante	470 × 580 × 960





COLORIS

Structure Polyéthylène BLANC

BLANC









- Ensemble constitué d'une table pliante et de 2 bancs pliants de 2,20 m
- Plateau et assise en bois massif, épaisseur 25 mm, 2 couches de verni lasuré
- Piètements à dégagement latéral, en acier laminé plié avec croissillons de renfort
- Loquet de sécurité pour bloquer les pieds en position rabattue ou dépliée
- Finition des piètements : peinture époxy laquée marron
- Dimensions de la table : L.2200 × P.700 × H.770 mm
- Dimensions du banc : L.2200 \times P.250 \times H.470 mm



Les bancs et tables disposent d'un loquet de sécurité afin d'assurer une stabilité, un blocage efficace et une sécurité maximale

PICNICSET/700 - Ensemble I table L.2200 mm + 2 bancs pliants L.2200mm



Rigidité des piètements assurée par des croissillons de renfort soudés

BMAP/C120 + BMAP/C160

Tarif €



Assise en bois massif, épaisseur 25 mm, 2 couches de verni lasuré

DÉSIGNATION	L x P x H mm
BMAP/C120 - banc pliant en bois L.1200 mm	1200 × 250 × 470
BMAP/C160 - banc pliant en bois L.1600 mm	1600 × 250 × 470
BMAP/C200 - banc pliant en bois L.2000 mm	2000 × 250 × 470





RÉFRIGÉRATEUR - CONGÉLATEUR 2 PORTES

- Freezer 4 étoiles : température à -24°C
- 3 clayettes en verre amovible (5 niveaux), I bac à légumes
- Contre-porte avec 3 balconnets, dont un porte-bouteilles
- Thermostat de réglage
- Porte réversible, pieds avec vérins de réglage
- Capacité 215L dont 45L pour le freezer
- Classe énergétique : A+
- Classe climatique : N-ST
- Consommation de 0.608 kWh/24 h (222 kWh/an)
- Niveau sonore: 43 dB
- Conformité CE



DESIGNATION	LxPxHmm
FRIGO/2P/215L - réfrigérateur/congélateur 215 L	550 × 550 × 1440



REI

RÉCHAUD 2 PLAQUES

- I plaque petit feu, puissance 1000 W, Ø 155 mm
- I plaque grand feu, puissance 1500 W, Ø 185 mm
- Réglages par 2 thermostats rotatifs
- Contrôle par témoins lumineux
- Tension d'alimentation 220 V



DÉSIGNATION

REI - réchaud 2 plaques 1000W & 1500 W



RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP

- Freezer I étoile : température à -6°C
- I clayette en verre amovible (4 niveaux), I bac à légumes
- Contre-porte avec 3 balconnets, dont un porte-bouteilles
- Thermostat de réglage
- Porte réversible, pieds avec vérins de réglage
- TABLE.TOP/IIOL: capacité | | OL dont | OL pour le freezer
- TABLE.TOP/126L : capacité 126 litres dont 12L pour le freezer
- Classe énergétique : A+
- Classe climatique : N-ST
- Consommation de 0.30 kWh/24 h (112 kWh/an)
- Niveau sonore: 40 dB
- Conformité CE



DÉSIGNATION	L x P x H mm
TABLE.TOP/IIOL - réfrigérateur table top - IIO litres	480 × 490 × 83 l
TABLE.TOP/126L - réfrigérateur table top - 126 litres	515 × 550 × 830



MICRO-ONDES/20L

MICRO-ONDES

- <u>2 modèles</u>: 20L puissance 700W
 - 25L puissance 900W
- 6 niveaux de puissance, fonction décongélation
- Plateau tournant Ø 245 ou 270 mm
 Temps de cuisson, minuterie, signal de rappel
- Temps de cuisson, minuterile, signi
 Tension d'alimentation 220 V
- Coloris blanc
- Conformité CE



DÉSIGNATION	L x P x H mm
MICRO-ONDES/20L - micro-ondes 700W - 20 litres	452 × 332 × 262
MICRO-ONDES/25L - micro-ondes 900W - 25 litres	483 × 396 × 281



POUBELLE 45L COUVERCLE EN FORME DE DÔME

- Poubelle d'une capacité de 45L disponibles en 2 finitions :
 - corps en inox AISI 430 finition brillant
 - corps en acier galvanisé peint, coloris blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005)
- Couvercle en inox AISI 430 avec ouverture Ø I 50 mm

DÉSIGNATION	LxPxHmm
POUB/ESCO/OX/45L - poubelle capacité 45L - Inox AISI 430	Ø315 x 645
POUB/ESCO/B/45L - poubelle capacité 45L - Blanc RAL 9016	Ø315 x 645
POUB/ESCO/N/45L - poubelle capacité 45L - Noir RAL 9005	Ø315 × 645

	COLO	RIS					\neg
	INOX		BLANC		NOIR		ı
l		AISI 430	'	9016	•	9005	٠,









POUBELLE 45L COUVERCLE AVEC TRAPPE BASCULANTE

- Poubelle d'une capacité de 45L disponibles en 2 finitions :
 - corps en inox AISI 430 finition brillant
 - corps en acier galvanisé peint, coloris blanc (RAL 9016) ou noir (RAL 9005)
- Couvercle plat avec trappe basculante munie d'un stabilisateur
 - Bords du couvercle en inox (AISI 430)
 - Dessus de la trappe en inox (AISI 430) ou acier galvanisé peint en blanc ou noir
 - Base du couvercle en polypropylène noir avec un système d'entonnoir
- Tige circulaire en métal pour maintenir le sac poubelle
- Jonc plastique noir antidérapant à la base pour protection des sols

DÉSIGNATION	L x P x H mm
POUB/COUBA/OX/45L - poubelle capacité 45L - Inox AISI 430	Ø315 × 640
POUB/COUBA/B/45L - poubelle capacité 45L - Blanc RAL 9016	Ø315 × 640
POUB/COUBA/N/45L - poubelle capacité 45L - Noir RAL 9005	Ø315 × 640











- Corbeille en inox AISI 430 finition brillant
- Cendrier et tête étouffoir amovibles
- Volume du cendrier : 2L (env. 1000 mégots)
- Volume utile/total de la corbeille : 24L/30L
- Dim. du cendrier : \emptyset 275 x H40 mm
- Dim. de la tête étouffoir : Ø285 x H25 mm
- Dim. de la corbeille hors tout : \emptyset 285 x H582 mm

DÉSIGNATION	L x P x H mm
CENDRIER/2L-30L/OX - Corbeille en inox cendrier et tête étouffoir	Ø285 × 582













POUBELLES À PÉDALE EN INOX

- Poubelle en inox AISI 430 finition brillant
- Pédale en inox avec dessus en plastique noir anti-dérapant
- Système de fermeture silencieuse du couvercle
- Seau amovible en polypropylène noir avec anse
- Tringlerie en acier galvanisé
- Charnière en plastique avec poignée de préhension
- Jonc plastique noir antidérapant pour protection des sols



Système de fermeture silencieuse



Seau intérieur amovible



Pédale antidérapante

POUBELLES À PÉDALE EN INOX	DIM. Ø x H. MM *
POUB/PEDAL/OX/3L - poubelle en inox à pédale 3L	Ø185 × 255
POUB/PEDAL/OX/5L - poubelle en inox à pédale 5L	Ø205 × 280
POUB/PEDAL/OX/12L - poubelle en inox à pédale 12L	Ø245 × 355
POUB/PEDAL/OX/30L - poubelle en inox à pédale 30L	Ø315 x 445
5 POUB/PEDAL/OX/40L - poubelle en inox à pédale 40L	Ø315×615

^{*} Les dimensions indiquées ne tiennent pas compte de la charnière et de la pédale



COLORIS —		
INOX		
	AISI 430	



LES POUBELLES EN PLASTIQUE



POUBELLE 80L



POUBELLE COUVERCLE BASCULANT



POUBELLE À PÉDALE

6 POUBELLE AVEC COUVERCLE - 80L

Poubelle empilable en polypropylène, 2 poignées intégrées, couvercle verrouillable par rotation, coloris noir, résistance aux UV. Dimensions : $\varnothing 510 \times H670$ mm

réf. POUBELLE/80L

POUBELLE COUVERCLE BASCULANT - 50L

En polypropylène, utilisation avec sac plastique, coloris : blanc. Dim. : $L400 \times P310 \times H680$ mm. réf. POUB/BASCA/PLA/50L

8 POUBELLE À PÉDALE - 45L

En polypropylène, support sac poubelle intégré, utilisation avec sac plastique, coloris : blanc. Dimensions : L432 × P326 × H540 mm réf. POUB/PEDAL/PLA/45L



DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON LIQUIDE - IL

- Matériau en inox AISI 304 finition mat
- Bouton poussoir
- Trappe basculante en partie haute pour le remplissage du réservoir
- Témoin de niveau du savon en façade
- Fixation discrète avec platine, visserie fournie

DÉSIGNATION $L \times P \times H mm$ DISTRI/SAVON/OX/IL - distributeur mural de savon liquide - IL $135 \times 120 \times 220$










facade

Trappe de remplissage 45×27 mm

DISTRIBUTEUR MURAL D'ESSUIE-MAINS PLIÉS - 400F

- Matériau en inox AISI 430, finition brillante
- Capacité de 400 feuilles distribution feuille à feuille
- Ouverture frontale avec fermeture sécurisée fournie avec I clé
- Fenêtre de contrôle du consommable verticale pour une meilleure visibilité
- 4 trous au dos pour la fixation murale, visserie fournie

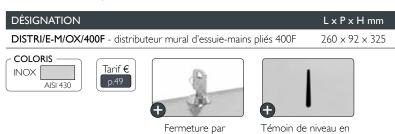

serrure à clé





POUBELLE MURALE EN INOX - 23 LITRES

- Matériau en inox AISI 430 finition brossée
- Type de pose : sur rail pour un vidage facilité par décrochement
- Rail en inox AISI 430 munie de 2 trous (Ø4,5 mm) : L320 x H50 mm
- Visserie fournie

DÉSIGNATION	LxPxHmm
POUB/MURALE/OX/23L - poubelle murale en inox 23L	350 × 155 × 435
- COLORIS —	







ARMOIRE MURALE I PORTE

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e
- I porte métal avec poignée fil
- Fermeture magnétique double aimant
- 2 étagères en verre sécurit ép. 5 mm, charge maxi 25 kg/étagère
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	LxPxHmm
MDARM400/IP - armoire murale porte métal L.400 mm	400 × 250 × 500







DISTRIBUTEUR MURAL DE PAPIER HYGIÉNIQUE - 200M

- Matériau : plastique ABS avec capot transparent pour un contrôle optimal du consommable
- Ouverture frontale avec fermeture sécurisée fournie avec I clé
- Dents crantées pour une découpe facile du papier à gauche ou à droite
- Dimensions du mandrin : Ø40 x 95 mm
- 3 trous au dos pour la fixation murale (3 vis + 3 chevilles béton incluses)

DÉSIGNATION	LxPxHmm
DISTRI/P-H/PL/200M - distributeur mural papier hygiénique - 200 m	245 × 145 × 260

Fermeture par serrure à clé



Dimensions du mandrin: \emptyset 40 \times 95 mm







DISTRIBUTEURS MURAUX DE PAPIER HYGIÉNIQUE EN INOX - 200M/400M

- Matériau en inox AISI 430 finition brillante
- Fermeture sécurisée fournie avec I clé
- Fenêtre de contrôle du consommable verticale pour une meilleure visibilité
- Dents crantées sur 3 côtés pour une découpe facile du papier
- Diamètre du mandrin : 45 mm
- Trous au dos (Ø 5 mm) pour la fixation murale (vis + chevilles béton incluses)

DÉSIGNATION	LxPxHmm
DISTRI/P-H/OX/200M - distributeur de papier hygiénique - 200 m	224 × 122 × 228
DISTRI/P-H/OX/400M - distributeur de papier hygiénique - 400 m	278 × 122 × 284

Fermeture par serrure à clé



Dents crantées sur 3 côtés









PATÈRE MURALE 2 TÊTES

Résistance à la corrosion, matériau en zinc chromé, finition brillante, charge maxi: 10 kg, fixation discrète avec embase, visserie fournie. Dimensions: L.72 x P.45 x H.55 mm réf, PAT/CHROME/2T





PORTE-BALAYETTES EN INOX

Brosse noire, matériau en inox finition brillante, manche en plastique, pot avec seau en plastique noir Tarif € intégré, base en plastique noir anti-rayures. p.49



- Dimensions : Ø88 x H380 mm - réf. PORTE-BALAY/OX/ECO



PORTE ROULEAU PAPIER TOILETTE

Résistance à la corrosion, matériau en laiton chromé, finition brillante, fixation discrète avec embase, visserie fournie.

Dimensions: L.136 \times P.45 \times H.128 mm

réf, PORTE/ROUL-PAPIER





- PORTE-BALAYETTE À SUSPENDRE OU POSER INOX 304
 - Dimensions : Ø88 x H375 mm - réf. PORTE-BALAY/OX/MUR

Anti-corrosion et adaptés aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques...





CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en inox AISI 304, corps et portes 8/10e et 10/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- I tablette supérieure soudée
- I cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version ind. salissante
- I tringle en PVC munie de 2 crochets
- I patère, I miroir de courtoisie
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Porte-étiquette
- Ouïes d'aération en parties haute et basse de chaque porte

L50 INDUSTRIE	PROPRE INOX	NBRE CASES	L x P x H mm
SUR SOCLE	SUR PIEDS		
51/1/INOX	51/1/INOX/PS	l case	300 × 490 × 1800/1940
51/2/INOX	51/2/INOX/PS	2 cases	600 × 490 × 1800/1940
51/3/INOX	51/3/INOX/PS	3 cases	900 × 490 × 1800/1940
51/4/INOX	51/4/INOX/PS	4 cases	1200 × 490 × 1800/1940

I	L50 IND. SALISS	SANTE INOX *	NBRE CASES	LxPxHmm
	SUR SOCLE	SUR PIEDS		
	52/1/INOX	52/1/INOX/PS	l case	400 × 490 × 1800/1940
	52/2/INOX	52/2/INOX/PS	2 cases	800 × 490 × 1800/1940
	52/3/INOX	52/3/INOX/PS	3 cases	1200 × 490 × 1800/1940

^{*} rangement casque moto possible







Serrures p.42-43

OPTION: COIFFE

La coiffe est un plan incliné installé au dessus du vestiaire, qui empêche la pose d'objets et renforce la sécurité des lieux, éliminant ainsi le risque de chutes accidentelles. Les coiffes facilitent l'entretien régulier des vestiaires et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.



COIFFES INCLINÉES EN INOX	LxPxHmm
A33/300/INOX - coiffe inox L300 mm	300 × 490 × 200
A33/400/INOX - coiffe inox L400 mm	400 × 490 × 200
A33/600/INOX - coiffe inox L600 mm	600 × 490 × 200
A33/800/INOX - coiffe inox L800 mm	800 × 490 × 200
A33/900/INOX - coiffe inox L900 mm	900 × 490 × 200
A33/I200/INOX - coiffe inox LI200 mm	1200 × 490 × 200

ARMOIRE MURALE



ARM400/INOX







CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en inox AISI 304, corps et portes 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- ARMOIRES HAUTES ET BASSES
 L x P x H mm

 ARB/100PB/INOX armoire basse L.1000 mm 2 étagères
 1000 x 500 x 1000

 ARH/60PB/INOX armoire haute L.600 mm 4 étagères
 600 x 500 x 1800


 ARH/100PB/INOX armoire haute L.1000 mm 4 étagères
 1000 x 500 x 1800
- Portes battantes avec renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée

ARMOIRES MURALES	LxPxHmm
ARM400/INOX - armoire murale L.400 mm - 2 étagères	400 × 350 × 600
ARM800/INOX - armoire haute L,800 mm - 2 étagères	800 × 350 × 600









Option: coiffe en inox



Option : pieds en inox soudés



772/3/INOX

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en inox AISI 304 Corps et portes 8/10e et 10/10e
- Fermeture I point par moraillon ou serrure à clés
- Renfort de porte vertical et porte-étiquette
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouïes d'aération en partie haute de chaque porte

L750 INOX -	2 CASES / COLONNE LARGEUR 300 MM	L x P x H mm
751/2/INOX	I colonne de 2 cases - 2 pers.	300 × 490 × 1800
751/4/INOX	2 colonnes de 2 cases - 4 pers.	600 × 490 × 1800
751/6/INOX	3 colonnes de 2 cases - 6 pers.	900 × 490 × 1800
751/8/INOX	4 colonnes de 2 cases - 8 pers.	1200 × 490 × 1800

4 CASES / COLONNE	L x P x H mm
00 MM	
I colonne de 4 cases - 4 pers.	300 × 490 × 1800
2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	600 × 490 × 1800
3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	900 × 490 × 1800
4 colonnes de 4 cases - 16 pers.	1200 × 490 × 1800
00 MM	
I colonne de 4 cases - 4 pers.	400 × 490 × 1800
2 colonnes de 4 cases - 8 pers.	800 × 490 × 1800
3 colonnes de 4 cases - 12 pers.	1200 × 490 × 1800
	I colonne de 4 cases - 4 pers. 2 colonnes de 4 cases - 8 pers. 3 colonnes de 4 cases - 12 pers. 4 colonnes de 4 cases - 16 pers. 10 MM I colonne de 4 cases - 4 pers. 2 colonnes de 4 cases - 8 pers.

Serrures p.42-43













MDARH1000/4E/2P



MDARH600/4E/IP

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e
- Portes vitrées en verre securit norme EN12-150, cadre métallique
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Étagères en verre, épaisseur 5 mm réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 25 kg/étagère
- Ouverture des portes à 225°
- Sur socle ou sur 4 roulettes pivotantes dont 2 équipées de frein, Ø 75 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

désignation	L x P x H mm
ARMOIRES SUR SOCLE - 4 ÉTAGÈRES	
MDARH600/4E/IP - armoire sur socle L.600 mm - I porte vitrée	600 × 435 × 1800
MDARH1000/4E/2P - armoire sur socle L.1000 mm - 2 portes vitrées	1000 × 435 × 1800
ARMOIRES SUR ROULETTES - 4 ÉTAGÈRES	
MDARH800/4E/2P/M/A - armoire sur roulettes L.800 mm - 2 portes vitrées	800 × 435 × 1885
MDARH800/4E/2P/M/B - armoire sur roulettes L.800 mm - 2 portes vitrées + côtés en verre	800 × 435 × 1885
ARMOIRES AVEC PARTIE BASSE DE RANGEMENT - 3 ÉTAGÈRES	
MDARH800/3E/2P/M/A - armoire sur socle L.800 mm - 2 portes vitrées + 2 portes en métal	800 × 435 × 1800
MDARH800/3E/2P/M/B - armoire sur roulettes L.800 mm - 2 portes vitrées + 2 portes en métal	800 × 435 × 1885

COLORIS Unicolore RAL 9010







MDARM800/2P/VIT

MDARM400/IP

ARMOIRES MURALES - I PORTE MÉTAL

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e
- I porte métal avec poignée fil
- Fermeture magnétique double aimant
- 2 étagères en verre sécurit ép. 5 mm, charge maxi 25 kg/étagère
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
MDARM400/IP - armoire murale porte métal L.400 mm	400 × 250 × 500



ARMOIRES MURALES - 2 PORTES VITRÉES

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e
- Portes vitrées coulissantes en verre securit norme EN 12-150
- 2 poignées bouton
- 2 étagères en verre sécurit ép. 6 mm, charge maxi 25 kg/étagère
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

	L x P x H mm
MDARM800/2P/VIT - armoire murale L.800 mm	$800 \times 250 \times 500$
MDARM1000/2P/VIT - armoire murale L.1000 mm	$1000 \times 250 \times 500$
Tarif € p.51	COLORIS Unicolore RAL 9010







MD/CLASS/6T



Chaque tiroir est munie d'une séparation afin d'organiser et ordonner le rangement

DÉSIGNATIONL x P x H mmMD/CLASS/4T - meuble de rangement - 4 tiroirs $470 \times 630 \times 715$ MD/CLASS/6T - meuble de rangement - 6 tiroirs $470 \times 630 \times 1000$ MD/CLASS/8T - meuble de rangement - 8 tiroirs $470 \times 630 \times 1285$

MEUBLES À TIROIRS :

- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Tiroirs divisés en 2 rangées (L.190 x P.587 x H.120 mm)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Poignée à préhension frontale sur toute la longueur
- Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs










Plus de sécurité avec notre solution de stockage pour produits dangereux* (corrosifs, toxiques, polluants et inflammables)









Fermerture 2 points haut et bas



Ergots d'accrochage intégrés aux parois pour la mise en place des taquets en acier galvanisé



Aération par perforations en partie haute et basse sur les portes



Bac de rétention en acier galvanisé, ép. 10/10e

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Bacs de rétention en acier galvanisé, réglables au pas de 35 mm
- Ergots d'accrochage sur les parois pour assembler les taquets
- Charge maxi : 60 kg/bac

- Porte double battants à recouvrement
- Aérations par perforations sur les portes (35 cm²/porte)
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	LxPxHmm
ARMOIRE BASSE - 2 BACS DE RÉTENTION	
ASB90-44-120/2B* - armoire basse de sûreté L,900 mm	900×440×1200
ARMOIRES HAUTES - 4 BACS DE RÉTENTION	
ASH50-40-180/4B* - armoire haute de sûreté L.500 mm	500×400×1800
ASH90-44-198/4B* - armoire haute de sûreté L.900 mm	900×440×1980
ASH100-55-198/4B* - armoire haute grande profondeur	1000×550×1980

DÉSIGNATION	L x P x H mm
OPTIONS : BACS DE RÉTENTION À L'UNITÉ - ÉP 10/10E	
AS/BR-GALAV/L50** - bac 10L pour armoires ASH50	485 × 350 × 60
AS/BR-GALAV/L90** - bac 20L pour armoires ASB90 ou ASH90	885 × 390 × 60
AS/BR-GALAV/L100** - bac 29L pour armoires ASH100	985 × 500 × 60

* Ces armoires ne sont pas considérées comme étant anti-feu

** Le bac de retention est fournie avec 2 taquets spécifiques









Bac de rétention 20L fourni avec 2 longs taquets AS/BR-GALAV/L90







ARH/100/PB-V/4E/B



ARB/100/PB-V/2E

ARMOIRES D'ATELIER PORTES VITRÉES :

- Construction monobloc en tôle d'acier d'épaisseur 8/10e
- Fermeture 2 points avec poignée en alu encastrée serrure à clés
- Porte double paroi avec vitre en verre trempé type «SECURIT» (norme EN 12-150)
- Fournie avec 2 ou 4 étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère, uniformément répartie
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L x P x H mm
ARB/100/PB-V/2E	Armoire basse L.1000 mm + 2 étagères	$1000 \times 435 \times 1040$
ARH/100/PB-V/4E	Armoire haute L.1000 mm + 4 étagères	1000 × 435 × 1990
ARH/100/PB/ETAG	Étagère L.1000 mm + 4 taquets	998 × 370 × 30
ARH/100/120PB/FERM	L poignée serrure à clés + 2 tringles	





16 couleurs au choix p. 163



OPTION: KITS DE COMPARTIMENTATION

POUR TIROIRS HAUTEUR 75 MM

ARSEP/75/3 - Kit de compartimentation - 3 rangées, 6 séparateurs

ARSEP/75/4 - Kit de compartimentation - 4 rangées, 8 séparateurs

ARSEP/75/5 - Kit de compartimentation - 5 rangées, 10 séparateurs

POUR TIROIRS HAUTEUR 125 MM

ARSEP/125/3 - Kit de compartimentation - 3 rangées, 6 séparateurs

ARSEP/125/4 - Kit de compartimentation - 4 rangées, 8 séparateurs

ARSEP/125/5 - Kit de compartimentation - 5 rangées, 10 séparateurs

ARMOIRES À TIROIRS:

- Construction monobloc en tôle d'acier 12/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes pour charges lourdes
- Tiroirs extractibles à 100%
- Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
- Charge maxi 75 kg/tiroir
- Dimensions utiles du tiroir : L.903 x P.450 mm
- Hauteur utile du tiroir : ~ Hauteur du tiroir 18 mm
- Charge totale admissible 450 kg
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ARMOIRES À TIROIRS DIM. L.1005 x P.590 x H.1052 mm

ARB/100/T/4 - armoire 4 tiroirs ($1 \times 175 + 2 \times 225 + 1 \times 275$ mm)


ARB/100/T/6 - armoire 6 tiroirs ($1 \times 75 + 2 \times 125 + 2 \times 175 + 1 \times 225 \text{ mm}$)

ARB/100/T/6A - armoire 6 tiroirs (3x75 + 1x175 + 1x225 + 1x275 mm)

ARB/100/T/8 - armoire 8 tiroirs (5x75 + 2x125 + 1x275 mm)

ARB/100/T/10 - armoire 10 tiroirs (7x75 + 3x125 mm)

ARB/100/T/12 - armoire 12 tiroirs (12x75 mm)



En option : kits de compartimentation avec séparateurs réglables pour tiroirs H.75 mm ou H.125 mm





16 couleurs au choix p. 163



Armoire 12 tiroirs ARB/100/T/12





Extrêmement robuste et dotée d'étagères renforcées, cette armoire d'atelier est parfaite pour tous les secteurs d'activités : indutries, magasins, collectivités, garages... pourront ainsi ranger leurs matériels en toute sécurité grâce à son sytème de fermeture 2 points haut et bas qui prévient le risque d'effraction.

LES ÉTAGÈRES

- Charge maxi 100 kg par étagère
- Oméga de renfort soudé
- Double plis de renfort




Vue de dessous



4 taquets par étagère



ARH/120/PB/4E



Épaisseur de tôle en d'acier robuste



Poignée en alu encastrée



Fermerture 2 points haut et bas



En option : la serrure à code



NOUVEAUTÉS

En option : la serrure électronique à clavier (voir p.43)

CARACTÉRISTIQUES:


- Construction monobloc en tôle d'acier 8/10e et 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée en alu encastrée serrure à clés
- Fournie avec 2, 4 ou 5 étagères réglables au pas de 25 mm
 Charge maxi 100 kg/étagère, uniformément répartie
- Charge maxi sur le socle : 55 kg

- Porte double battants à recouvrement
- Butée en caoutchouc anti-bruit
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à plus de 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHARGE TOTALE ADMISSIBLE	L x P x H mm
ARB/100/PB/2E	Armoire basse L.1000 mm + 2 étagères	255 kg	1000 × 435 × 1040
ARB/120/PB/2E	Armoire basse L.1200 mm + 2 étagères	255 kg	1200 × 435 × 1040
ARH/100/PB/4E	Armoire haute L.1000 mm + 4 étagères	455 kg	1000 × 435 × 1990
ARH/120/PB/4E	Armoire haute L.1200 mm + 4 étagères	455 kg	1200 × 435 × 1990
ARH/120/PB/5E	Armoire haute grande profondeur L.1200 mm + 5 étagères	455 kg	1200 × 600 × 1990
ARH/100/PB/ETAG	Étagère pour armoires basses & hautes L.1000/P.435 mm + 4 taquets	100 kg	998 × 370 × 30
ARH/120/PB/ETAG	Étagère pour armoires basses & hautes L.1200/P.435 mm + 4 taquets	100 kg	1198 × 370 × 30
ARH/100/120PB/FERM	Fermeture 2 points comprenant 1 poignée serrure à clés + 2 tringles		-





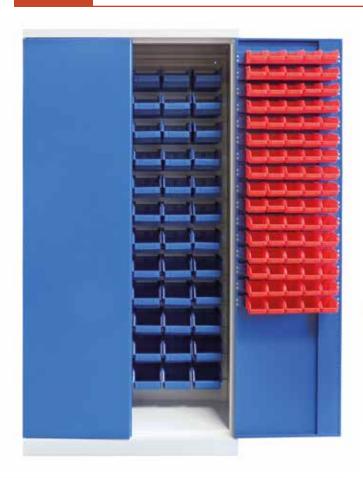

ARMOIRES À BACS SUSPENDUS:

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Fond & portes équipés de rails pour l'accrochage des bacs
- 72 bacs bleus suspendus sur le fond de l'armoire
- 160 bacs rouges suspendus sur l'ensemble des 2 portes
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- 2 trous au dos de l'armoire pour fixation au mur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION

 $L \times P \times H mm$

ARH/100/PB/BTE - armoire à bacs suspendus

 $1000 \times 435 \times 1990$





16 couleurs au choix p. 163



72 x BACS À BEC BLEU - 3L

Charge maxi 3 kg

Dim. hors tout : L, 144 × P.224 × H, 108 mm



160 x BACS À BEC ROUGE - 0.4L

- Charge maxi 0.2 kg
- Dim. hors tout : L.77 \times P.119 \times H.56 mm



ARH/100/8E/36B8L

ARMOIRES AVEC BACS À POSER :

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Porte double battants à recouvrement
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions:
 - Armoire : L.1000 \times P.435 \times H.1990 mm - Étagère : L.998 x P.370 x H.30 mm

DÉSIGNATION

- ARH/100/8E/48B3L armoire 8 étagères + 48 bacs à bec gris de 3L
- 2 ARH/100/8E/36B8L armoire 8 étagères + 36 bacs à bec jaunes de 8L



ARH/100/8E/48B3L





16 couleurs au choix p. 163

LES BACS À BEC:

- En polypropylène rigide
- Porte-étiquette en façade
- Résistance chimique & mécanique
- Poignée de préhension



BACS GRIS 3L:

Dim. hors tout : $L.150 \times P.225 \times H.125 \text{ mm}$






Dim. hors tout : L,210 × P.342 × H,150 mm









Étagère à l'unité - charge maxi 90 kg/étagère



Tiroir de rangement, hauteur 100 ou 200 mm Charge maxi 75 kg/tiroir



Panneau perforé pour support-outils Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm

ARMOIRE PERSONNALISABLE:

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 90 kg/étagère
- Charge maxi 75 kg/tiroir
- Porte double battants à recouvrement, ouverture des portes à 180°
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires et accessoires livrés séparément
- Nombre de tiroirs par jeu de supports :
 - Supports H.200 mm : 2 tiroirs H.100 mm ou 1 tiroir H.200 mm
 - Supports H.400 mm: 4 tiroirs H.100 mm ou 2 tiroirs H.200 mm ou 2 tiroirs H.100 mm + 1 tiroir H.200 mm.

ARMOIRE PERSONNALISABLE $L \times P \times H mm$ ARMOIRE SANS ÉQUIPEMENT ARH/PB/NU - armoire haute nue portes battantes 1020 × 435 × 2000 **ACCESSOIRES** AR/ETAG - étagère à l'unité AR/PAN/PORTE-OUTIL - panneau perforé L.1000 x H.450 mm AR/T/H100 - tiroir hauteur 100 mm + glissières télescopiques AR/T/H200 - tiroir hauteur 200 mm + glissières télescopiques AR/PAN/TIR/H200 - jeu de supports H.200 mm pour tiroirs AR/PAN/TIR/H400 - jeu de supports H.400 mm pour tiroirs









Armoire avec 3 étagères + 3 tiroirs ARH/950/3E/3T




Armoire avec 2 étagères + 4 tiroirs + panneau perforé (accessoires porte-outils voir page 126) ARH/950/2E/4T/PPO



Armoire avec 4 étagères ARH/950/4E



Armoire avec 3 étagères + 2 tiroirs ARH/950/3E/2T



Large tiroir extractible à 100 %, 35 kg/étagère



Armoire basse avec 2 étagères ARB/950/2E

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Porte double battants à recouvrement, ouverture à 180°
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dim. des étagères : L.940 x P.442 x H.24 mm, charge maxi 90 kg
- Dim. utiles des tiroirs: L.845 x P.410 x H.70 mm, charge maxi 35 kg

L.950 x P.500 x H.1950 mm ARMOIRES HAUTES TECHNO

ARH/950/4E - armoire - 4 étagères

ARH/950/3E/IT - armoire - 3 étagères + I tiroir

ARH/950/3E/2T - armoire - 3 étagères + 2 tiroirs

ARH/950/3E/3T - armoire - 3 étagères + 3 tiroirs

ARH/950/3E/4T - armoire - 3 étagères + 4 tiroirs

ARH/950/3E/COF - armoire - 3 étagères + 1 coffre toute largeur

ARH/950/2E/4T - armoire - 2 étagères + 4 tiroirs

ARH/950/2E/4T/PPO - armoire - 2 étagères + 4 tiroirs + 1 panneau porte-outil

- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Panneau perforé 10 x 10 mm au pas de 38 mm

ARMOIRES BASSES TECHNO

L.950 x P.500 x H.1000 mm

ARB/950/2E - armoire basse - 2 étagères

OPTIONS

L.940 x P.442 x H.24 mm

ARH/950/ETAGERE - Étagère supplémentaire à l'unité pour ARH & ARB










Coffre avec fermeture serrure à clés indépendantes



Tiroir extractible à 100 %, 35 kg/tiroir



Fermeture 3 points avec poignée encastrée - serrure à clés



Armoire avec 4 étagères + 16 tiroirs + coffre indépendant ARH/950/4E/16T/COF



Armoire basse DUO avec 2 étagères + 10 tiroirs ARB/950SEP/2E/IOT



Armoire basse DUO avec 4 étagères ARB/950SEP/4E

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Porte double battants à recouvrement, ouverture à 180°
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Dimensions des étagères :
 - Étagère DUO: L.470 x P.442 x H.24 mm, charge maxi 50 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
 - Tiroir DUO : L.370 \times P.410 \times H.70 mm, charge maxi 35 kg

ARMOIRES HAUTES TECHNO DUO

L.950 x P.500 x H.1950 mm

ARH/950/6E/4T - armoire DUO - 6 étagères + 4 tiroirs

ARH/950/4E/16T/COF - armoire DUO - 4 étagères + 16 tiroirs + 1 coffre





ARMOIRES BASSES TECHNO DUO

L.950 x P.500 x H.1000 mm

ARB/950SEP/4E - armoire DUO - 4 étagères


ARB/950SEP/2E/2T - armoire DUO - 2 étagères + 2 tiroirs

ARB/950SEP/2E/4T - armoire DUO - 2 étagères + 4 tiroirs

ARB/950SEP/2E/10T - armoire DUO - 2 étagères + 10 tiroirs



Armoire composée de 3 étagères et 2 tiroirs ARH/500/3E/2T



Plan de travail avec rebords anti-chute et revêtement en caoutchouc noir



Armoire basse avec plan de travail intégré et équipée de 2 étagères réglables ARB/500/2E



Tiroir de rangement extractible à 100 %



Fermerture 3 points pour une sécurité optimale

DÉSIGNATION L.500 x P.500 mm

ARMOIRES HAUTES - HAUTEUR 1950 mm

ARH/500/4E - armoire haute - 4 étagères

ARH/500/3E/2T - armoire haute - 3 étagères + 2 tiroirs

ARMOIRES BASSES AVEC PLAN DETRAVAIL - HAUTEUR 1000 mm

ARB/500/2E - armoire basse - 2 étagères


ARB/500/IE/IT - armoire basse - I étagère + I tiroir

ARB/500/1E/2T - armoire basse - I étagère + 2 tiroirs

ARB/500/1E/3T - armoire basse - I étagère + 3 tiroirs

ARB/500/2E/2T - armoire basse - 2 étagères + 2 tiroirs

Tarif €



CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier corps et portes 10/10e
- Fermeture 3 points avec poignée encastrée serrure à clés
- Étagères réglables au pas de 25 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Tiroirs extractibles à 100%, poignée avec porte-étiquette
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Ouverture des portes à 180°
- Dimensions des étagères : L.495 × P.442 × H.24 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère
- Dimensions utiles des tiroirs : L.370 \times P.410 \times H.70mm
- Charge maxi 35 kg/tiroir
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Armoires livrées montées (sauf étagères)
- Pour les armoires basses :
 - Plan de travail avec revêtement en caoutchouc noir rainuré
 - Surface de travail : 0.25 m²
 - Rebords anti-chute d'une hauteur de 27 mm

Armoires robustes et multi-rangement, elles s'utilisent dans tous les milieux professionnels : les industries, magasins, collectivités...

Priviligiez ce type de portes si votre espace est réduit.



ARH/120/PR/4E-M



ARB/120/PR/4E-M



Accès et visiblité à 100%







Installation simple des étagères sans taquet

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier robuste ép. 8/10e et 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides non feu (classe M1)
- Rideaux à ouverture totale avec glissement silencieux
- Rail de glissière en polypropylène résistant à l'usure
- Fermeture I point par serrure à clés, poignée intégrée
- Système de fermeture anti-intrusion (crochetage impossible)
- Étagères avec ergots d'accrochage réglables au pas de 50 mm
- Étagères avec oméga de renfort, épaisseur 8/10e
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Dimensions utiles: L.842/1042 x P.382 x H.1833 mm

ARMOIRES BASSES - 2 ÉTAGÈRES	L x P x H mm
ARB/100/PR/2E-M armoire basse L.1000 mm	1000 × 440 × 1020
ARB/120/PR/2E-M - armoire basse L.1200 mm	1200 × 440 × 1020
COLORIG	

COLO	RIS			
Corps [GRIS	Portes rideaux BL	EU RAL 500	Autres coloris voir page 163

ARMOIRES HAUTES - 4 ÉTAGÈRES	L x P x H mm
ARH/100/PR/4E-M- armoire haute L,1000 mm	1000 × 440 × 1980
ARH/120/PR/4E-M - armoire haute L.1200 mm	1200 × 440 × 1980

ÉTAGÈRES SUPPLÉMENTAIRES - GRIS	LxPxHmm
ARH/100/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.1000 mm	840 × 360 × 25
ARH/120/PR/ETAG-M - étagère pour armoires L.1200 mm	1040 × 360 × 25



Étagère à l'unité - charge maxi 100 kg/étagère



Panneau perforé pour support-outils, hauteur 450 mm. Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm



Tiroir de rangement, hauteur 100 ou 200 mm Charge maxi 70 kg/tiroir



Nombre de tiroirs par jeu de supports :

- Supports H.200 mm: 2 tiroirs H.100 mm ou I tiroir H.200 mm
- Supports H.400 mm: 4 tiroirs H.100 mm ou 2 tiroirs H,200 mm ou 2 tiroirs H.100 mm+1 tiroirs H.200 mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e
- Portes à rideaux en PVC rigides
- Fermeture I point par serrure à clés, poignée intégrée
- 4 étagères avec oméga de renfort, réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/étagère
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions des étagères :
 - Armoires L.1000 : L.840 \times P.390 \times H.30 mm
 - Armoires L.1200 : L.1040 x P.390 x H.30 mm

ARMOIRES SANS ÉQUIPEMENT

ARH/100/PR/NU - armoire haute nue - L.1000 mm $1000 \times 435 \times 1990$

ARH/I20/PR/NU - armoire haute nue - L.I200 mm 1200 × 435 × 1990





Organisez le rangement en fonction de vos besoins et de votre activité grâce aux accessoires proposés.



EXEMPLE DE COMPOSITION :

- I armoire sans équipement réf, ARH/I00/PR/NU
- 2 étagères réf. ARH/I00/PR/ETAG
- I panneau perforé réf. ARH/I00/PR/PANPERF
- 2 tiroirs hauteur 100 mm réf. ARH/100/PR/TIRH100
- I tiroir hauteur 200 mm réf. ARH/I00/PR/TIRH200
- I support pour tiroirs H.400 mm réf. ARH/PR/SUPH400

ACCESSOIRES - [...] = 100 ou 120 cm selon la largeur de l'armoire

ARH/.../PR/ETAG - étagère à l'unité

ARH/.../PR/PANPERF - panneau perforé H.450 mm

ARH/.../PR/TIRH100 - tiroir hauteur 100 mm + glissières télescopiques

ARH/.../PR/TIRH200 - tiroir hauteur 200 mm + glissières télescopiques

ARH/PR/SUPH200 - jeu de supports H.200 mm pour tiroirs

ARH/PR/SUPH400 - jeu de supports H.400 mm pour tiroirs

COLORIS



16 couleurs au choix p. 163

Portes rideaux













kits de compartimentation avec séparateurs réglables



Plan de travail avec revêtement en mousse noir et rebords anti-chute



Tiroir extractible à 100% équipé du système de sécurité anti-basculement

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 10/10e
- Fermeture centralisée par serrure à clés pour les versions avec tiroirs
- Fermeture I point par serrure à clés pour la version I porte
- Charge totale admissible 200 kg
- Côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 au pas de 38mm
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- I poignée latérale de traction
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

<u>Plan de travail :</u>

- Dim. L.780 \times P.485 mm avec revêtement noir en mousse, ép. 3mm
- Rebords anti-chute avec protection, hauteur 20 mm

Tiroirs:


- Dimensions utiles : L.600 × P.395 × (Hauteur tiroir I5) mm
- Charge maxi 40 kg/tiroir
- -Tiroirs extractibles à 100%
- Système de sécurité anti-basculement
- Poignée à préhension frontale avec étiquetage

DÉSIGNATION	L x P x H mm
ETSERV/IP - servante porte + 2 tablettes réglables	790 × 490 × 900
ETSERV/5T - servante 5 tiroirs (2×75, 2×100, 1×300)	790 × 490 × 900

DÉSIGNATION	L x P x H mm
3 ETSERV/6T - servante 6 tiroirs (4x75, 1x150, 1x200)	790 × 490 × 900
4 FTSFRV/7T - servante 7 tiroirs (6x75 1x200)	790 × 490 × 900


















Le panneau perforé permet d'avoir un espace de rangement supplémentaire pour suspendre les outils



Le plateau coulissant se pose sur les rebords du tiroir et est idéal pour ranger de petits outils



Bacs en plastique pour un rangement ordonné dans les tiroirs (voir page 162)

ACCESSOIRES DIVERS:

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATION
ETSERV/PAN/PERF Panneau perforé L.730 x H.380 mm	
ETSERV/PLATEAU	Plateau coulissant pour tiroir
ETSERV/POUB	Panier poubelle L.350 mm
ETSERV/DEROUL	Support dérouleur
ETSERV/BTE/200	Boîte de rangement L.200 \times P.80 \times H.70 mm
ETSERV/BTE/350	Boîte de rangement L.350 x P.80 x H.70 mm









KITS DE COMPARTIMENTATION:

- -Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
 De I à 3 parois longitudinales
 Séparateurs réglables





Configuration A



Configuration B



Configuration C

DÉSIGNATION	10 COMPARTIMENTS 2 RANGÉES - 8 SÉPARATEURS	20 COMPARTIMENTS 4 RANGÉES - 16 SÉPARATEURS	15 COMPARTIMENTS 3 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS
Pour tiroirs H.75 & 100 mm*, séparateurs H.59 mm	ETSERV/KITIR/70/A	ETSERV/KITIR/70/B	ETSERV/KITIR/70/C
Pour tiroirs H.100 & 150 mm*, séparateurs H.84 mm	ETSERV/KITIR/95/A	ETSERV/KITIR/95/B	ETSERV/KITIR/95/C
Pour tiroirs H.150 mm*, séparateurs H.109 mm	ETSERV/KITIR/145/A	ETSERV/KITIR/145/B	ETSERV/KITIR/145/C

^{*} Possible d'accueillir un plateau coulissant







charge maximale

ÉTABLIS MOBILES:

- Construction monobloc en tôle d'acier 9/10e
- Plateau en hêtre massif épaisseur 38 mm
- Charge maxi sur le plan de travail 500 kg
- Bloc I porte fourni avec I étagère en galva réglable
- Porte avec fermeture I point par serrure à clés
- Tiroir H.150 mm monté sur glissières télescopiques et extractible à 100%
- Charge maxi 50kg/tiroir
- I poignée latérale de traction côté gauche
- I séparateur fourni par tiroir
- 4 roulettes Ø 125 mm dont 2 pivotantes avec frein
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Plateau en bois massif ép. 38 mm - ponçable



2 roulettes pivotantes avec frein



I poignée latérale côté gauche

DÉSIGNATION	LxPxHmm
SPROMOB/2P/2T/GB - établi mobile - 2 portes + 2 tiroirs	1000 × 500 × 845
SPROMOB/IP/4T/GB - établi mobile - I porte + 4 tiroirs	1000 × 500 × 845








ÉTABLIS MOBILES:

- Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e et 15/10e
- Plateau en contreplaqué bois épaisseur 30 mm, surface 0.59 m²
- Protection du plateau avec encadrement en métal
- Charge maxi sur le plan de travail : 150 kg
- Caisson I porte + I étagère, fermeture I point par serrure à clés
- Caisson 5 tiroirs avec fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- I poignée latérale de traction

- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DÉSIGNATION	L x P x H mm
ETABMOB/IPB/5T - établi mobile - I porte + 5 tiroirs	1087 × 606 × 932
ETABMOB/10T - établi mobile - 2 blocs de 5 tiroirs	1087 × 606 × 932














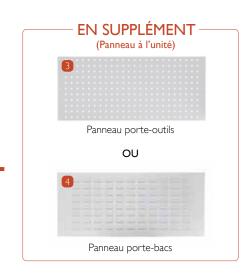

CARACTÉRISTIQUES:

- Structure en tôle d'acier d'épaisseur 12/10e, panneaux en 9/10e
- 2 ou 3 panneaux par face, charge totale admissible 180 kg
- 2 poignées latérales de traction
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm
- À assembler, montage simple et rapide
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

CHARIOT D'ATELIER DOUBLE-FACE L985 x P615 x H1600 mm

- CHARIOT/4PPO/G chariot + 4 panneaux porte-outils
- 2 CHARIOT/4PPB/G chariot + 4 panneaux porte-bacs

OPTION : PANNEAUX À L'UNITÉ L985 x P20 x H425 mm

- 3 CHARIOT/PAN/PERF/G I panneau porte-outils
- 4 CHARIOT/PAN/PB/G I panneau porte-bacs

- 2 types de panneaux
 - Panneaux avec perforations carrées 10 x10 au pas de 38 mm
 - Panneaux porte-bacs (compatibles avec bacs «European»)

PACK CHARIOT D'ATELIER + BACS À BEC L985 x P.615 x H1600 mm

CHARIOT/4PPB/PACK I - chariot 4 panneaux + 96 bacs noirs 0,3L

CHARIOT/4PPB/PACK2 - chariot 4 panneaux + 60 bacs bleus IL

CHARIOT/4PPB/PACK3 - chariot 4 panneaux + 48 bacs gris 3L

CHARIOT/6PPB/PACK4 - chariot 6 panneaux + 48 bacs noirs 0,3L + 60 bacs bleus IL

CHARIOT/6PPB/PACK5 - chariot 6 panneaux + 48 bacs noirs 0,3L + 48 bacs gris 3L

CHARIOT/6PPB/PACK6 - chariot 6 panneaux + 60 bacs bleus IL + 12 bacs jaunes 8L

CHARIOT/6PPB/PACK7 - chariot 6 panneaux + 48 bacs gris 3L + 12 bacs jaunes 8L









Des tables extrêmement résistantes et parfaitement adaptées à la préparation de commandes (emballage, tri, etc ...)



CARACTÉRISTIQUES:


- Plateaux mélaminés d'épaisseur 18 mm, chants PVC 3 mm
- Structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
- 4 pieds en métal (section 40 x 40 mm) avec vérins de réglage
- Longerons inférieurs de renforts soudés aux piètements
- TABLES DETRAVAIL
 L×P×H mm

 TMULTI120X80 table de travail L.1200 mm
 1200 × 800 × 900

 TMULTI160X80 table de travail L.1600 mm
 1600 × 800 × 900

 TMULTI200X100 table de travail 200 × 100 cm
 2000 × 1000 × 900
- Traverse de liaison 40 x 40 mm
- Piètements avec vérins de réglage
- Hauteur fixe 90 cm pour position de travail assis-debout optimale
- En option : plateau inférieur d'épaisseur 18 mm

OPTIONS	L x P x H mm
TMULTI/PLATINF120 - plateau inférieur 120 x 80 cm	1200 × 800 × 18
TMULTI/PLATINF160 - plateau inférieur 160 x 80 cm	1600 × 800 × 18
TMULTI/PLATINF200 - plateau inférieur 200 x 100 cm	2000 × 1000 × 18















Plateau en hêtre massif ép. 38 mm - ponçable



Traverse de liaison renforçant la stabilité



Fixation au sol possible



SPRO10/1P1C/MAS/A

LES CHARGES MAXI -

charge maximale

pour les établis avec 2 pieds

charge maximale

pour les établis I pied + I caisson porteur

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateau:
 - Hêtre massif d'épaisseur 38 mm
 - Dessous du plateau avec inserts
 - Dimensions L.1000 \times P.700 \times H.38 mm
- Structure:
 - Tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10e et 35/10e
 - Pied profilé en «U» 70 × 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - -Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e
 - Pieds avec équerres pour fixation au sol
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- Dimensions: L.1000 x P.700 x H.833 mm
- Nombre de caissons max : I

ÉTABLIS S-PRO L.1000 MM	RÉFÉRENCES
Établi 2 pieds (sans caisson) - L.1000 mm	SPRO10/2P/MAS/**
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 tiroir - L.1000 mm	SPRO10/2P/MAS/**+1
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 2 tiroirs - L,1000 mm	SPRO10/2P/MAS/**+2
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 3 tiroirs - L.1000 mm	SPRO10/2P/MAS/**+3
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 porte - L.1000 mm	SPRO10/2P/MAS/**+1P
Établi I pied + I caisson porteur 5 tiroirs - L.1000 mm	SPRO10/1P1C/MAS/**

- ** CODE = A, B ou G
- A = pieds Anthracite & caisson Anthracite/GrisB = pieds Bleu & caisson Gris/Bleu
- G = pieds Gris & caisson Gris/Bleu



L, I	000 11111		SEROIL	J/TFTC/MAS/	
)	COLORIS				
	Structure				
		RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	
	Caisson	CORPS	FACADE	OU	FACADE
		RAL 7035	RAL 5010	RAL 7016	RAL 7035

LES CAISSONS S-PRO

CAISSONS AVEC TIROIRS:

- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf tiroir hauteur 80 mm du caisson porteur)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- -Tiroir extractible à 100%

CAISSON I PORTE:

- Fermeture par serrure à clés
- I étagère en acier galvanisé (hauteur non réglable)
- Dim. étagère L.455 \times P.545 \times H.25 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère



SPRO/CAISS-IT Caisson suspendu I tiroir H.150 mm L.460 × P.600 × H.225 mm



SPRO/CAISS-2T

Caisson suspendu 2 tiroirs (2xH.150 mm) L.460 × P.600 × H.375 mm



SPRO/CAISS-3T

Caisson suspendu 3 tiroirs (3x H.150 mm) L.460 × P.600 × H.530 mm



SPRO/CAISS-IP

Caisson suspendu I porte avec I étagère en acier galvanisé L,460 x P.600 x H.530 mm



SPRO/CAISS-5T

Caisson porteur 5 tiroirs $(1 \times H.80 \text{ mm} + 4 \times H.150 \text{ mm})$ $L.460 \times P.600 \times H.800 \text{ mm}$











LES CHARGES MAXI

charge maximale

pour les établis avec 2 pieds

charge maximale

pour les établis I pied + I caisson porteur charge maximale

pour les établis 2 caissons porteurs



Plateau en hêtre massif ép. 38 mm - ponçable




Fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES:

- <u>Plateau</u>:
 - Hêtre massif d'épaisseur 38 mm
 - Dessous du plateau avec inserts
 - Dimensions L. I 500 x P.700 x H.38 mm
- Structure:
 - Tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10e et 35/10e
 - Pied profilé en «U» 70 x 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e
 - Pieds avec équerres pour fixation au sol
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- $\underline{\text{Dimensions}}$: L.1500 x P.700 x H.833 mm
- Nombre de caissons max : 2

ÉTABLIS S-PRO L. I 500 MM	références
Établi 2 pieds (sans caisson) - L.1500 mm	SPRO 15/2P/MAS/**
Établi 2 pieds + I caisson suspendu I tiroir - L.1500 mm	SPRO I 5/2P/MAS/**+ I
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 2 tiroirs - L.1500 mm	SPRO 15/2P/MAS/**+2
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 3 tiroirs - L.1500 mm	SPRO15/2P/MAS/**+3
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 porte - L.1500 mm	SPRO15/2P/MAS/**+1P
Établi I pied + I caisson porteur 5 tiroirs - L.1500 mm	SPRO15/IPIC/MAS/**
Établi 2 caissons porteurs 5 tiroirs - L.1500 mm	SPRO I 5/2C/MAS/***





- ** CODE = A, B ou G A = pieds Anthracite & caisson Anthracite/Gris
- B = pieds Bleu & caisson Gris/Bleu
- G = pieds Gris & caisson Gris/Bleu

*** CODE = AG ou GB
AG = caissons porteurs Anthracite/Gris
GB = caissons porteurs Gris/Bleu

LES CAISSONS S-PRO

CAISSONS AVEC TIROIRS:

- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf tiroir hauteur 80 mm du caisson porteur)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- -Tiroir extractible à 100%

CAISSON I PORTE:

- Fermeture par serrure à clés
- I étagère en acier galvanisé (hauteur non réglable)
- Dim. étagère L.455 \times P.545 \times H.25 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère

SPRO/CAISS-IT

Caisson suspendu I tiroir H.150 mm L.460 × P.600 × H.225 mm



SPRO/CAISS-2T

Caisson suspendu 2 tiroirs (2xH.150 mm) L.460 × P.600 × H.375 mm



SPRO/CAISS-3T

Caisson suspendu 3 tiroirs (3x H.150 mm) L.460 × P.600 × H.530 mm



SPRO/CAISS-IP

Caisson suspendu I porte avec I étagère en acier galvanisé L.460 × P.600 × H.530 mm



SPRO/CAISS-5T

Caisson porteur 5 tiroirs × H.80 mm + 4 × H.150 mm) $L.460 \times P.600 \times H.800 \text{ mm}$

















Tiroir extractible à 100% Les plateaux sont équipés d'inserts M8 afin de faciliter le montage

LES CHARGES MAXI

charge maximale

pour les établis avec 2 pieds

charge maximale

pour les établis I pied + I caisson porteur charge maximale

pour les établis 2 caissons porteurs

CARACTÉRISTIQUES:

- <u>Plateau</u>:
 - Hêtre massif d'épaisseur 38 mm
 - Dessous du plateau avec inserts
 - Dimensions L.2000 x P.700 x H.38 mm
- Structure:
 - Tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10e et 35/10e
 - Pied profilé en «U» 70 x 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - -Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e
 - Pieds avec équerres pour fixation au sol
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- $\underline{\text{Dimensions}}$: L.2000 × P.700 × H.833 mm
- Nombre de caissons max : 2

ÉTABLIS S-PRO L.2000 MM	RÉFÉRENCES
Établi 2 pieds (sans caisson) - L.2000 mm	SPRO20/2P/MAS/**
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 tiroir - L,2000 mm	SPRO20/2P/MAS/**+1
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 2 tiroirs - L.2000 mm	SPRO20/2P/MAS/**+2
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 3 tiroirs - L.2000 mm	SPRO20/2P/MAS/**+3
Établi 2 pieds + 1 caisson suspendu 1 porte - L.2000 mm	SPRO20/2P/MAS/**+1P
Établi I pied + I caisson porteur 5 tiroirs - L.2000 mm	SPRO20/IPIC/MAS/**
Établi 2 caissons porteurs 5 tiroirs - L.2000 mm	SPRO20/2C/MAS/***

** CODE = A. B ou G

- A = pieds Anthracite & caisson Anthracite/Gris
- B = pieds Bleu & caisson Gris/Bleu G = pieds Gris & caisson Gris/Bleu

*** CODE = AG ou GB
AG = caissons porteurs Anthracite/Gris
GB = caissons porteurs Gris/Bleu







RAL 7035







LES CAISSONS S-PRO

CAISSONS AVECTIROIRS:

- Fermeture centralisée par serrure à clés
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf tiroir hauteur 80 mm du caisson porteur)
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- -Tiroir extractible à 100%

CAISSON I PORTE:

- Fermeture par serrure à clés
- I étagère en acier galvanisé (hauteur non réglable)
- Dim, étagère L.455 \times P.545 \times H.25 mm
- Charge maxi 50 kg/étagère







SPRO/CAISS-2T

Caisson suspendu 2 tiroirs (2xH.150 mm) L,460 x P.600 x H.375 mm





SPRO/CAISS-3T

Caisson suspendu 3 tiroirs (3x H.150 mm) L.460 × P.600 × H.530 mm



SPRO/CAISS-IP

Caisson suspendu I porte avec I étagère en acier galvanisé L.460 x P.600 x H.530 mm



SPRO/CAISS-5T

Caisson porteur 5 tiroirs $(1 \times H.80 \text{ mm} + 4 \times H.150 \text{ mm})$ $L.460 \times P.600 \times H.800 \text{ mm}$





ATELIER **ÉTABLIS SUIVANTS GAMME S-PRO & PLATEAUX**

Les éléments suivants sont constitués d'un plateau et d'un pied ou d'un caisson porteur. Ils peuvent être assemblés avec tous les établis de la gamme S-PRO. Le pied ou le caisson porteur centrale sert de jonction entre deux plateaux. La traverse de liaison n'est pas fournie avec les éléments suivants et doit être commander séparément en fonction de la configuration choisie.



ÉTABLIS SUIVANTS : <u>I PLATEAU + I PIED</u>	RÉFÉRENCES
Établi suivant avec 1 pied - L.1000 mm	SPRO10/S-1P/MAS
Établi suivant avec 1 pied - L.1500 mm	SPRO15/S-1P/MAS
Établi suivant avec 1 pied - L.2000 mm	SPRO20/S-TP/MAS






TRAVERSE DE LIAISON RÉGLABLE *	RÉFÉRENCES
Traverse de liaison pour établis suivants L.1000 mm	SPRO/TRAV-10
Traverse de liaison pour établis suivants L.1500 mm	SPRO/TRAV-15
Traverse de liaison pour établis suivants L,2000 mm	SPRO/TRAV-20


^{*} La traverse de liaison est indispensable et doit être fixée entre 2 pieds pour assurer une stabilité maximale de l'établi (voir exemple ci-dessous). La traverse ne peut pas se fixer sur un caisson porteur.


■ EXEMPLES D'ÉTABLIS NÉCESSITANT DES TRAVERSES SUPPLÉMENTAIRES :

Tarif €

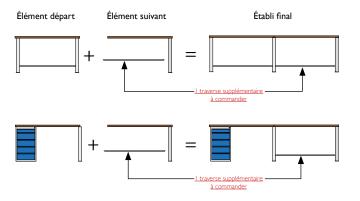

■ AUTRES CONFIGURATIONS D'ÉTABLIS :

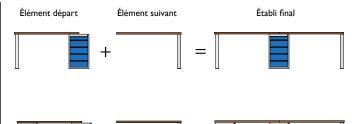





LES PLATEAUX:


Les plateaux en hêtre massif d'épaisseur 38mm sont traités avec une huile protectrice hydrofuge. Ils sont équipés d'inserts M8 pour faciliter le montage des pieds et des caissons. Les chants et les coins sont arrondis pour une sécurité optimale. Existe en 3 longueurs : Im00, Im50 et 2m00.





















Chaque tiroir H.150 mm est fournie avec un séparateur réglable au pas de 13 mm



Tiroir extractible à 100% pour accéder facilement au contenu



Poignée à préhension frontale sur toute la longueur du tiroir



Fermeture centralisée fournie avec un jeu de 2 clés, dont I pliante

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc soudée
- Fermeture centralisée par serrure à clés (jeu de 2 clés dont 1 pliante)
- Charge maxi 50 kg/tiroir
- Chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf le 1er tiroir du caisson porteur ht. 80 mm)
- Séparateur réglable au pas de 13 mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques à billes
- Tiroirs extractibles à 100%
- Dim. utiles d'un tiroir :
 - Hauteur 80 mm : L.390 \times P.548 \times H.60 mm
 - Hauteur 150 mm : L.374 × P.548 × H.70 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs


DÉSIGNATION	références		
CAISSONS SUSPENDUS	GRIS / BLEU	ANTHRACITE / GRIS	
Caisson suspendu I tiroir	SPRO/CAISS-IT/GB	SPRO/CAISS-IT/AG	
2 Caisson suspendu 2 tiroirs	SPRO/CAISS-2T/GB	SPRO/CAISS-2T/AG	
3 Caisson suspendu 3 tiroirs	SPRO/CAISS-3T/GB	SPRO/CAISS-3T/AG	
4 Caisson suspendu I porte	SPRO/CAISS-1P/GB	SPRO/CAISS-1P/AG	
CAISSON PORTEUR	GRIS / BLEU	ANTHRACITE / GRIS	
5 Caisson porteur 5 tiroirs	SPRO/CAISS-5T/GB	SPRO/CAISS-5T/AG	













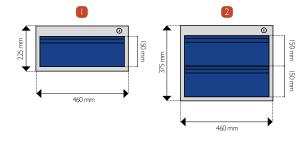




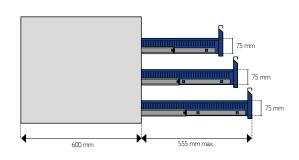

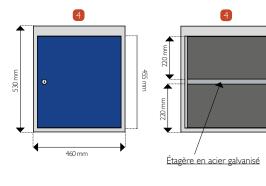



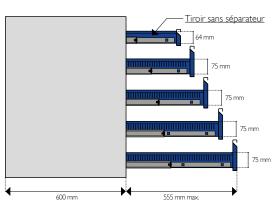









Traverse de liaison renforçant la stabilité



Hauteur ajustable 850 ou 900 mm Fixation au sol possible

LES CHARGES MAXI

charge maximale 300%

pour les établis sans caisson 1045 \$

pour les établis avec caisson

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateau :
 - Bois multiplis verni d'épaisseur 30 mm
 - Double vernissage I face
 - Dimensions L.1245 \times P.620 \times H.30 mm
- Structure:
 - -Tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10e
 - Piètement profilé en «U» 70 x 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - Traverse de liaison 30 x 30 mm
 - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
 - Piètements avec équerres pour fixation au sol
 - Dim. L.1180 \times P.550 \times H.820-870 mm
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ÉTABLIS TECHNO 62	Charge max.	L×P×H mm
ETLG12MB Établi L1245 mm sans caisson	300 kg *	1245 × 620 × 850/900
ETLG12MB/X Établi L1245 mm + 1 tiroir suspendu X	365 kg *	1245 × 620 × 850/900
ETLG12MB/H Établi L1245 mm + 1 caisson H - 3 tiroirs	1045 kg *	1245 × 620 × 850/900
ETLG12MB/R Établi L1245 mm + 1 caisson R - 1 porte avec 1 tablette	950 kg *	1245 × 620 × 850/900





* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau

LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Charge maxi 65 kg/tiroir
- Dim. utiles d'un tiroir : L.440 x P.440 x (Hauteur 15) mm
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette




Caisson X

I tiroir suspendu H.100 mm Dim. L.520 \times P.550 \times H.175 mm



 $\frac{\text{Caisson H}}{\text{3 tiroirs (1\times150, 2\times200)}}$ Dim. L.520 \times P.550 \times H.625 mm



<u>Caisson R</u> I porte, I étagère Dim. L.520 × P.550 × H.625 mm

Voir les autres modèles de caissons - page 153






Les accessoires

(voir page 159 & 162)



Le plateau coulissant



Kits de compartimentation



Les bacs plastiques amovibles



charge maximale 300%

1045\x

pour les établis sans caisson pour les établis avec caisson



ETLG I7MB/X + ETLG/CAISS/H + ETLG/CAISS/R ÉTABLIS TECHNO 62 Charge max LxPxH mm

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateau :
 - Bois multiplis verni d'épaisseur 30 mm
 - Double vernissage I face
 - Dimensions L.1765 \times P.620 \times H.30 mm
- <u>Structure</u>:
 - -Tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10e
 - Piètement profilé en «U» 70 x 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - -Traverse de liaison 30 x 30 mm
 - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
 - Piètements avec équerres pour fixation au sol
 - Dim, L.1700 \times P.550 \times H.820-870 mm
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ÉTABLIS TECHNO 62	Charge max.	L x P x H mm
ETLG17MB Établi L1765 mm sans caisson	300 kg *	1765 × 620 × 850/900
ETLG17MB/X Établi L1765 mm + 1 tiroir suspendu X	365 kg *	1765 × 620 × 850/900
ETLG17MB/H Établi L1765 mm + 1 caisson H - 3 tiroirs	1045 kg *	1765 × 620 × 850/900
ETLG 17MB/R Établi L 1765 mm + caisson R - porte avec tablette	950 kg *	1765 × 620 × 850/900

^{*} Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau





15 couleurs au choix p. 163

LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Charge maxi 65 kg/tiroir
- Dim. utiles d'un tiroir : L.440 \times P.440 \times (Hauteur 15) mm
- -Tiroirs montés sur glissières télescopiques
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette


Voir les autres modèles

de caissons - page 153



Caisson X

I tiroir suspendu H.100 mm Dim. L.520 \times P.550 \times H.175 mm




 $\frac{\text{Caisson H}}{\text{3 tiroirs (1x150, 2x200)}}$ Dim. L.520 x P.550 x H.625 mm




 $\frac{\text{Caisson R}}{\text{I porte, I \'etag\`ere}}$ Dim. L.520 \times P.550 \times H.625 mm








Panneau perforé à fixer au mur Taille unique L.532 x H.532 mm




Perforations carrées 10×10 mm au pas de 38 mm

Assemblage des panneaux en fonction de la longueur de votre établi:

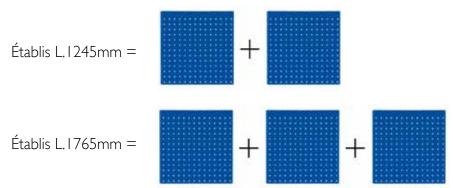

OPTIONS POUR ÉTABLIS LÉGERS TECHNO 62	$L \times P \times H mm$
ETLG/PAN/PERF - panneau perforé pour support-outils	L532 × H.532
ETLG/ETAGERE - étagère (avec rebord anti-chute)	L.502 × P.250
ETLG/AR/MU07* - armoire murale - 1 porte, 1 étagère	532 × 250 × 600
ETLG/AR/MU12* - armoire murale pour établis L.1245 mm - 2 portes, 2 étagères	1064 × 250 × 600
ETLG/AR/MU17* - armoire murale pour établis L.1765 mm - 2 portes, 3 étagères	1596 × 250 × 600








* Livré en kit, à assembler




ATELIER CAISSONS POUR ÉTABLIS TECHNO 62

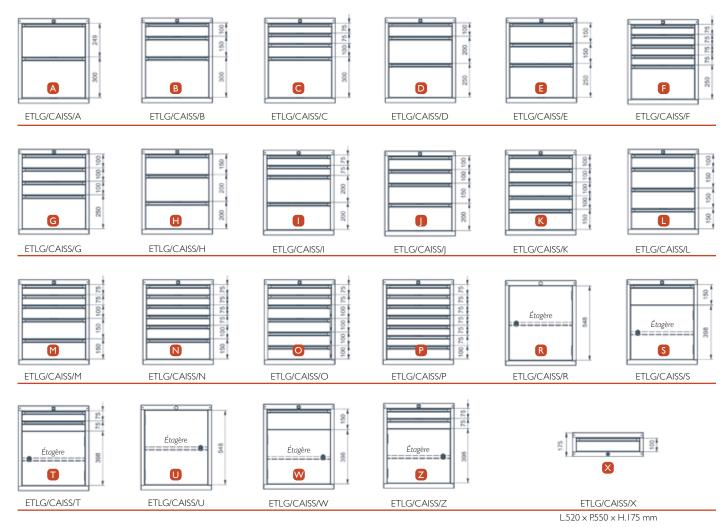

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc soudée
- Dimensions hors tout : L.520 \times P.550 \times H.625 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- <u>Caissons avec portes :</u>
 - Fermeture 1 point serrure à clés avec poignée
 - Fourni avec I tablette réglable en hauteur
- <u>Caissons avec tiroirs</u>:
 - Fermeture centralisée serrure à clés pour les tiroirs
 - Charge maxi 65 kg/tiroir
 - Tiroirs montés sur glissières télescopiques
 - Dimensions utiles d'un tiroir : L.440 \times P.440 \times (Hauteur 15) mm
 - Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
 - Poignée à préhension frontale avec porte-étiquette

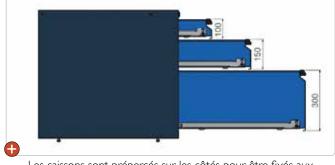

Les caissons sont prépercés sur les côtés pour être fixés aux piètements et pour pouvoir y juxtaposer d'autres caissons

CAISSONS	DÉSIGNATION	CAISSONS	DÉSIGNATION
A	Caisson 2 tiroirs (300 + 250 mm)	0	Caisson 4 tiroirs (3 × 150 + 100 mm)
В	Caisson 3 tiroirs (300 + 150 + 100 mm)	M	Caisson 5 tiroirs (150 + 150 + 100 + 75 + 75 mm)
C	Caisson 4 tiroirs (300 + 100 + 75 + 75 mm)	N	Caisson 6 tiroirs (150 + 100 + 4 x 75 mm)
D	Caisson 3 tiroirs (250 + 200 + 100 mm)	0	Caisson 6 tiroirs (4 ×100 + 75 + 75 mm)
E	Caisson 3 tiroirs (250 + 150 + 150 mm)	P	Caisson 7 tiroirs (100 + 6 x 75 mm)
6	Caisson 5 tiroirs (250 + 4 x 75 mm)	R	Caisson I porte droite + I tablette
G	Caisson 4 tiroirs (250 + 3 × 100 mm)	S	Caisson porte droite + tablette + tiroir (150 mm)
H	Caisson 3 tiroirs (200 + 200 + 150 mm)		Caisson I porte droite + I tablette + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
0	Caisson 4 tiroirs (200 + 200 + 75 + 75 mm)	U	Caisson porte gauche + tablette
•	Caisson 4 tiroirs (200 + 150 + 100 + 100 mm)	W	Caisson porte gauche + tablette + tiroir (150 mm)
K	Caisson 5 tiroirs (150 + 4 × 100 mm)	Z	Caisson porte gauche + tablette + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
			Caisson suspendu 1 tiroir 100 mm







ÉTABLI AVEC OPTION INSERTS (voir les autres modèles d'inserts - page 157)





2 traverses de liaison à fixer sur les longerons, renforçant la stabilité de l'établi



Hauteur ajustable 850 ou 900mm et fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES:

- Plateau MB:
 - Bois multiplis verni d'épaisseur 40 mm
 - Double vernissage I face
 - Dimensions L.800 \times P.700 \times H.40 mm
- Structure:
 - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
 - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - 2 traverses de liaison 90×50 mm
 - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
 - Piètements avec équerres pour fixation au sol
 - Dim. L.780 x P.690 x H.810-860 mm
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

LES CHARGES MAXI

Les inserts permettent d'avoir un espace de rangement ouvert avec ou sans étagère.




pour les établis sans caisson

charge maximale

pour les établis avec caisson

LE CAISSON X


- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés
- Tiroir monté sur glissières à galets
- Charge maxi 100 kg/tiroir
- Dim. utiles : L.500 \times P.590 \times 75 mm
- Poignée avec porte-étiquette
- Dim. hors tout : L.600 \times P.690 \times H.175 mm



Voir les autres modèles de caissons - page 158

ÉTABLIS TECHNO 70	Charge max.	L×P×H mm
ETLD08MB Établi 0m80 sans caisson	450 kg *	800 × 700 × 850/900
ETLD08MB/X Établi 0m80 tiroir suspendu X	515 kg *	800 × 700 × 850/900

* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau






Autres types de plateaux - page 156




ATELIER

Les accessoires



Kits de compartimentation permettant de ranger rigoureusement des pièces détachées ou quincaillerie (voir page 159)



Les bacs plastiques amovibles (voir page 162)



ETLD14MB/X



CARACTÉRISTIQUES :

- Plateau MB :
 - Bois multiplis d'épaisseur 40 mm
 - Double vernissage I face
 - Dimensions L.1400 \times P.700 \times H.40 mm
- <u>Structure</u>:
 - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
 - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - 2 traverses de liaison 90 x 50 mm
 - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
 - Piètements avec équerres pour fixation au sol
 - Dim. L.1380 \times P.690 \times H.810-860 mm
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ÉTABLIS TECHNO 70	Charge max.	L×P×H mm
ETLD I 4MB Établi I m40 sans caisson	450 kg *	1400 × 700 × 850/900
ETLD I 4MB/X Établi I m40 + I tiroir suspendu X	515 kg *	1400 × 700 × 850/900
ETLD I 4MB/H Établi I m40 + I caisson H - 3 tiroirs	1800 kg *	1400 × 700 × 850/900
ETLD I 4MB/R Établi I m40 + I caisson R - I porte avec I tablette	1600 kg *	1400 × 700 × 850/900

* Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau








15 couleurs au choix p. 163


LES CAISSONS

- Construction monobloc soudée
- Fermeture serrure à clés (centralisée pour les tiroirs)
- Tiroirs montés sur glissières à galets
- Dim. utiles d'un tiroir : L.500 \times P.590 \times (Hauteur 25) mm
- Charge maxi 100 kg/tiroir
- Ouverture sélective des tiroirs
- Poignée avec porte-étiquette


Voir les autres modèles de caissons - page 158



I tiroir suspendu H.100 mm Dim. L.600 x P.690 x H.175 mm



 $\frac{\text{Caisson H}}{\text{3 tiroirs (1x150, 2x200)}}$ Dim. L.600 x P.690 x H.625 mm



 $\frac{\text{Caisson R}}{\text{I porte, I \'etag\`ere}}$ Dim. L.600 \times P.690 \times H.625 mm



Les accessoires



Plateau coulissant (voir page 162)



Tablette inférieure (voir page 157)







CARACTÉRISTIQUES:

- Plateau MB:
 - Bois multiplis d'épaisseur 40 mm
 - Double vernissage I face
 - Dimensions L.2000 x P.700 x H.40 mm
- Structure:
 - Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
 - Piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
 - Longerons de renforts soudés
 - 2 traverses de liaison 90×50 mm
 - Hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
 - Piètements avec équerres pour fixation au sol
 - Dim. L.1980 x P.690 x H.810-860 mm
 - Peinture époxy durable et résistante aux chocs

ÉTABLIS TECHNO 70	Charge max.	$L \times P \times H \text{ mm}$
ETLD20MB Établi 2m00 sans caisson	450 kg *	2000 × 700 × 850/900
ETLD20MB/X Établi 2m00 + I tiroir suspendu X	515 kg *	2000 × 700 × 850 /900
ETLD20MB/H Établi 2m00 + 1 caisson H - 3 tiroirs	1800 kg *	2000 × 700 × 850/900
ETLD20MB/R Établi 2m00 + caisson R - porte avec tablette	1600 kg *	2000 × 700 × 850/900






^{*} Charge totale admissible, poids uniformément réparti sur le plateau


LES DIFFÉRENTS PLATEAUX POUR ÉTABLIS TECHNO 70





INSERTS POUR LES ÉTABLIS LOURDS TECHNO 70

Des modules, à assembler, qui permettent d'avoir un espace de rangement ouvert avec ou sans étagère. Charge maxi 60 kg/étagère.

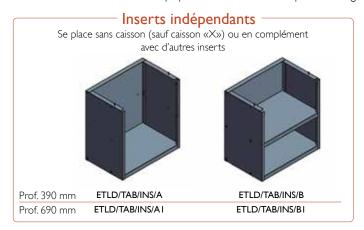

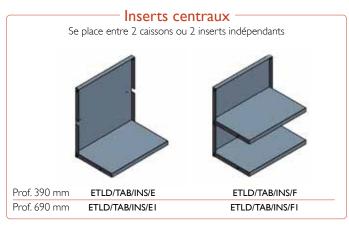

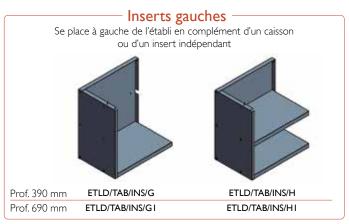

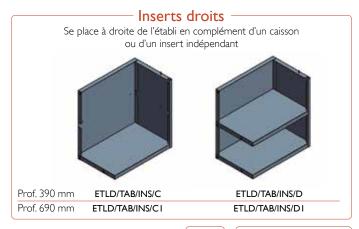

Tarif €

15 couleurs

au choix p. 163





Exemple de montage avec un insert central grande profondeur 690 mm :



TABI ETTES INFÉRIEURES - ÉTABI ISTECHNO 70

Épaisseur de tôle 10/10e, charge maxi 100 kg

ACCESSOIRES POUR ÉTABLIS TECHNO 70

ETLD08/TAB/INF* - tablette inférieure pour établis L.800 mm

ETLD14/TAB/INF* - tablette inférieure pour établis L.1400 mm

ETLD20/TAB/INF* - tablette inférieure pour établis L.2000 mm


^{*} Non compatible avec les caissons et inserts








CAISSONS POUR ÉTABLIS TECHNO 70 ATELIER

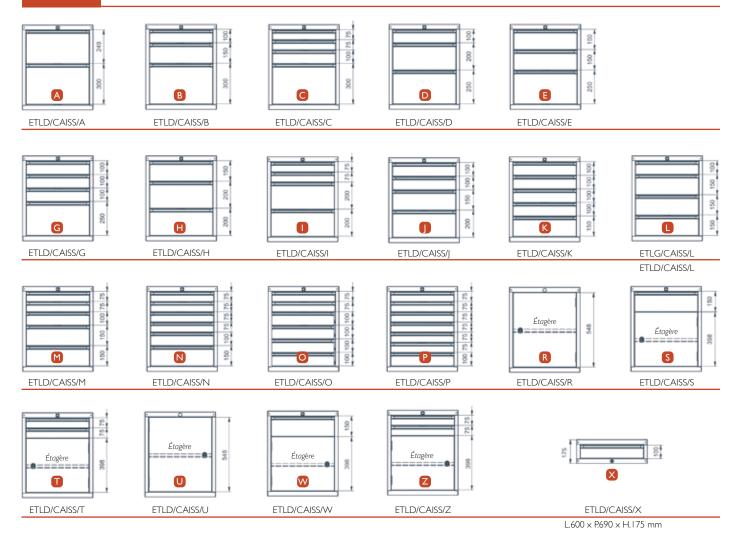


CARACTÉRISTIQUES:

- Construction monobloc soudée
- Dimensions hors tout : L.600 \times P.690 \times H.625 mm
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
- <u>Caissons avec portes:</u>
 - Fermeture I point serrure à clés avec poignée
 - Fourni avec I tablette réglable en hauteur
- Caissons avec tiroirs:
 - Fermeture centralisée serrure à clés pour les tiroirs
 - Charge maxi 100 kg/tiroir
 - Tiroirs montés sur glissières à galets
 - Dimensions utiles d'un tiroir : L.500 x P.590 x (Hauteur 25) mm
 - Système de sécurité anti-basculement par ouverture sélective des tiroirs
 - Poignée à préhension frontale avec porte-étiquette

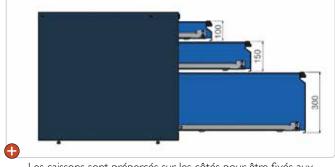

Les caissons sont prépercés sur les côtés pour être fixés aux piètements et pour pouvoir y juxtaposer d'autres caissons ou inserts

CAISSONS	DÉSIGNATION	CAISSONS	DÉSIGNATION
A	Caisson 2 tiroirs (300 + 250 mm)	M	Caisson 5 tiroirs (150 + 150 + 100 + 75 + 75 mm)
В	Caisson 3 tiroirs (300 + 150 + 100 mm)	N	Caisson 6 tiroirs (150 + 100 + 4 x 75 mm)
C	Caisson 4 tiroirs (300 + 100 + 75 + 75 mm)	0	Caisson 6 tiroirs (4 ×100 + 75 + 75 mm)
D	Caisson 3 tiroirs (250 + 200 + 100 mm)	P	Caisson 7 tiroirs (100 + 6 x 75 mm)
(3)	Caisson 3 tiroirs (250 + 150 + 150 mm)	R	Caisson I porte droite + I tablette
G	Caisson 4 tiroirs (250 + 3 × 100 mm)	S	Caisson porte droite + tablette + tiroir (150 mm)
H	Caisson 3 tiroirs (200 + 200 + 150 mm)		Caisson I porte droite + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
0	Caisson 4 tiroirs (200 + 200 + 75 + 75 mm)	U	Caisson porte gauche + tablette
0	Caisson 4 tiroirs (200 + 150 + 2 × 100 mm)	W	Caisson porte gauche + tablette + tiroir (150 mm)
K	Caisson 5 tiroirs (150 + 4 × 100 mm)	Z	Caisson I porte gauche + 2 tiroirs (75 + 75 mm)
0	Caisson 4 tiroirs (3 × 150 + 100 mm)	X	Caisson suspendu 1 tiroir 100 mm





KITS DE COMPARTIMENTATION POUR ÉTABLIS LÉGERS TECHNO62

- Tôle en acier galvanisé4 parois à fenteDe I à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables











DÉSIGNATION	10 COMPARTIMENTS 2 RANGÉES - 8 SÉPARATEURS	20 COMPARTIMENTS 4 RANGÉES - 16 SÉPARATEURS	15 COMPARTIMENTS 3 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS
Pour tiroirs H.75 mm, séparateurs H.57 mm	ETLG/KITIROI/60/A	ETLG/KITIROI/60/B	ETLG/KITIROI/60/C
Pour tiroirs H.100 & H.150 mm*, séparateurs H.82 mm	ETLG/KITIROI/85/A	ETLG/KITIROI/85/B	ETLG/KITIROI/85/C
Pour tiroirs H.150 mm*, séparateurs H.107 mm	ETLG/KITIROI/110/A	ETLG/KITIROI/I I 0/B	ETLG/KITIROI/110/C

* Possible d'accueillir un plateau coulissant (voir page 162)

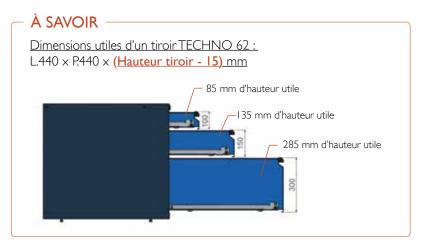

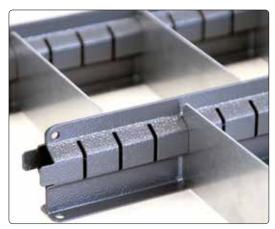


KITS DE COMPARTIMENTATION POUR ÉTABLIS LOURDS TECHNO 70

- Tôle en acier galvanisé
- 4 parois à fente
- De I à 3 parois longitudinales
- Séparateurs réglables







Configuration C


<u>Ta</u>rif €

DÉSIGNATION	14 COMPARTIMENTS 2 RANGÉES - 12 SÉPARATEURS	28 COMPARTIMENTS 4 RANGÉES - 24 SÉPARATEURS	21 COMPARTIMENTS 3 RANGÉES - 18 SÉPARATEURS
Pour tiroirs H.75 & H.100 mm*, séparateurs H.49 mm	ETLD/KITIROI/50/A	ETLD/KITIROI/50/B	ETLD/KITIROI/50/C
Pour tiroirs H.100 mm, séparateurs H.74 mm	ETLD/KITIROI/75/A	ETLD/KITIROI/75/B	ETLD/KITIROI/75/C
Pour tiroirs H.150 mm*, séparateurs H.99 mm	ETLD/KITIROI/100/A	ETLD/KITIROI/100/B	ETLD/KITIROI/100/C
Pour tiroirs H.150 mm, séparateurs H.124 mm	ETLD/KITIROI/125/A	ETLD/KITIROI/125/B	ETLD/KITIROI/125/C
Pour tiroirs H.200 mm, séparateurs H.174 mm	ETLD/KITIROI/175/A	ETLD/KITIROI/175/B	ETLD/KITIROI/175/C
Pour tiroirs H.250 mm, séparateurs H.224 mm	ETLD/KITIROI/225/A	ETLD/KITIROI/225/B	ETLD/KITIROI/225/C
Pour tiroirs H.300 mm, séparateurs H.274 mm	ETLD/KITIROI/275/A	ETLD/KITIROI/275/B	ETLD/KITIROI/275/C

* Possible d'accueillir un plateau coulissant (voir page 162)

À SAVOIR

Dimensions utiles d'un tiroir TECHNO 70: $L.500 \times P.590 \times (Hauteur tiroir - 25) mm$

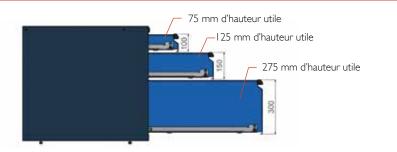





Le kit de fixation est un ensemble de panneaux perforés tenus par une structure (montants + traverse) qui vient se fixer simplement à l'arrière de l'établi.

Les 2 types de panneaux perforés :


Le nombre et le type de panneaux dépendent de la longueur de l'établi et du nombre de rangées (se reporter aux tableaux pour connaître les quantités exactes).

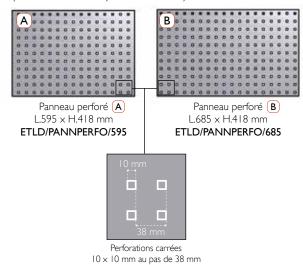

Quelle que soit la longueur de l'établi, il est possible d'opter pour 1, 2 ou 3 rangées de panneaux perforés.

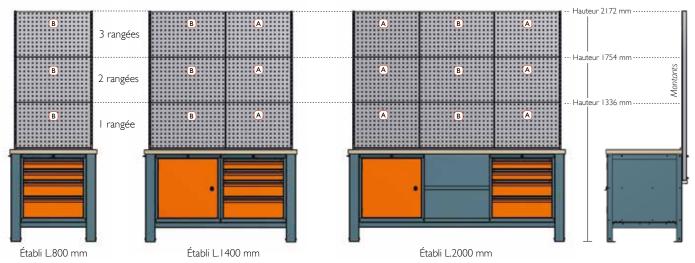

STRUCTURE (MONTANTS + TRAVERSE)	QUANTITÉ DE :	PANNEAUX A	PANNEAUX B
POUR ÉTABLIS L.800 MM			
ETLD08/MONT/PAN/IR - structure pour rangée de panneau		-	I
ETLD08/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 1 panneau	J	-	2
ETLD08/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 1 panneau	J	-	3
POUR ÉTABLIS L.1400 MM			
ETLD14/MONT/PAN/1R - structure pour 1 rangée de 2 panneaux	×	1	I
ETLD14/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 2 panneau	ıx	2	2
ETLD14/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 2 panneau	ıx	3	3
POUR ÉTABLIS L.2000 MM			
ETLD20/MONT/PAN/IR - structure pour I rangée de 3 panneaux	×	2	I
ETLD20/MONT/PAN/2R - structure pour 2 rangées de 3 panneau	ıx	4	2
ETLD20/MONT/PAN/3R - structure pour 3 rangées de 3 panneau	JX	6	3







ARMOIRES MURALES

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10e
- Fermeture 2 points serrure à clés avec poignée
- I étagère réglable sur 2 positions, pose sur 4 taquets
- Perforations carrées 10x10 pour supports-outils
- À fixer sur les montants verticaux sans le panneau perforé

DÉSIGNATION	$L \times P \times H mm$
ETLD/ARM/596/A - armoire murale pour panneaux A	596×250×418
ETLD/ARM/686/B - armoire murale pour panneaux B	686×250×418

2 RAMPES LUMINEUSES

- Fournie avec un interrupteur et le câble d'alimentation, longueur 2m80
- Tube fluorescent puissance 18W ou 36W (2x18W)
- Dimensions: L.690/1290/1890 x P.500 x H.260 mm
- À fixer sur les montants verticaux

DÉSIGNATION	PUISSANCE
ETLD08/LUM - rampe lumineuse pour établis 800 mm - L690 mm	18W
ETLD 14/LUM - rampe lumineuse pour établis 1400 mm - L.1290 mm	18W
ETLD20/LUM - rampe lumineuse pour établis 2000 mm - L. 1890 mm	36W



4 ÉTAGÈRES 3 REBORDS - CHARGE LOURDE

- Épaisseur de tôle d'acier 10/10e, charge maxi : 20 kg
- Rebord anti-chute en façade, hauteur 20 mm
- Dimensions : L.600/690 x P.246 x H.82,4 mm
- À fixer sur les montants verticaux

DÉSIGNATION	LONGUEUR
ETLD/ETAG/M3/A - étagère 3 rebords pour panneaux A	600 mm
ETLD/ETAG/M3/B - étagère 3 rebords pour panneaux B	690 mm

5 BLOC MULTIPRISE - 4 PRISES PE+T

- Puissance maximale 3400W, IP 20, tension 230V, I 6A
- Branchement en série possible
- À fixer sur le plateau ou au mur (2 pattes de fixation fournies)
- Cordon d'alimentation de 3m (à commander séparément)

DÉSIGNATION	LxPxHmm
BLOC-ALIM/4P - bloc multiprise 4 PE +T - noir	260 × 52 × 50
BLOC-ALIM/CABLE-3M - câble d'alimentation 3m00	

- Épaisseur de tôle d'acier 7/10e
- Compatibles avec les bacs à bec European
- À fixer sur les panneaux perforés

DÉSIGNATION	$L \times P \times H$ mm
ETL/RAIL-BAC - support pour bacs à bec European	591 × 8 × 148
BAC-A-BEC/0.3L - bac à bec 0,3L - noir (5 max)	100×90×50
BAC-A-BEC/IL - bac à bec IL - bleu (4 max)	125 × 125 × 75
BAC-A-BEC/3L - bac à bec 3L - gris (4 max)	150×225×125

ÉTAGÈRE 3 REBORDS - CHARGE LÉGÈRE

- Épaisseur de tôle d'acier 7/10e
- Charge maxi : 5 kg
- Dimensions : L.502 x P.250 mm
- À fixer sur les panneaux perforés

	0.70
DÉSIGNATION	LONGUEUR
ETLG/ETAGERE - étagère 3 rebords pour panneaux A ou B	502 mm











Bacs de rangement plastique



Une solution efficace pour ranger tout type de pièces détachées ou quincaillerie

BACS DE RANGEMENT		HAUTEUR 45 MM	HAUTEUR 63 MM
0	Bac de rangement rouge - 54 × 54 mm	ETL/BAC/S1/H45R	ETL/BAC/S1/H63R
2	Bac de rangement jaune - 108 x 54 mm	ETL/BAC/S2/H45J	ETL/BAC/S2/H63J
3	Bac de rangement bleu - 108 × 108 mm	ETL/BAC/S3/H45B	ETL/BAC/S3/H63B
4	Bac de rangement vert - 162 x 108 mm	ETL/BAC/S4/H45V	ETL/BAC/S4/H63V
5	Bac de rangement gris - 216 × 108 mm	ETL/BAC/S5/H45G	ETL/BAC/S5/H63G



Le plateau coulissant

Idéal pour ranger des petits outils (clés plates, clé allen...), le plateau coulissant se pose sur les bords du tiroir et coulisse pour accéder au contenu du tiroir.



PLATEAUX COULISSANTS POUR TIROIRS

POUR ÉTABLIS TECHNO62

ETLG/PLAT/COUL/TIR - plateau coulissant - dim, L.435 \times P.220 \times H.23 mm

ETLG/TAPI/PLATO - tapis caoutchouc noir rainuré


POUR ÉTABLIS TECHNO70

ETLD/PLAT/COUL/TIR - plateau coulissant - dim. L.495 \times P.340 \times H.23 mm

ETLD/TAPI/PLATO - tapis caoutchouc noir rainuré



<u>Accessoires porte-outils pour panneaux perforés</u>

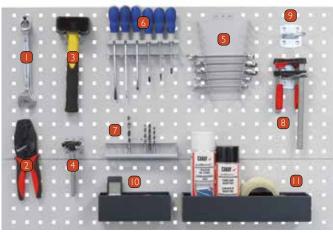



SUPPORTS PORTE-OUTILS POUR PANNEAUX PERFORÉS			
ETL/CRO/SIMP/50	Crochet simple tige - L.50 mm		
2 ETL/CRO/SIMP/150	Crochet simple tige - L.150 mm		
ETL/CRO/DBLE/50	Crochet double tige - L.50 mm		
4 ETL/CRO/DBLE/150	Crochet double tige - L.150 mm		
5 ETL/SUPP/CLE/PLATE	Support pour 12 clés plates (220 x 145 mm)		
6 ETL/SUPP/TOURNEVIS	Support pour 6 tournevis		
ETL/SUPP/FORET	Support pour 14 forêts		
8 ETL/SUPP/EN/U/150	Support en U - L.150 mm		
9 ETL/SUPP/DIAM/60	Support circulaire - diamètre 60 mm		
III ETSERV/BTE/200	Boîte de rangement L.200 × P.80 × H.70 mm		
■ ETSERV/BTE/350	Boîte de rangement L.350 × P.80 × H.70 mm		
ETL/RAIL-BAC	Support bacs à bec European L591 x P.8 x H.148 mm		
ETLG/ETAGERE	Étagère 3 rebords anti-chute L502 mm		
[4] ETSERV/DEROUL	Support dérouleur		
ETSERV/POUB	Panier poubelle L.350 mm		





