FICHE PRODUIT

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE LIGNE 50/NEW - SUR SOCLE

Conçu avant tout pour un usage intensif, le vestiaire métallique Ligne 50/NEW répond à un haut niveau d'exigence en terme de solidité, de résistance et de sécurité.
Son épaisseur de tôle et la qualité de sa construction font de ce vestiaire industriel un produit durable et esthétique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
- Corps et portes d'épaisseur 8/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée, charge maxi 20 kg
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie (80 x 80 mm)
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes montées sur pivots, indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouverture de porte à 110°
- 2 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif L.27 x H.80 mm
- Étiquette non fournie, format L.24 x H.80 mm
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte (~90 cm^2/porte)
- 4 trous (Ø 7mm) de chaque côté pour solidariser les vestiaires
- 4 trous (Ø 7mm) au dos du vestiaire pour la jonction dos à dos des vestiaires
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L300/600/900/1200 x P500 x H1800 mm
- Dim. passage tablette : L225 x H303 mm
- Dim. intérieures de la case : L299x P475 x H340 mm
- Hauteur sous penderie : 1370 mm
- Dim. porte : L250 x H1715 mm



Corps et portes en 8/10e alliant solidité et robustesse



Porte rigide et résistante aux torsions grâce aux 2 omégas latéraux sur toute la hauteur.



Option : fermeture 3 points pour une meilleure résistance à l'effraction

Feuillures sur la hauteur des 2 côtés de la porte, empêchant l'introduction d'outils

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010	ROUGE RAL 3020	ROUGE VIN RAL 3005	IVOIRE RAL 1015	ORANGE RAL 2004
TURQUOISE RAL 5018	MENTHE RAL 6033	BLEU GENTIANE RAL 5010	VERT RAL 6011	MARRON RAL 8016	GRIS SILEX RAL 7032	ANTHRACITE RAL 7016	JAUNE RAL 1023

CARAY

01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr

FICHE PRODUIT

PRÉSENTATION TECHNIQUE

Pivot de porte fixé au montant supérieur par une vis et un écrou

Butée en caoutchouc anti-bruit

Feuillures sur la hauteur des 2 côtés de la porte, empêchant l'introduction d'outils

Porte-étiquette transparent auto-adhésif

Corps & portes en tôle d'acier épaisseur 8/10e

Étagère soudée, charge maxi 20 kg
Hauteur utile : 340 mm

Tringle en pvc munie de 2 crochets, 1 miroir de courtoisie + 1 crochet porte-serviette

Moraillon en acier (pour cadenas anse entre Ø5 mm - max Ø 7 mm)



Fermeture 1 point

Aérations en parties haute et basse (~90 cm²/porte)

2 omégas de renfort sur toute la hauteur de la porte pour une rigidité maximale



Butée en caoutchouc anti-bruit

Socle de 40 mm de hauteur muni d'un oméga de renfort de 23 mm assurant une stabilité maximale.

Pivot de porte double tête

CARAY

01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr

FICHE PRODUIT

ACCESSOIRES & OPTIONS

ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hopitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel. Fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/300 - coiffe pour vestiaires L300 m	300 x 500 x 190
A33/600 - coiffe pour vestiaires L600 mm	600 x 500 x 190
A33/900 - coiffe pour vestiaires L900 mm	900 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190

LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 4 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 375 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 360 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes rétractable :
Hauteur : 420 mm

SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES	3 RÉTRACTABLE
pour vestiaires L300 mm		**A30/IS/30/G**	**A30/30R**
pour vestiaires L600 mm	**A30/60/B**	**A30/IS/60/G**	**A30/60R**
pour vestiaires L900 mm	**A30/90/B**	**A30/IS/90/G**	**A30/90R**
pour vestiaires L1200 mm	**A30/120/B**	**A30/IP/IS/120/G**	**A30/120R**

LES PIEDS SOUDÉS EN INOX PEINTS : pour usage en milieu humide, ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Les pieds sont équipés de vérins de réglage en plastique noir 30 x 30 mm, course de 18 mm. Hauteur : 140 mm.

réf. PIEDS/SOUD/OX/NEW

OPTION : LES SERRURES

1 **Fermeture 3 points :** elle est composé d'une serrure à came multipoints et d'un système à tringles. En verrouillant la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité maximale. (montage en usine uniquement)

2 **Moraillon porte-cadenas débrayable :** une option qui assure une meilleure résistance à l'effraction par rotation (pour cadenas, anse entre Ø6 mm - max Ø8 mm)

3 **Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable**
Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.

4 **Poignée serrure à code 4 molettes réinitialisable :** alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.

5 **Moraillon porte-cadenas décondamnable :** solution appropriée pour des contrôles d'hygiène et de sécurité. La clé passe permet de dévérouiller la serrure, même en présence du cadenas.

6 **Serrure à code électronique réinitialisable :** paramétrable en mode privé (utilisateur permanent) ou en mode public (utilisateur temporaire). En cas de perte du code utilisateur, une clé passe vous permettra de déverrouiller la serrure et accèder au contenu. Un code maître et sous-maître à 8 chiffres vous permettra aussi de reinitialiser le code (montage en usine uniquement).

1 FERMETURE 3 POINTS		MONTAGE USINE
FERM.3P/MOR/NEW/US	Fermeture 3 points moraillon porte-cadenas pour vestiaires Ligne 50/NEW	OUI
FERM.3P/SER/NEW/US	Fermeture 3 points serrure à clés pour vestiaires Ligne 50/NEW	OUI

SERRURES POUR VESTIAIRES L50/NEW			REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
2	**SERMOR/DEBRAY/NEW**	Moraillon débrayable	-	OUI
3	**SERR/CODE/EUROL**	Poignée serrure à code 3 molettes en plastique	-	OUI
4	**SERPOIGN/4CODE**	Poignée serrure à code 4 molettes en métal	**SERPOIGN/4CODE/CLE**	OUI
5	**SERMOR/DECONDA**	Moraillon décondamnable	**SERMOR/DECONDA/CLE**	OUI
6	**SERELECTRO**	Serrure à code électronique	**SERELECTRO/CLE**	MONTAGE USINE
	SERMOR/NEW	Moraillon porte-cadenas	-	OUI
	SERCLE/NEW	Serrure à clés	**8070**	OUI

* Ces serrures peuvent être interchangées avec les moraillons ou serrures à clés standards d'origine. Les cames d'origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. Les écrous peuvent aussi être différents.

CARAY
01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr

FICHE PRODUIT

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

TABLEAU DES RÉFÉRENCES



1

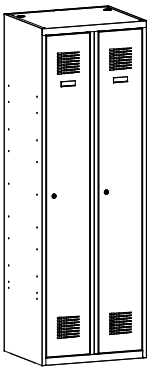

2

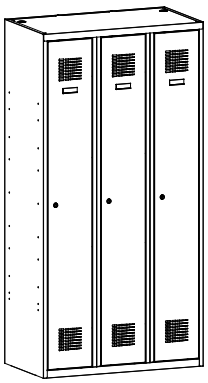

3

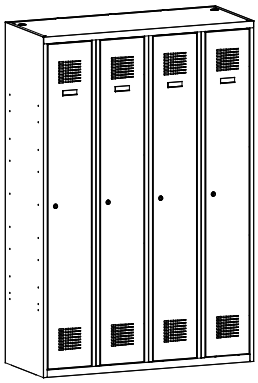

4

VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE SUR SOCLE - L50/NEW			CAPACITÉ	L x P x H mm
1	51/1/NEW	Vestiaire industrie propre sur socle - 1 case	1 personne	300 x 500 x 1800
2	51/2/NEW	Vestiaire industrie propre sur socle - 2 cases	2 personnes	600 x 500 x 1800
3	51/3/NEW	Vestiaire industrie propre sur socle - 3 cases	3 personnes	900 x 500 x 1800
4	51/4/NEW	Vestiaire industrie propre sur socle - 4 cases	4 personnes	1200 x 500 x 1800

LES DIMENSIONS

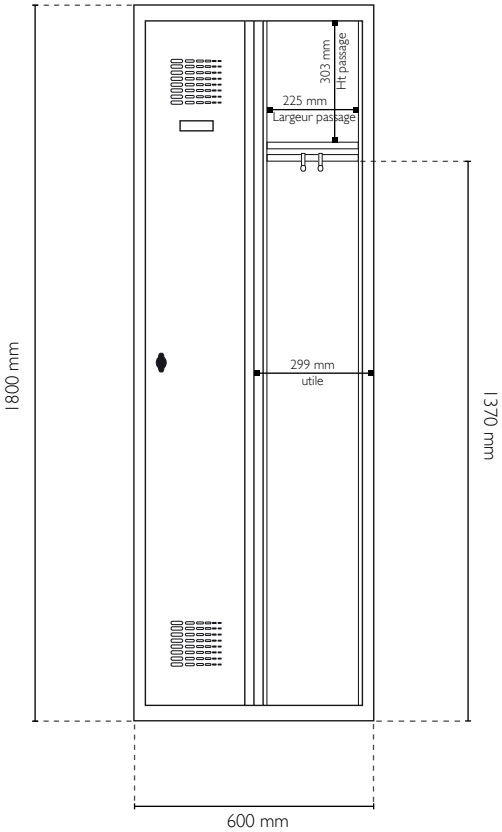

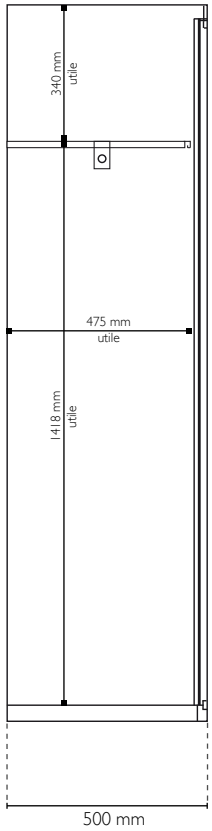

CARAY
01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr

FICHE PRODUIT

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE LIGNE 50/NEW - SUR SOCLE

Conçu avant tout pour un usage intensif, le vestiaire métallique Ligne 50/NEW répond à un haut niveau d'exigence en terme de solidité, de résistance et de sécurité.
Son épaisseur de tôle et la qualité de sa construction font de ce vestiaire industriel un produit durable et esthétique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
- Corps et portes d'épaisseur 8/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
- 1 tablette supérieure soudée, charge maxi 20 kg (rangement casque moto possible)
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail, prof. 380 mm
- 1 tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
- 1 patère, 1 miroir de courtoisie (80 x 80 mm)
- Double renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes montées sur pivots, indégondables en position ouverte ou fermée
- Ouverture de porte à 110°
- 2 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
- Porte-étiquette transparent auto-adhésif L.27 x H.80 mm
- Étiquette non fournie, format L.24 x H.80 mm
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte (~90 cm²/porte)
- 4 trous (Ø 7mm) de chaque côté pour solidariser les vestiaires
- 4 trous (Ø 7mm) au dos du vestiaire pour la jonction dos à dos des vestiaires
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L400/800/1200 x P500 x H1800 mm
- Dim. passage utile tablette : L325 x H303 mm
- Dim. intérieures de la case : L399. x P. 475 x H. 340 mm
- Hauteur sous penderie : 1370 mm
- Dim. porte : L.350 x H. 1715 mm



Corps et portes en 8/10e alliant solidité et robustesse



Porte rigide et résistante aux torsions grâce aux 2 omégas latéraux sur toute la hauteur.



Option : fermeture 3 points pour une meilleure résistance à l'effraction

Feuillures sur la hauteur des 2 côtés de la porte, empêchant l'introduction d'outils

COLORIS STANDARDS *
(sans majoration de prix)

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier

GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5012	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010	ROUGE RAL 3020	ROUGE VIN RAL 3005	IVOIRE RAL 1015	ORANGE RAL 2004
TURQUOISE RAL 5018	MENTHE RAL 6033	BLEU GENTIANE RAL 5010	VERT RAL 6011	MARRON RAL 8016	GRIS SILEX RAL 7032	ANTHRACITE RAL 7016	JAUNE RAL 1023

CARAY
01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr

FICHE PRODUIT

PRÉSENTATION TECHNIQUE

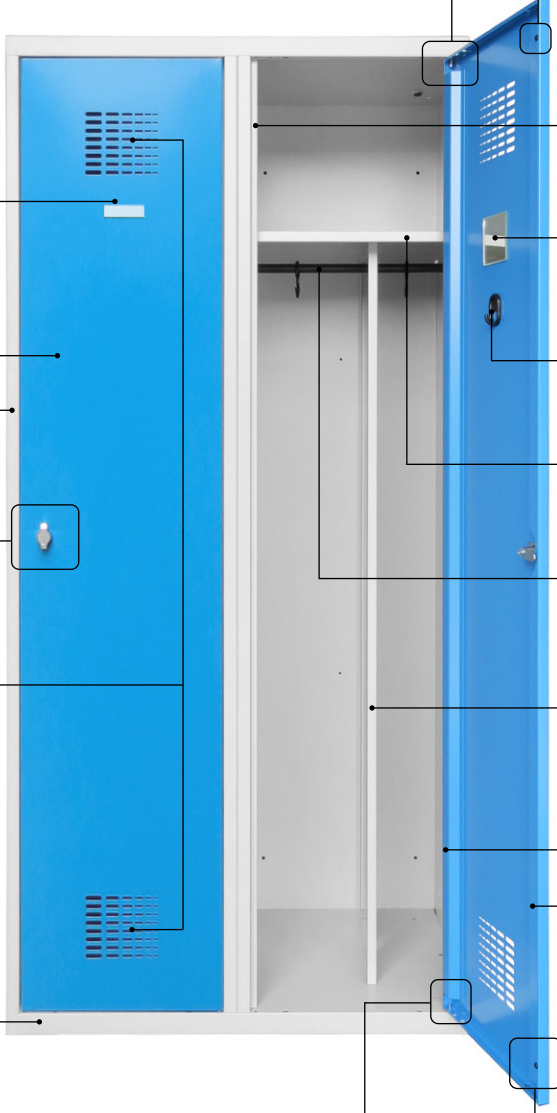

Pivot de porte fixé au montant supérieur par une vis et un écrou

Butée en caoutchouc anti-bruit

Feuillures sur la hauteur des 2 côtés de la porte, empêchant l'introduction d'outils

Porte-étiquette transparent auto-adhésif L.27 x H.80 mm

Corps & portes en tôle d'acier épaisseur 8/10e

1 miroir de courtoisie + 1 patère

Étagère soudée, charge maxi 20 kg
Hauteur utile : 340 mm

Moraillon en acier (pour cadenas anse entre Ø5 mm - max Ø 7 mm)

Tringle en pvc munie de 2 crochets

Aérations en parties haute et basse (~90 cm²/porte)

Cloison de séparation pour vêtements de ville /travail

2 omégas de renfort sur toute la hauteur de la porte pour une rigidité maximale

Socle de 40 mm de hauteur muni d'un oméga de renfort de 23 mm assurant une stabilité maximale.

Pivot de porte double tête



Butée en caoutchouc anti-bruit

CARAY
01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr

FICHE PRODUIT

ACCESSOIRES & OPTIONS

ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hopitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel. Fixation par emboîtement.

COIFFES	L x P x H mm
A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190

LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 3 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 375 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 360 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes rétractable :
Hauteur : 420 mm

SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES	3 RÉTRACTABLE
pour vestiaires L400 mm		A30/IS/40/G	A30/40R
pour vestiaires L800 mm	A30/80/B	A30/IS/80/G	A30/80R
pour vestiaires L1200 mm	A30/120/B	A30/IP/IS/120/G	A30/120R

LES PIEDS SOUDÉS EN INOX PEINTS : pour usage en milieu humide, ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Les pieds sont équipés de vérins de réglage en plastique noir 30 x 30 mm, course de 18 mm. Hauteur : 140 mm.

réf. PIEDS/SOUD/OX/NEW

OPTION : LES SERRURES

1 **Fermeture 3 points :** elle est composé d'une serrure à came multipoints et d'un système à tringles. En verrouillant la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité maximale. (montage en usine uniquement)

2 **Moraillon porte-cadenas débrayable :** une option qui assure une meilleure résistance à l'effraction par rotation (pour cadenas, anse entre Ø6 mm - max Ø8 mm).

3 **Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable**
Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.

4 **Poignée serrure à code 4 molettes réinitialisable :** alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.

5 **Moraillon porte-cadenas décondamnable :** solution appropriée pour des contrôles d'hygiène et de sécurité. La clé passe permet de dévérouiller la serrure, même en présence du cadenas.

6 **Serrure à code électronique réinitialisable :** paramétrable en mode privé (utilisateur permanent) ou en mode public (utilisateur temporaire). En cas de perte du code utilisateur, une clé passe vous permettra de déverrouiller la serrure et accèder au contenu. Un code maître et sous-maître à 8 chiffres vous permettra aussi de reinitialiser le code (montage en usine uniquement).

1 FERMETURE 3 POINTS		MONTAGE USINE
FERM.3P/MOR/NEW/US	Fermeture 3 points moraillon porte-cadenas pour vestiaires Ligne 50/NEW	OUI
FERM.3P/SER/NEW/US	Fermeture 3 points serrure à clés pour vestiaires Ligne 50/NEW	OUI

SERRURES POUR VESTIAIRES L50/NEW			REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
2	SERMOR/DEBRAY/NEW	Moraillon débrayable	-	OUI
3	SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 molettes en plastique	-	OUI
4	SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 molettes en métal	SERPOIGN/4CODE/CLE	OUI
5	SERMOR/DECONDA	Moraillon décondamnable	SERMOR/DECONDA/CLE	OUI
6	SERELECTRO	Serrure à code électronique	SERELECTRO/CLE	MONTAGE USINE
	SERMOR/NEW	Moraillon porte-cadenas	-	OUI
	SERCLE/NEW	Serrure à clés	8070	OUI

* Ces serrures peuvent être interchangées avec les moraillons ou serrures à clés standards d'origine. Les cames d'origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. Les écrous peuvent aussi être différents.

CARAY
01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr

FICHE PRODUIT

RÉFÉRENCES & DIMENSIONS

TABLEAU DES RÉFÉRENCES



1

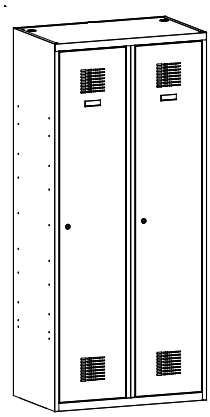

2

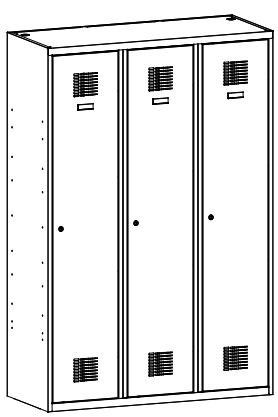

3

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE - L50/NEW		CAPACITÉ	L x P x H mm
1 **52/1/NEW**	Vestiaire industrie salissante sur socle - 1 case	1 personne	400 x 500 x 1800
2 **52/2/NEW**	Vestiaire industrie salissante sur socle - 2 cases	2 personnes	800 x 500 x 1800
3 **52/3/NEW**	Vestiaire industrie salissante sur socle - 3 cases	3 personnes	1200 x 500 x 1800

LES DIMENSIONS

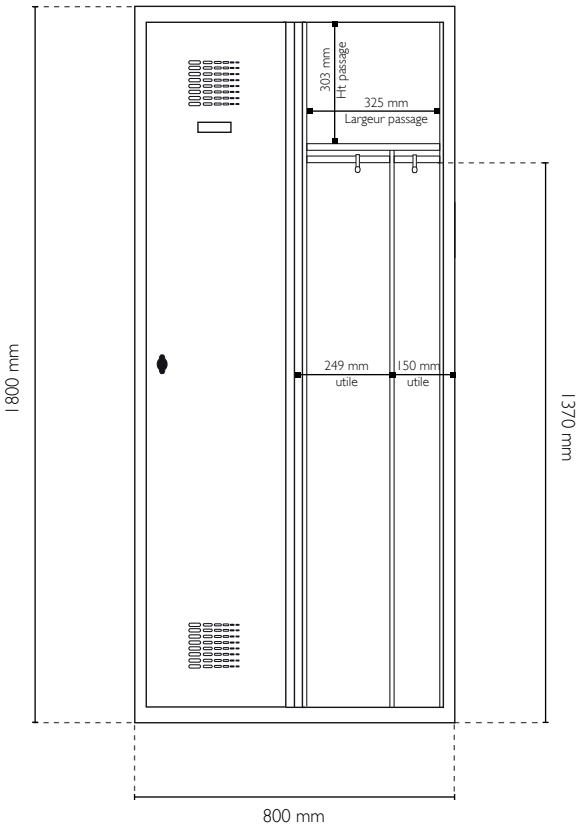

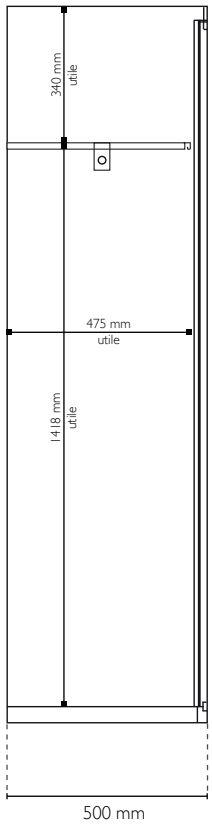

CARAY
01.30.37.09.49 01.30.37.71.45 commercial@caray.fr www.caray-collectivites.fr